

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - en saillie blanc

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE**

EAN 4007841088231

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 24 m et détection de présence de 7,5 m pour l'intégration dans un système de gestion de l'éclairage DALI-2
- Idéal pour les grands bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Montage facile grâce au support magnétique et au design arrondi
- Transmission des informations de présence et de valeur de luminosité à un contrôleur d'application DALI-2 ou à un BMS
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Homologation externe et mesure selon sensNORM et DALI-2 certifiée selon IEC 62386

● steinel

129 x 70 mm



PD-24 ECO DALI-2 Input Device - en saillie blanc

EAN 4007841088231

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle		Ø 24 m (452 m²)		Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Zones de commutation	1436 zones de commutation				Matériau du boîtier	Matière plastique	
		Hauteur de montage	2 – 10,00 m				Matériau du cache	autre	
DIMENSIONS		Portée présence	Ø 7.5 m (44 m²)				Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables	
		Hauteur de montage optimale	2,8 m				Lieu de montage	plafond	
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ				Lieu d'application	Intérieur		
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	Type de mise en réseau	Maître/maître				Type de montage	En saillie	
		Mise en réseau via	Câble				Matériau	Matière plastique	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES				Application pièce	Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe		
Hauteur de montage max.	10,00 m	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence				Couleur	blanc	
Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglages via	Bus				CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Avec détecteur de mouvement	Oui	Avec télécommande	Non				Garantie fabricant	5 ans	
Angle de détection	360 °	BOÎTIER ET MATÉRIAU				Support mural d'angle inclus	Non		
Occultation par segments	Oui					CERTIFICATS ET EPREL			
Évolutivité électronique	Non	Indice de protection	IP54				Certificats	DALI-2	
Évolutivité mécanique	Non								
Portée radiale	Ø 5.5 m (24 m²)								


PD-24 ECO DALI-2 Input Device - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088231

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

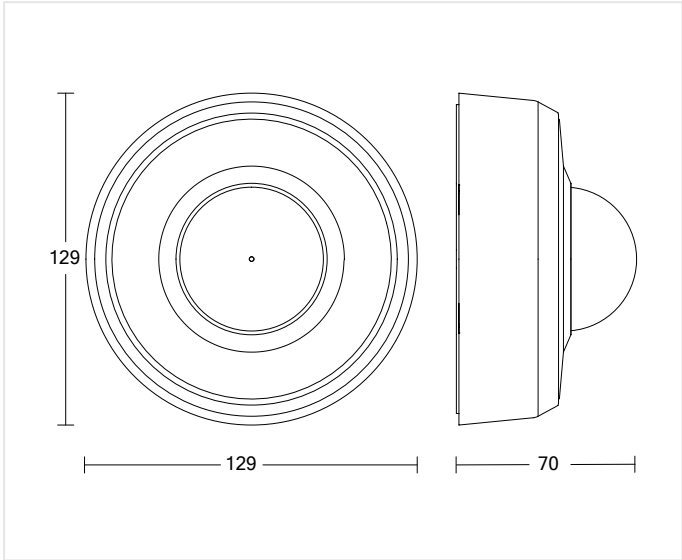

129 x 70 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088231

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

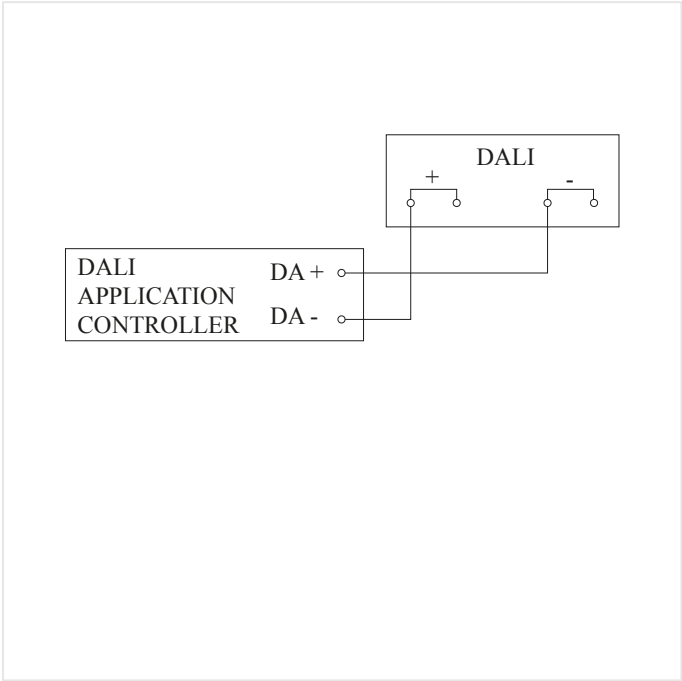


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

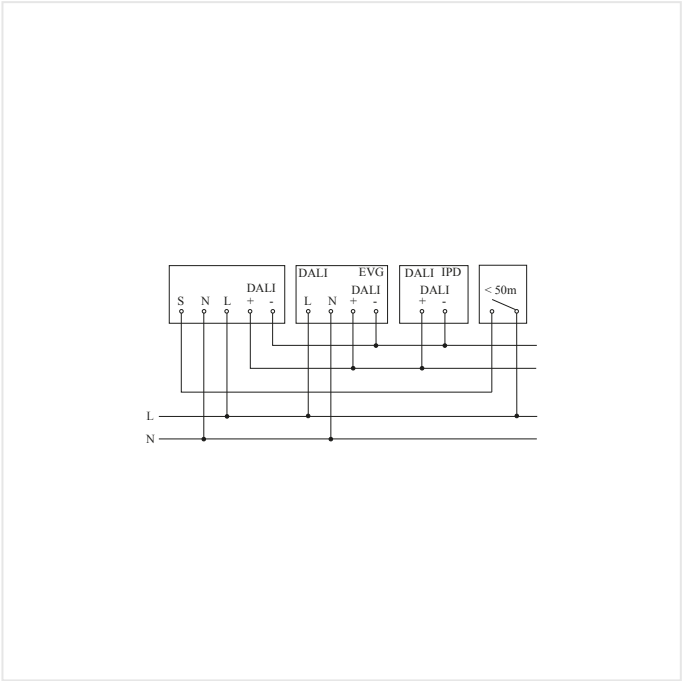


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088231

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

088231

EAN

4007841088231

Typ

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - en saillie blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss