

My XSolar SOL-O HN anthracite

LAMPE SOLAIRE

neva
lux

EAN 4007841065874

- Nouvelle police de caractères de la série My : moderne, élégante et rectiligne
- Éclairage individuel des numéros de maison. Lampe solaire avec capteur crépusculaire et panneau de numéro de maison, au design élégant et sobre avec un boîtier en aluminium de haute qualité
- Vous recevez votre luminaire chez vous avec le numéro de maison de votre choix. Outre les chiffres anthracite en relief, les lettres a-i sont disponibles pour la configuration
- Montage rapide et flexible même dans les endroits sans raccordement au câble, 0€ de frais d'électricité pour 365 jours de lumière par an
- Grâce au panneau solaire monocristallin, la puissante batterie au lithium-ferrum se charge de manière optimale, même par temps nuageux et avec peu d'heures d'ensoleillement, capacité de 2000 mAh pour une réserve de lumière allant jusqu'à 40 jours
- Grâce au capteur de luminosité, la lumière s'allume automatiquement au crépuscule - et s'éteint à nouveau au lever du jour

 **steinel**

91 x 242 x 183 mm



My XSolar SOL-O HN anthracite

EAN 4007841065874

LAMPE SOLAIRE

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL		Réglages via		Potentiomètres	
Dimensions L x l x H		91 x 242 x 183 mm							
ÉLECTRICITÉ		Ampoule		LED non interchangeable		BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Puissance		0,07 W				Résistance aux chocs		IK03	
Détail tension d'alimentation		solaire, indépend. du réseau Batterie lithium-phosphate de fer 2000 mAh				Indice de protection		IP44	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Culot		sans		Classe de protection		III	
Hauteur de montage max.		2,50 m		Système de refroidissement LED		Température ambiante		de -20 jusqu'à 40 °C	
Technologie de capteur		Détecteur de lumière		Contrôle thermique passif		Matériau du boîtier		Aluminium	
Avec détecteur de mouvement		Non		Démarrage progressif		Matériau du cache		Matière plastique structurée	
Hauteur de montage		1,80 – 2,50 m		Efficacité sans capot		Lieu de montage		mur	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Durée de vie LED max. °C		Lieu d'application		Extérieur	
Flux lumineux mesuré 360°		7 lm		Diminution du flux lumineux selon LM80		Type de montage		En saillie	
Température de couleur		3000 K		RÉGLAGES		Application pièce		Cour et allée entrée extérieur	
Écart chromatique LED		SDCM5		Interrupteur crépusculaire		Couleur		anthracite	
Indice de rendu des couleurs		80-89		Réglage crépusculaire		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
				Fonction lumière de base		Garantie fabricant		3 ans	
				Durée fonction lumière de base		CERTIFICATS ET EPREL			
				toute la nuit		Certificats		GS	
				Fonctions					
				Détecteur de lumière					


My XSolar SOL-O HN anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841065874

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

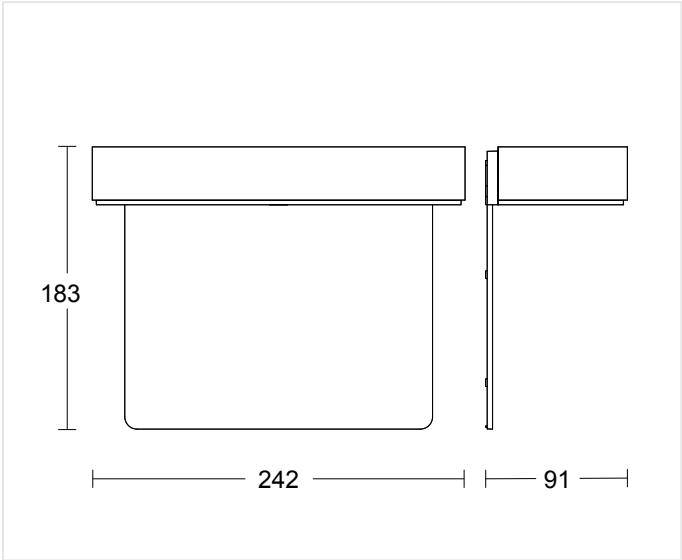

91 x 242 x 183 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2,50 m MAX
--------------------------	---------------

My XSolar SOL-O HN anthracite


EAN 4007841065874

LAMPE SOLAIRE


Points forts




Système LED STEINEL inclus

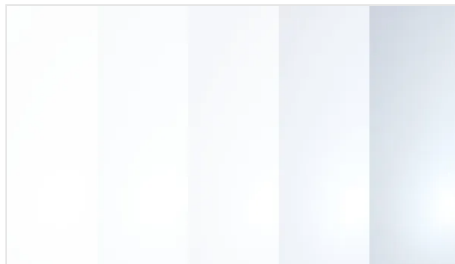

Allumage en douceur intelligent

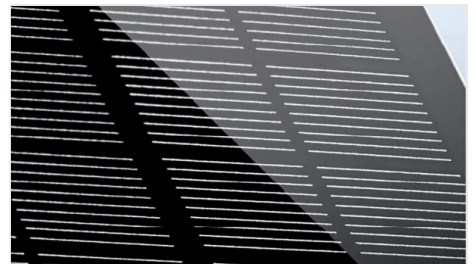

Panneau solaire monocristallin de qualité supérieure

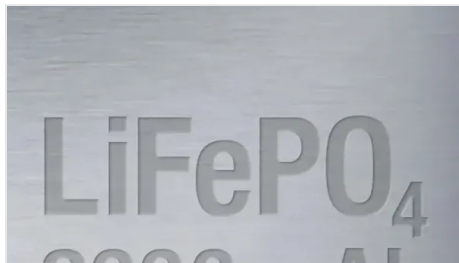

Batterie lithium-phosphate de fer incluse



Aluminium de qualité supérieure

My XSolar SOL-O HN anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841065874

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 065874

EAN 4007841065874

Typ My XSolar SOL-O HN anthracite

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss