

IS 3180 PF - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841055769

 **steinel**

78 x 94 x 94 mm



IS 3180 PF - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841055769

Technische Daten

IDENTIFIKATION			Grundlichtfunktion			Nein
Ausführung	Bewegungsmelder		Hauptlicht einstellbar			Nein
ABMESSUNGEN			Funktionen			Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF
Abmessungen L x B x H	78 x 94 x 94 mm		Einstellungen via			Fernbedienung Potis Remote
ELEKTRIK			Mit Fernbedienung			Nein
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Dämmerungseinstellung Teach			Ja
Leistung	2000 W		GEHÄUSE & MATERIAL			
Leuchtstofflampen EVG	1500 W		Schutzart			IP20
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA		Umgebungstemperatur			von -20 bis 50 °C
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA		Abdeckmaterial Lieferumfang			Abdeckschalen
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA		Montageort			Ecke Wand
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA		Anwendung Ort			Aussenbereich Innenbereich
LED-Lampen < 2 W	100 W		Montageart			Unterputz
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W		Werkstoff			Kunststoff
LED-Lampen > 8 W	600 W		Anwendung Raum			Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Hof & Einfahrt Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage Rund ums Haus Treppenhaus
Kapazitive Belastung in µF	176 µF		Farbe			Weiss
Eigenverbrauch	0,3 W		Farbe RAL			9003
SENSORIK			LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Montagehöhe max.	2,50 m		Herstellergarantie			5 Jahre
Sensortechnologie	Passiv Infrarot		Inkl. Eckwandhalter			Nein
Mit Bewegungsmelder	Ja					
Erfassungswinkel	180 °					
			Öffnungswinkel			90 °
			Unterkiesschutz			Ja
			Segmentweise Ausblendung			Ja
			Elektronische Skalierbarkeit			Nein
			Mechanische Skalierbarkeit			Nein
			Reichweite radial			r = 3 m (14 m²) / r = 4 m (25 m²)
			Reichweite tangential			r = 6 m (57 m²) / r = 20 m (628 m²)
			Schaltzonen			448 Schaltzonen
			Montagehöhe			1,80 – 2,50 m
			Optimale Montagehöhe			2 m
			VERNETZUNG			
			Vernetzung			Ja
			Art der Vernetzung			Master/Master
			Vernetzung via			Kabel
			LICHTTECHNIK			
			Softlichtstart			Nein
			Dauerlicht			schaltbar, 4 h
			Konstantlichtregelung			Nein
			EINSTELLUNGEN			
			Dämmerungsschalter			Ja
			Dämmerungseinstellung			2 – 1000 lx
			Zeiteinstellung			5 s – 15 Min.


IS 3180 PF - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841055769

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

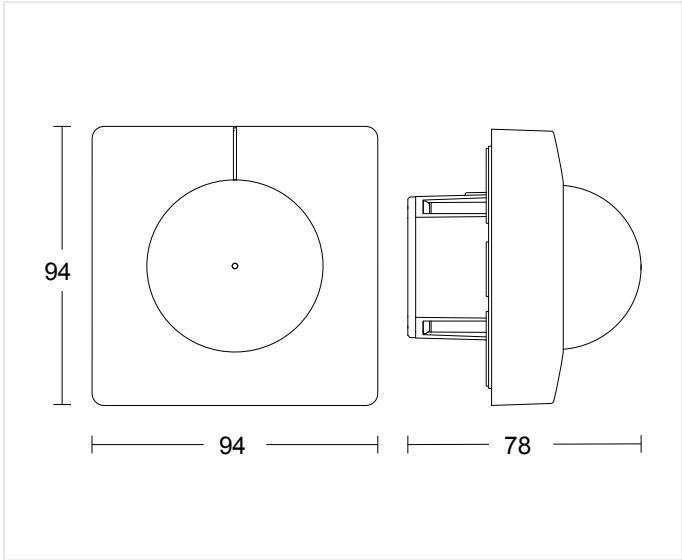

78 x 94 x 94 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


IS 3180 PF - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841055769

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

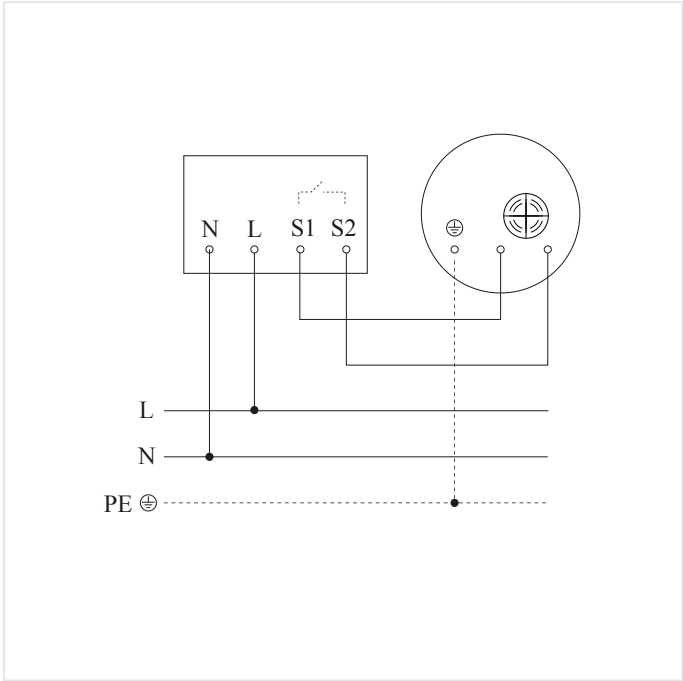

Schaltplan Master

IS 3180 PF - Unterputz eckig

EAN 4007841055769

BEWEGUNGSMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionale Fernbedienungen

IS 3180 PF - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841055769

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841648015	Eckwandhalter 3000 schwarz	Eck-Adapter
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841035174	Eckwandhalter 3000 weiss	Eck-Adapter

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

055769

EAN

4007841055769

Typ

IS 3180 PF - Unterputz eckig

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss