XLED ONE XL S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065263
E-Nr. 941200439

- Strahler mit Bewegungsmelder für Wand- und Deckenmontage mit flutlichtartiger Ausleuchtung grosser Flächen
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln dank 50.000 Std. LED-Lebensdauer (ca. 30 Jahre bei 4,5 Std./Tag)
- Automatisches Licht dank 180 ° Infrarot-Sensor mit bis zu 12 m Erfassung bei Bewegung
- LED-Panel sowie Sensor vertikal um 180° schwenkbar, inkl. Abdeckaufkleber zur exakten Anpassung des Erfassungsbereichs
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 42,6 W LEDs mit 4200 lm, mit einer Ausleuchtung von max. 300 qm, max. 3m Montagehöhe
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

steinel

222 x 259 x 215 mm



XLED ONE XL S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841065263**
E-Nr. **941200439**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**222 x 259 x 215 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**42,6 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**3,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Unterkriechschutz	**Nein**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 3 m (14 m²)**
Reichweite tangential	**r = 12 m (226 m²)**
Montagehöhe	**1,8 – 3 m**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Nein**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**4200 lm**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Lichtstrom	**4200 lm**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**50000 Std**
Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 36000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L70B10**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**8 s – 35 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Einstellungen via	**Potis**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Glas transparent**
Montageort	**Decke Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Hof & Einfahrt**
Farbe	**Anthrazit**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	**E**
EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


XLED ONE XL S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841065263**
E-Nr. **941200439**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

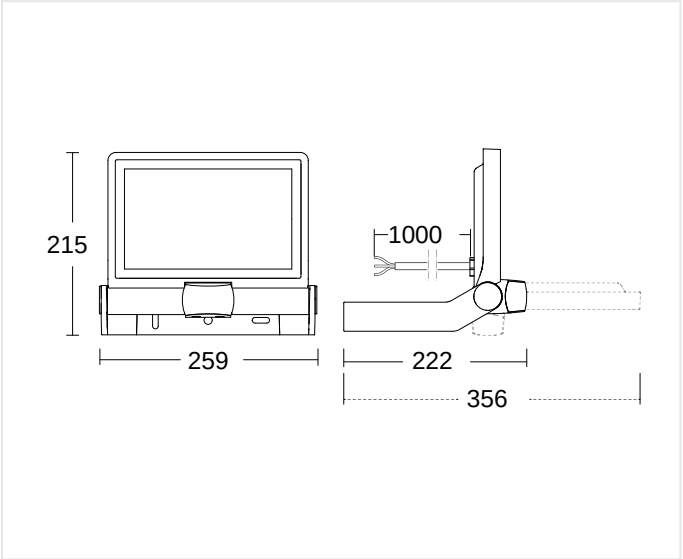

222 x 259 x 215 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 3 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX


XLED ONE XL S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841065263**
E-Nr. **941200439**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

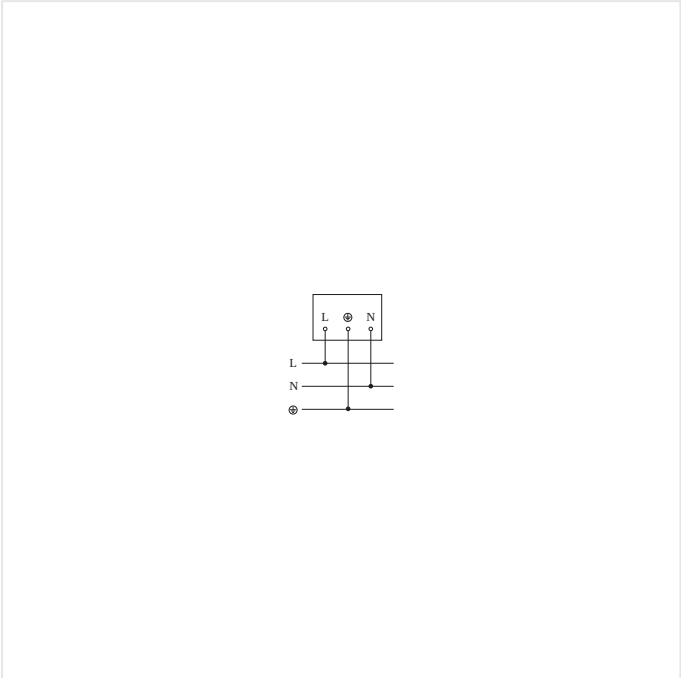


Schaltplan

XLED ONE XL S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841065263**
E-Nr. **941200439**


Highlights

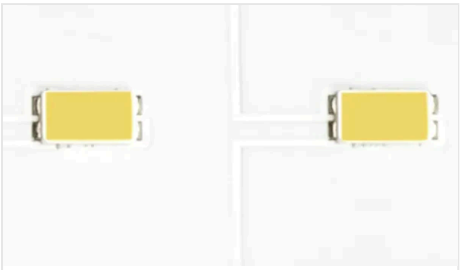

Inklusive STEINEL LED-System



UV-beständiges Material

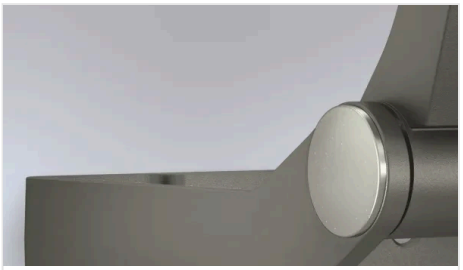

Hochwertiges Aluminium



Deckenmontage möglich

XLED ONE XL S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841065263**
E-Nr. **941200439**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	065263
EAN	4007841065263
E-Nummer	941200439
Typ	**XLED ONE XL S anthrazit**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss