

IS 2360 ECO 7m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841006556

E-Nr. 535954000

 **steinel**

115 x 51 mm



IS 2360 ECO 7m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841006556

E-Nr. 535954000

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Technologie de capteur		infrarouge passif		Réglage du temps		8 s – 35 Min.			
Modèle		Détecteur de mouvement		Angle de détection		360 °		Fonction lumière de base		Non	
DIMENSIONS				Angle d'ouverture		180 °		Lumière principale réglable		Non	
Dimensions Ø x H		115 x 51 mm		Protection anti-contournement		Oui		Réglages via		Potentiomètres	
ÉLECTRICITÉ				Occultation par segments		Oui		Avec télécommande		Non	
Raccordement secteur		230 V / 50 – 60 Hz		Évolutivité électronique		Non		Réglage crépusculaire Teach		Non	
Puissance		2000 W		Évolutivité mécanique		Non					
Sortie de commutation 1 ohmique		2000 W		Portée radiale		Ø 3 m (7 m²)					
Lampes fluorescentes ballast électronique		350 W		Portée tangentielle		Ø 7 m (38 m²)					
Lampes fluorescentes non compensées		500 VA		Zones de commutation		664 zones de commutation					
Lampes fluorescentes compensées en série		500 VA		Hauteur de montage		2,00 – 4,00 m		Lieu de montage		plafond	
Lampes fluorescentes compensées en parallèle		500 VA		Hauteur de montage optimale		2,8 m		Lieu d'application		Extérieur Intérieur	
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension		1000 VA		CONNECTIVITÉ				Type de montage		En saillie	
Lampes LED < 2 W		100 W		Mise en réseau		Oui		Matériau		Matière plastique	
Lampes LED > 2 W < 8 W		175 W		Type de mise en réseau		Maître/maître		Application pièce		Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée entrepôt espace fonctionnel / local annexe extérieur kitchenette parking couvert / garage souterrain vestiaires	
Lampes LED > 8 W		350 W		Mise en réseau via		Câble					
Charge capacitive en µF		132 µF		Nombre d'unités en réseau		max 5 capteurs		Couleur		blanc	
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes		50 pcs.		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Couleur RAL		9010	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				Démarrage progressif		Non		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Hauteur de montage max.		4,00 m		Éclairage permanent		commutable		Garantie fabricant		5 ans	
				Régulation de l'éclairage constant		Non		Support mural d'angle inclus		Non	
				RÉGLAGES				CERTIFICATS ET EPREL			
				Interrupteur crépusculaire		Oui		Certificats		VDE	
				Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx					


IS 2360 ECO 7m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841006556
E-Nr. 535954000

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

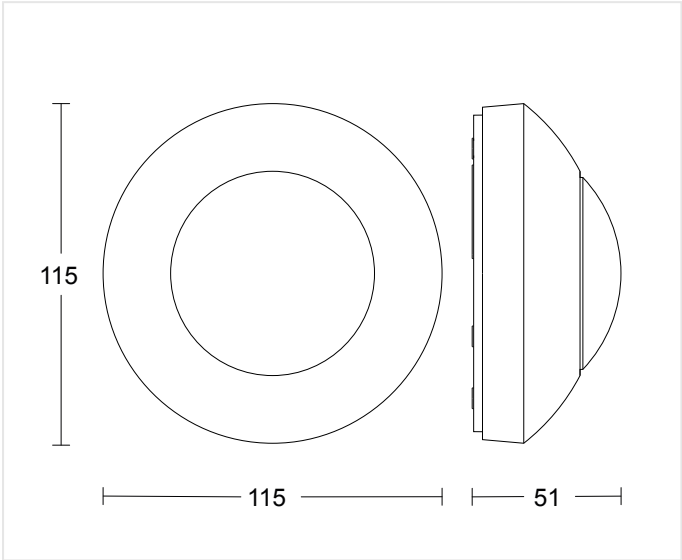

115 x 51 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 2360 ECO 7m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841006556

E-Nr. 535954000

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

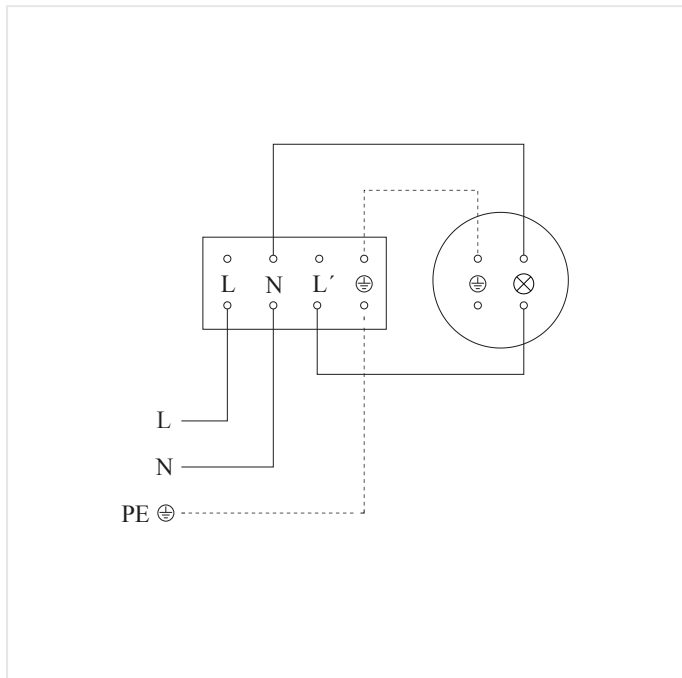


Schéma du circuit

IS 2360 ECO 7m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841006556

E-Nr. 535954000

Points forts



Plastique résistant aux UV

IS 2360 ECO 7m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841006556

E-Nr. 535954000

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	006556
EAN	4007841006556
N° E	535954000
Typ	IS 2360 ECO 7m blanc

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss