

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - incasso a soffitto bianco

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

EAN 4007841085735

E-Nr. 535900053

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con rilevamento di movimento a 8 m e rilevamento di presenza a 6 m per l'integrazione in un sistema di gestione dell'illuminazione DALI-2
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Trasmissione di informazioni sulla presenza e sui valori di luminosità a un controllore applicativo DALI-2 o a un BMS
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM e certificato DALI-2 secondo IEC 62386

 **steinel**

109 x 109 mm



PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085735
E-Nr. 535900053

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Zone di commutazione492 zone di commutazione		Temperatura ambiente da -20 fino a 50 °C	
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	Altezza di montaggio	2 – 4 m	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
DIMENSIONI		Portata presenza	Ø 6 m (28 m²)	Materiale della copertura	altro
Dimensioni L × P × A	109 x 109 x 109 mm	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Dimensioni Ø × A	109 x 109 mm	CONNETTIVITÀ		Luogo di montaggio	soffitto
ELETTRICO		Tipo di collegamento in rete	master/master	Luogo di applicazione	Interni
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI	Collegamento in rete tramite	Cavo	Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con accoppiatore bus	Sì	Materiale	Plastica
Altezza di montaggio max.	4,00 m	IMPOSTAZIONI		Applicazione ambiente	Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza	Colore	bianco
Con sensore di movimento	Sì	Impostazioni tramite	Bus	Colore RAL	9010
Angolo di rilevamento	360 °	Con telecomando	No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Protezione anti-intrusione	Sì	Regolazione crepuscolare Teach	No	Garanzia del produttore	5 anni
Mascheramento per segmenti	Sì	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		Supporto angolare incluso	No
Scalabilità elettronica	No	Grado di protezione	IP20	CERTIFICATI ED EPREL	
Scalabilità meccanica	No			Certificati	DALI-2
Portata radiale	Ø 4.5 m (16 m²)				
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)				


PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085735
E-Nr. 535900053

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

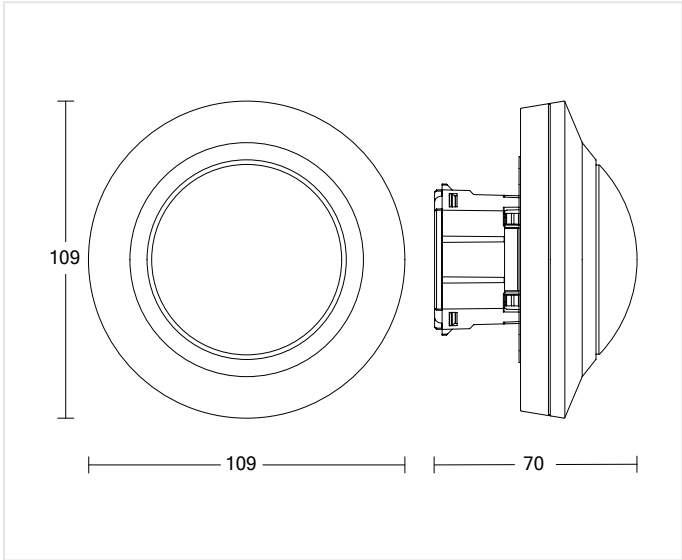

109 x 109 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085735
E-Nr. 535900053


Schemi elettrici

SCHEMA 1

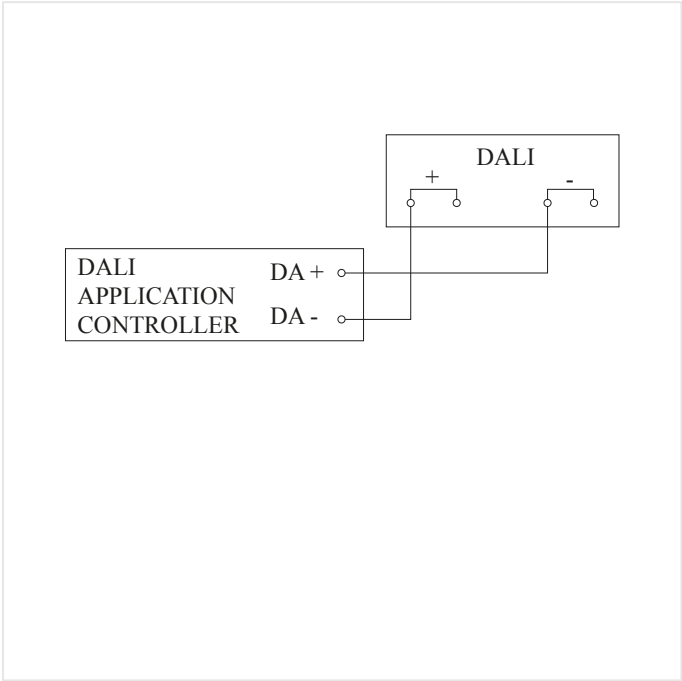

Schema elettrico

SCHEMA 2

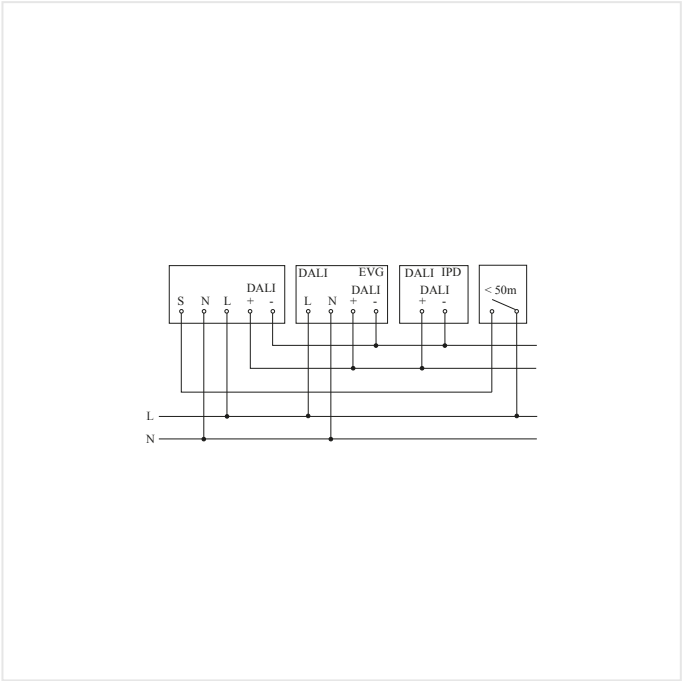

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085735
E-Nr. 535900053

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

085735

EAN

4007841085735

N. E

535900053

Typ

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - incasso a soffitto bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss