

IR Quattro HD-2 24m COM1 - encastré noir

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841094508

- Détecteur de présence infrarouge passif avec détection carrée de 360°
- 5.200 zones de commutation pour une détection très fine
- Offre la plus grande zone de détection de notre gamme IR
- 4 pyrodétecteurs activables/désactivables individuellement
- Sensibilité réglable numériquement
- Mesure de la présence et de la luminosité
- Mesure de la température et de l'humidité de l'air pour IP, KNX et DALI-2 IPD
- Réglage et mise en réseau par Bluetooth
- Idéal pour les bureaux paysagers et les salles de classe

 **steinel**

69 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m COM1 - encastré noir

EAN 4007841094508

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Modèle	Détecteur de présence	Angle de détection	360 °
DIMENSIONS		Occultation par segments	Oui
Dimensions L x l x H	69 x 103 x 103 mm	Évolutivité électronique	Oui
ÉLECTRICITÉ		Évolutivité mécanique	Oui
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portée radiale	9 x 9 m (81 m²)
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Portée tangentielle	24 x 24 m (576 m²)
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Portée présence	9 x 9 m (81 m²)
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	1000 VA	CONNECTIVITÉ	
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Mise en réseau	Oui
Lampes LED < 2 W	100 W	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Lampes LED > 8 W	600 W	Démarrage progressif	Non
Charge capacitive en µF	176 µF	Éclairage permanent	commutable
Consommation propre	0,3 W	Régulation de l'éclairage constant	Non
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	RÉGLAGES	
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Interrupteur crépusculaire	Oui
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Hauteur de montage max.	10,00 m	Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Technologie de capteur	infrarouge passif	Fonction lumière de base	Non
		Lumière principale réglable	Oui
		Fonctions	Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test
		Réglages via	Bluetooth Mesh Application Potentiomètres Smartphone
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU		Indice de protection	IP20
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	Montage encastré
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	Intérieur bureau grande surface entrepôt de stockage haut gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
		Couleur	noir
		Couleur RAL	9005
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non


IR Quattro HD-2 24m COM1 - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841094508

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

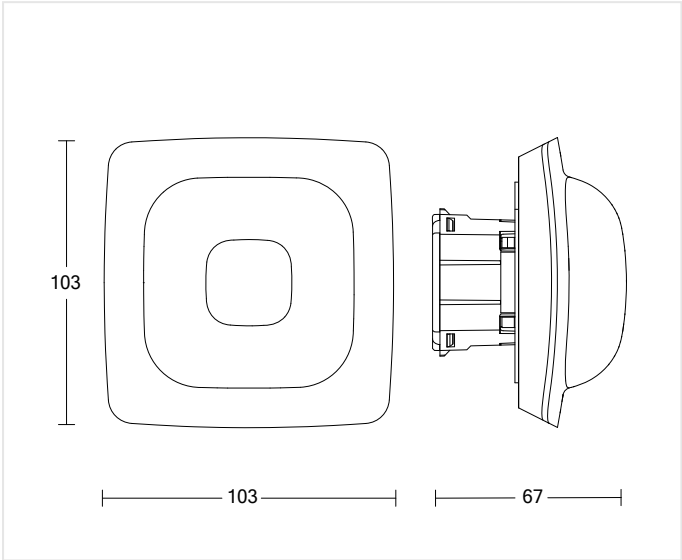

69 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m COM1 - encastré noir

EAN 4007841094508

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

IR Quattro HD-2 24m COM1 - encastré noir

EAN 4007841094508

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

IR Quattro HD-2 24m COM1 - encastré noir

EAN 4007841094508

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 094508

EAN 4007841094508

Typ IR Quattro HD-2 24m COM1 - encastré noir

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss