

# HPD3 IP - incassato

SENSORE OTTICO

EAN 4007841067304

E-Nr. 535918123

neva  
lux

● steinel

125 x 75 mm



# HPD3 IP - incassato

SENSORE OTTICO

EAN 4007841067304

E-Nr. 535918123

## Dati tecnici

| IDENTIFICAZIONE                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Versione                            | Rilevatore di presenza                                               |
| DIMENSIONI                          |                                                                      |
| Dimensioni L x P x A                | 75 x 125 x 125 mm                                                    |
| Dimensioni Ø x A                    | 125 x 75 mm                                                          |
| ELETTRICO                           |                                                                      |
| Dettaglio tensione di alimentazione | Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)                       |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI              |                                                                      |
| Altezza di montaggio max.           | 5,00 m                                                               |
| Tecnologia del sensore              | Sensore ottico                                                       |
| Potenza di trasmissione             | < 1 mW                                                               |
| Tecnologia HF                       | 5,8 GHz                                                              |
| Con sensore di movimento            | Sì                                                                   |
| Angolo di rilevamento               | 110 °                                                                |
| Protezione anti-intrusione          | No                                                                   |
| Mascheramento per segmenti          | Sì                                                                   |
| Scalabilità elettronica             | Sì                                                                   |
| Scalabilità meccanica               | No                                                                   |
| Portata radiale                     | Sensore ottico: Optischer Sensor: r = 10 m (Optischer Sensor: 96 m²) |

| Portata tangenziale           | Sensore ottico: Optischer Sensor: r = 10 m (Optischer Sensor: 96 m²) |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Altezza di montaggio          | 2,30 – 5,00 m                                                        |
| Portata presenza              | Sensore ottico: Optischer Sensor: r = 10 m (Optischer Sensor: 96 m²) |
| Tecnologia del sensore 2      | Alta frequenza                                                       |
| Portata radiale 2             | Alta frequenza: Hochfrequenz: r = 9 m (Hochfrequenz: 78 m²)          |
| Portata tangenziale 2         | Alta frequenza: Hochfrequenz: r = 9 m (Hochfrequenz: 78 m²)          |
| Altezza di montaggio ottimale | 2,8 m                                                                |
| CONNETTIVITÀ                  |                                                                      |
| Collegamento in rete tramite  | LAN Bluetooth Mesh                                                   |
| Con accoppiatore bus          | Sì                                                                   |
| TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE    |                                                                      |
| Avvio luce dolce              | No                                                                   |
| IMPOSTAZIONI                  |                                                                      |
| Interruttore crepuscolare     | No                                                                   |
| Funzione luce di base         | No                                                                   |
| Luce principale regolabile    | No                                                                   |

| Funzioni                             | Sensore di movimento<br>Sensore di luce Censimento delle persone Funzione presenza Regolazione per mantenere luce costante Definizione della zona di cattura Comunicazione criptata |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impostazioni tramite                 | Bluetooth Mesh Web-Interface                                                                                                                                                        |
| Regolazione crepuscolare Teach       | No                                                                                                                                                                                  |
| ALLOGGIAMENTO E MATERIALE            |                                                                                                                                                                                     |
| Grado di protezione                  | IP20                                                                                                                                                                                |
| Classe di protezione                 | III                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura ambiente                 | da 0 fino a 40 °C                                                                                                                                                                   |
| Luogo di montaggio                   | soffitto                                                                                                                                                                            |
| Luogo di applicazione                | Interni                                                                                                                                                                             |
| Tipo di montaggio                    | Incassato                                                                                                                                                                           |
| Materiale                            | Plastica                                                                                                                                                                            |
| Applicazione ambiente                | Interni aree di produzione<br>aree di soggiorno auditorium aula sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense ufficio open space                                              |
| Colore                               | bianco                                                                                                                                                                              |
| Colore RAL                           | 9016                                                                                                                                                                                |
| CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA |                                                                                                                                                                                     |
| Garanzia del produttore              | 5 anni                                                                                                                                                                              |

HPD3 IP - incassato


SENSORE OTTICO

EAN 4007841067304

E-Nr. 535918123

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

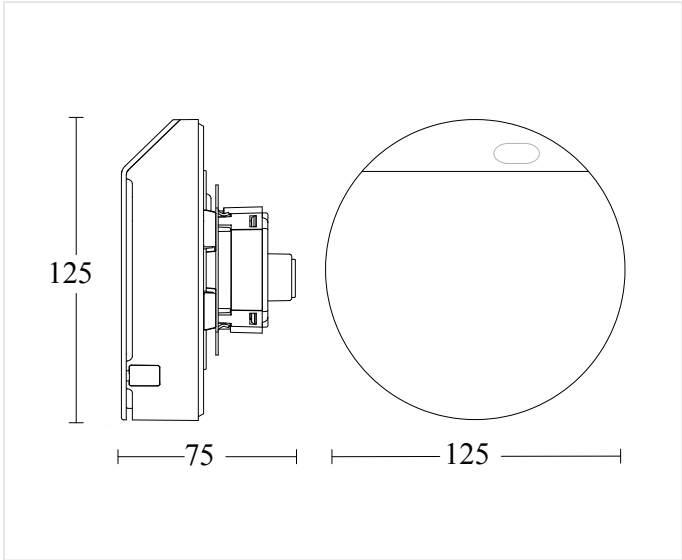

125 x 75 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                          |                  |               |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 2,30 – 5,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 5,00 m<br>MAX |
|--------------------------|------------------|---------------|

HPD3 IP - incassato

SENSORE OTTICO

EAN 4007841067304

E-Nr. 535918123

Accessori

| DATI PER L'ORDINE |                     |
|-------------------|---------------------|
| Art.-Nr.          | 067304              |
| EAN               | 4007841067304       |
| N. E              | 535918123           |
| Typ               | HPD3 IP - incassato |

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss