

DualTech COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841007997

E-Nr. 535931210

● steinel

66 x 120 x 120 mm



DualTech COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841007997

E-Nr. 535931210

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de présence
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	66 x 120 x 120 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	2000 W
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA
Lampes fluorescentes compensées en série	1000 VA
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	1000 VA
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA
Lampes LED < 2 W	100 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampes LED > 8 W	600 W
Charge capacitive en µF	176 µF
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	3,50 m
Technologie de capteur	Détecteur à ultrasons
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non

Portée radiale	Détecteur à ultrasons: Ultraschall: Ø 10 m (Ultraschall: 79 m²)
Portée tangentielle	Détecteur à ultrasons: Ultraschall: Ø 10 m (Ultraschall: 79 m²)
Zones de commutation	520 zones de commutation
Hauteur de montage	2,50 – 3,50 m
Portée présence	Détecteur à ultrasons: Ultraschall: Ø 6 m (Ultraschall: 28 m²)
Technologie de capteur 2	infrarouge passif
Portée radiale 2	infrarouge passif: Passiv Infrarot: Ø 4 m (Passiv Infrarot: 13 m²)
Portée tangentielle 2	infrarouge passif: Passiv Infrarot: Ø 8 m (Passiv Infrarot: 50 m²)
Portée présence 2	infrarouge passif: Passiv Infrarot: Ø 4 m (Passiv Infrarot: 13 m²)
Technologie US	40 kHz
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Mise en réseau via	Câble
Nombre d'unités en réseau	max. 10 capteurs
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui

Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Réglage du temps	30 s – 30 Min.
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Fonctions	Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton-poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF
Réglages via	Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur bureau grande surface bureau individuel salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non

DualTech COM1 - encastré


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841007997

E-Nr. 535931210

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

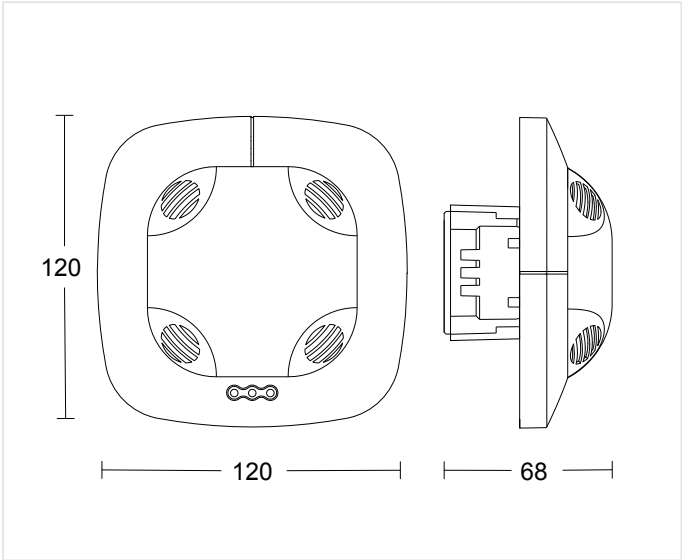

66 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

DualTech COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841007997
E-Nr. 535931210

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

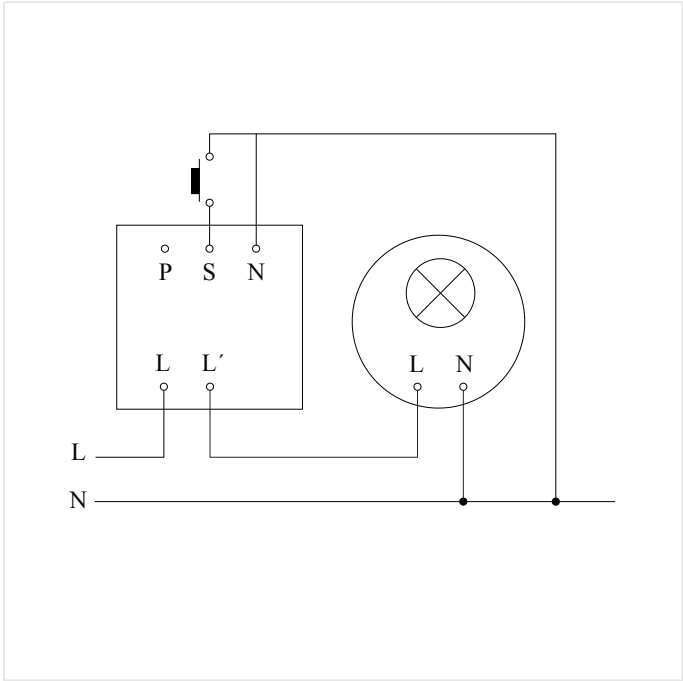


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

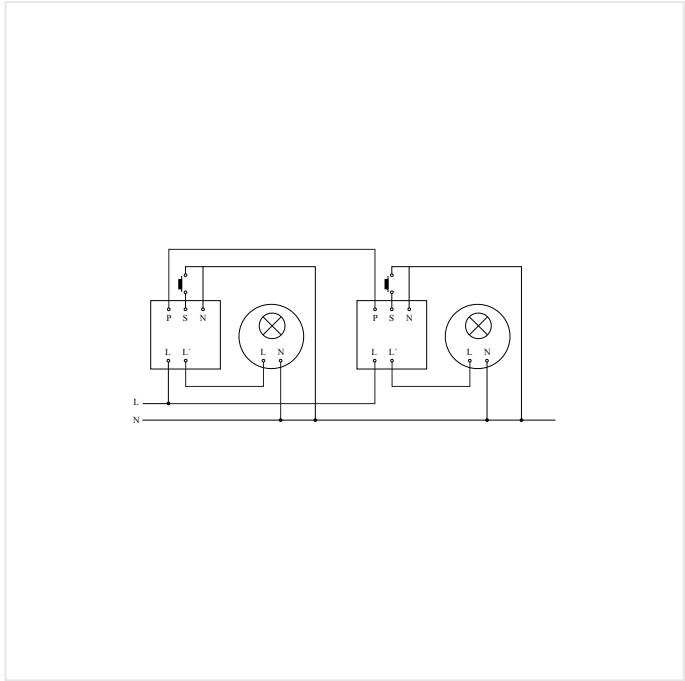


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

DualTech COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841007997

E-Nr. 535931210

Points forts



Télécommandes en option



Adaptateur en saillie en option



Corbeille de protection en option

DualTech COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841007997
E-Nr. 535931210

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

007997

EAN

4007841007997

N° E

535931210

Typ

DualTech COM1 - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss