

L 625 CAM SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841092597

Mit der neuen Generation der STEINEL Kameraluchten hast du Haus & Garten immer im Blick. Neue KI-Funktionen, bessere Auflösung und einfache Bedienung sorgen für smarte Sicherheit und Komfort.

- Bessere Auflösung: Jetzt in bis zu 2K – für gestochen scharfe Videoaufnahmen
- Neu integrierte KI: Personen-Erkennung und Maskierungsfunktion
- Verbesserte Inbetriebnahme: Schnelle und unkomplizierte Einrichtung dank Installationsassistenten
- Modernste WLAN-Technologie (Wi-Fi 6): Für stabile Verbindung und hohe Übertragungsgeschwindigkeit
- Steuerung per App: Live sehen, sprechen & benachrichtigt werden
- Lokale Speicherung: auf Micro-SD-Karte (16 GB inkl., erweiterbar) – ohne Abo-Gebühren oder Cloud
- Hohe Datensicherheit: Europäische Serverstruktur – konform mit neusten Cybersecurity-Richtlinien

● steinel

131 x 78 x 305 mm



L 625 CAM SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841092597

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H131 x 78 x 305 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung14 W

SENSORIK

Montagehöhe max.2,00 m

SensortechnologiePassiv Infrarot

Mit BewegungsmelderJa

Öffnungswinkel45 °

UnterkriechschutzNein

Segmentweise AusblendungNein

Elektronische SkalierbarkeitJa

Mechanische SkalierbarkeitNein

Reichweite radialr = 2 m (6 m²)

Reichweite tangentialr = 10 m (157 m²)

Montagehöhe1,80 – 2,00 m

Optimale Montagehöhe2 m

VERNETZUNG

VernetzungNein

Vernetzung viaWLAN

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom360°925 lm

Effizienz67 lm/W

Farbtemperatur3000 K

Farbwiedergabeindex= 80

Mit LeuchtmittelJa, STEINEL LED-System

LeuchtmittelLED nicht austauschbar

SockelOhne

LED-KühlsystemPassive Thermo Control

SoftlichtstartNein

Dauerlichtschaltbar

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C> 36000 Std

Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C> 36000 Std

EINSTELLUNGEN

DämmerungsschalterJa

Dämmerungseinstellung10 – 10000 lx

Zeiteinstellung60 s – 15 Min.

GrundlichtfunktionJa

Hauptlicht einstellbar30 - 100 %

FunktionenBewegungssensor
Gegensprechanlage Kamera

Einstellungen viaWLAN

Mit FernbedienungNein

Dämmerungseinstellung TeachNein

Grundlichtfunktion in Prozent10 – 40 %

Grundlichtfunktion Prozent von10 %

GEHÄUSE & MATERIAL

SchlagfestigkeitIK03

SchutzartIP44

SchutzklasseI

Umgebungstemperaturvon -10 bis 40 °C

Werkstoff des GehäusesAluminium

Werkstoff der AbdeckungGlas opal

MontageortWand

Anwendung OrtAussenbereich

MontageartAufputz

WerkstoffAluminium

Anwendung RaumAufenthaltsraum
Hauseingang Hof & Einfahrt

FarbeAnthrazit

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie3 Jahre

Inkl. HausnummernbogenNein

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-KategorieUmgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


L 625 CAM SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841092597

Illustrationen

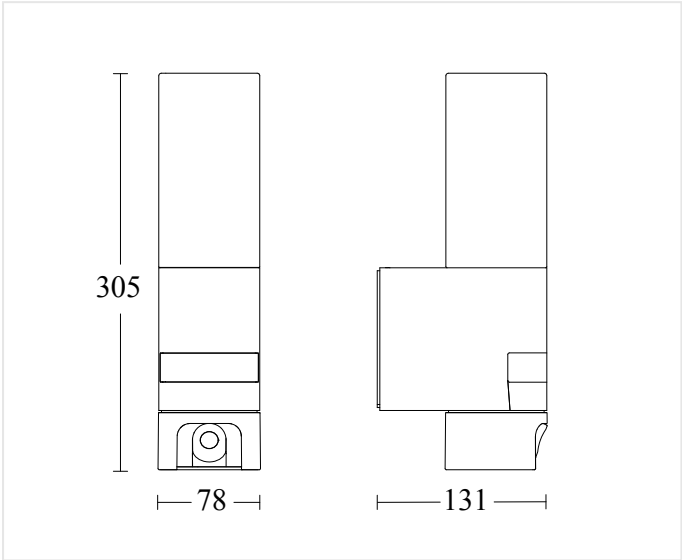TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



131 x 78 x 305 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


L 625 CAM SC anthrazit

EAN 4007841092597

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

Schaltbilder

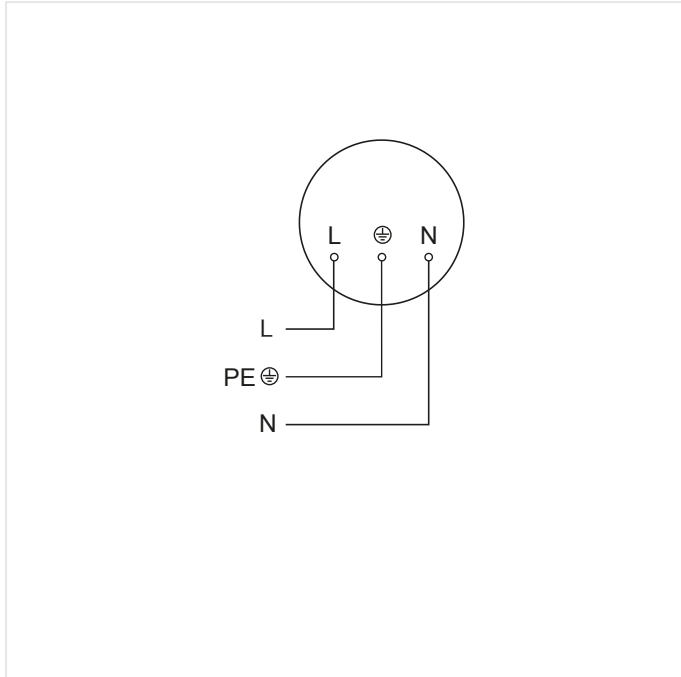SCHALTPLAN 1









Schaltplan Master

L 625 CAM SC anthrazit

EAN 4007841092597

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

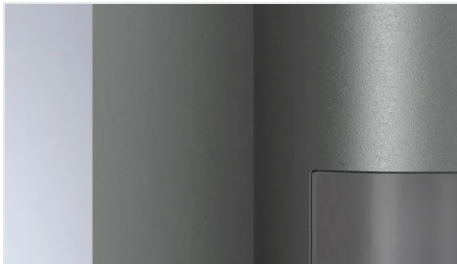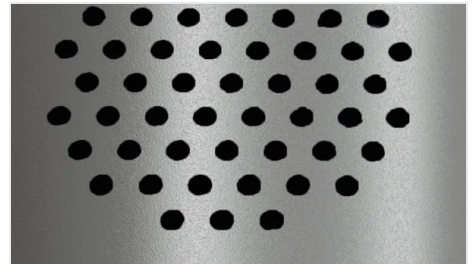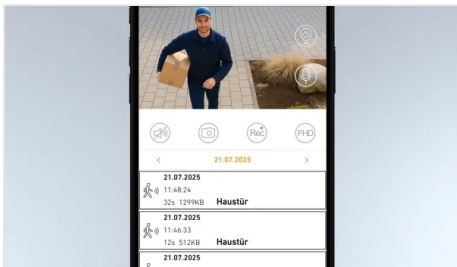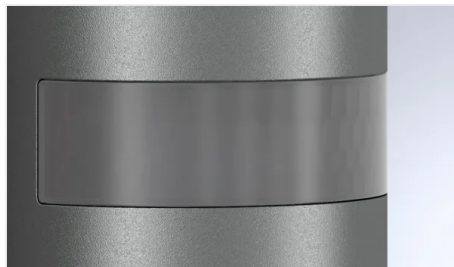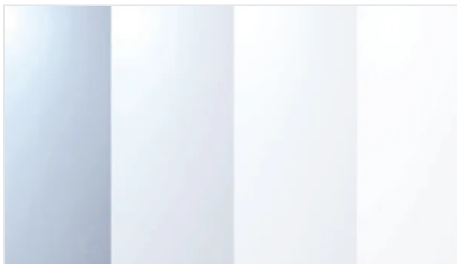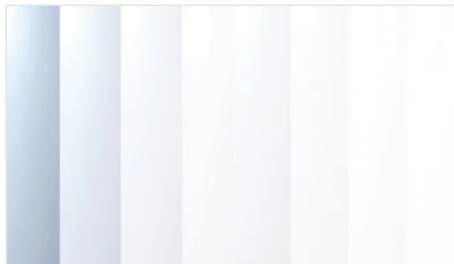Highlights

**Hochwertiges Aluminium****Micro SD-Karte (16 GB inkl.)****Integrierte Gegensprechanlage****Kommunikation über Smartphone****Hochpräzisionssensor****2K-Weitwinkel-Farbkamera, 180°
schwenkbar****Optionale Grundhelligkeit 0 - 40 %****Einstellbares Hauptlicht (30 - 100 %)**

L 625 CAM SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841092597

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	092597
EAN	4007841092597
Typ	L 625 CAM SC anthrazit
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	