RS PRO LED B1 Luce di emergenza Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841065997
E-Nr. 941003439

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente sistema di raffreddamento LED
- Modulo luce d'emergenza secondo la EN 60598-2-22
- Pregiato alluminio
- Possibilità di collegamento in rete tramite cavo

300 x 67 mm



RS PRO LED B1 Luce di emergenza Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841065997**
E-Nr. **941003439**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**300 x 67 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 – 240 V / 50 Hz**
Potenza	**13,5 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 8 m (50 m²)**
Altezza di montaggio	**2,00 – 4,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,5 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master\nMaster/Slave**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**1166 lm**
Temperatura di colore	**4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Active Thermo Control**
Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile**
Efficienza senza copertura	**86 lm/W**
Flusso luminoso luce di emergenza	**21 lm**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 ore**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L70B10**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 15 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Funzioni	**Luce di emergenza secondo la EN 60598-2-22 per 3 ore**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK07**
Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**0 – 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**PC opalina**
Luogo di montaggio	**Parete soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Sopra intonaco**
Applicazione ambiente	**Esterno Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio spogliatoi vano scala**
Colore	**argento**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**


RS PRO LED B1 Luce di emergenza Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841065997**
E-Nr. **941003439**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

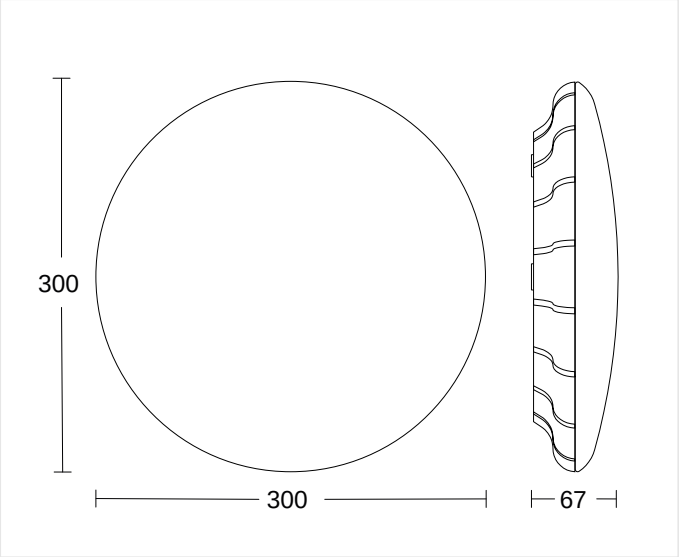

300 x 67 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m	2,5 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS PRO LED B1 Luce di emergenza Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841065997**
E-Nr. **941003439**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

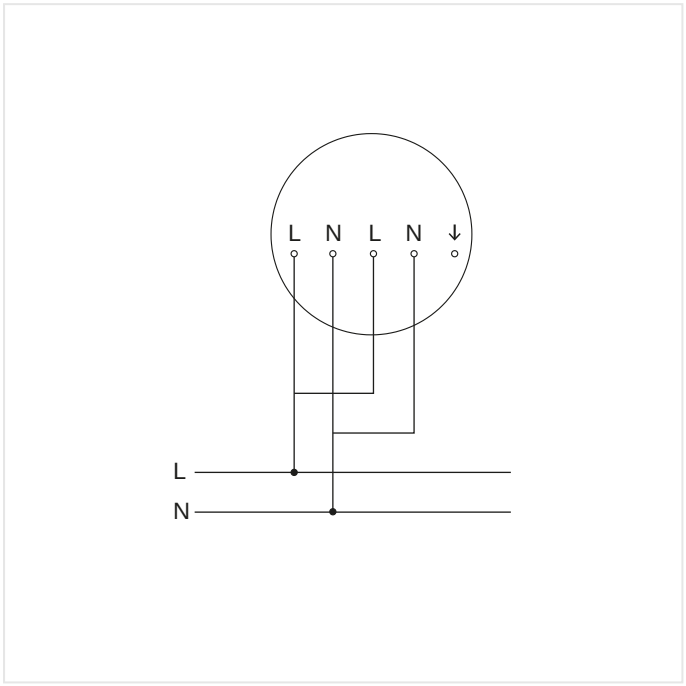

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

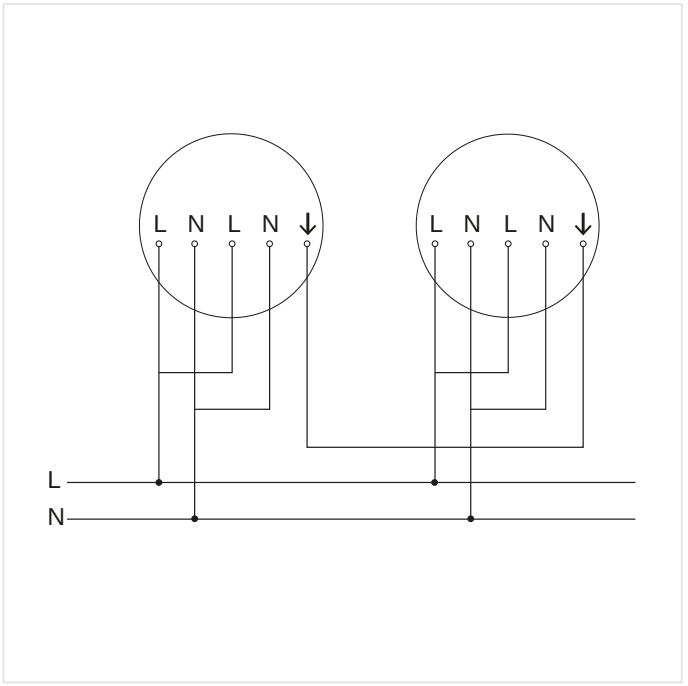

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO LED B1 Luce di emergenza Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841065997**
E-Nr. **941003439**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841065997
EAN	4007841065997
N. E	941003439
Typ	**RS PRO LED B1 Luce di emergenza Bianco neutro**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss