

HF 360-2 DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841064266

E-Nr. 535937808

 **steinel**

61 x 103 x 103 mm



HF 360-2 DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064266

E-Nr. 535937808

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
Versione	Rilevatore di presenza		
DIMENSIONI			
Dimensioni L x P x A	61 x 103 x 103 mm		
ELETTRICO			
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Dettaglio tensione di alimentazione	max. 64 utenze		
Uscita di controllo DALI	Broadcast 64 ballast elettronici / Adressable		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Altezza di montaggio max.	4,00 m		
Tecnologia del sensore	Alta frequenza		
Potenza di trasmissione	< 1 mW		
Tecnologia HF	5,8 GHz		
Con sensore di movimento	Sì		
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		
Angolo di rilevamento	360 °		
Angolo di apertura	140 °		
Protezione anti-intrusione	Sì		
Mascheramento per segmenti	No		
Scalabilità elettronica	Sì		
Scalabilità meccanica	No		
Dettaglio della portata	Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo		
Portata radiale	Ø 12 m (113 m²)		
Portata tangenziale	Ø 12 m (113 m²)		
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m		
		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ			
Collegamento in rete	Sì		
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave		
Collegamento in rete tramite	Bluetooth bus DALI		
Numero di partecipanti DALI	64		
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Avvio luce dolce	Sì		
Luce permanente	commutabile		
Regolazione luce costante	Sì		
IMPOSTAZIONI			
Interruttore crepuscolare	Sì		
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx		
Impostazione del tempo	10 s – 60 Min.		
Funzione luce di base	Sì		
Durata funzione luce di base	1-60 min, tutta la notte		
Luce principale regolabile	50 - 100 %		
Funzioni	Modo semiautomatico/automatico Regolazione per mantenere luce costante Scenario luminoso Sovracomando Master/Slave Funzione di gruppo vicino Funzione TouchDIM Richiamo di scenari luminosi programmati Regolazione della luce costante ON-OFF Manuale ON / ON-OFF Modalità normale / modalità test		
		Impostazioni tramite	Bluetooth
		Con telecomando	No
		Regolazione crepuscolare Teach	Sì
		Funzione luce di base in percentuale	3 – 90 %
		Funzione luce di base percentuale da	3 %
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
		Grado di protezione	IP20
		Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
		Luogo di montaggio	soffitto
		Luogo di applicazione	Interni
		Tipo di montaggio	Incassato
		Materiale	Plastica
		Applicazione ambiente	Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala
		Colore	bianco
		Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
		Garanzia del produttore	5 anni
		Supporto angolare incluso	No
CERTIFICATI ED EPREL			
		Certificati	DALI-2


HF 360-2 DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064266
E-Nr. 535937808

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

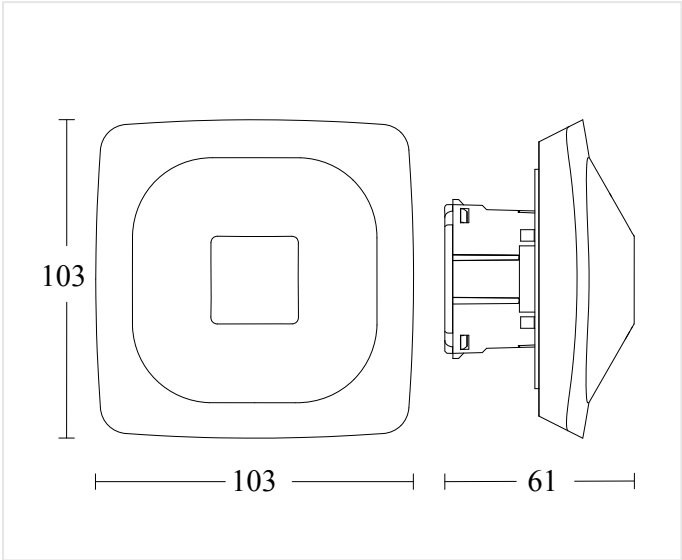

61 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360-2 DALI-2 APC - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064266

E-Nr. 535937808


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2

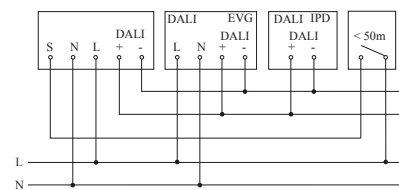

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

HF 360-2 DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064266

E-Nr. 535937808

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064266
E-Nr. 535937808

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	064266
EAN	4007841064266
N. E	535937808
Typ	HF 360-2 DALI-2 APC - incassato

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss