

RS PRO 6150 circular SC EM Luce d'emergenza

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841089863

E-Nr. 941622299

- Lampada a campo lungo, 1500 mm, con sensore digitale ad alta frequenza integrato
- Ideale per la ristrutturazione di parcheggi multipiano, capannoni o garage
- Fino al 98% di plastica riciclata
- Rilevamento del movimento a 360° con portata di ø8 m, cablaggio a 5 fili
- Regolazione precisa della portata e della sensibilità
- Eccellente riparabilità: alimentatore, sensore e scheda LED sostituibili
- Robusto con grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08
- Tutte le impostazioni e il collegamento in rete sono semplicissimi grazie all'app gratuita Steinel Connect
- Adatto per il collegamento alla batteria centrale

 **steinel**

1500 x 90 x 80 mm



RS PRO 6150 circular SC EM Luce d'emergenza

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841089863

E-Nr. 941622299

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	1500 x 90 x 80 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	42 W
Autoconsumo	0,3 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	3,50 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	24 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Altezza di montaggio	2 – 3,50 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master rete
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Funzionamento slave regolabile	Sì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Flusso luminoso luce di emergenza	730 lm
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	5s-60 min Controllo della luminosità
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Funzioni	Sensore di movimento Funzione DIM Dimmkurve individuell einstellbar Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Modo semiautomatico/automatico Sensore di luce Funzione di gruppo vicino Comunicazione criptata Timer Connessione a sistemi di batterie centrali Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Parametrizzazione di gruppi Luce di orientamento Luce di emergenza secondo la EN 60598-2-22 per 3 ore

Impostazioni tramite	App Bluetooth Bluetooth Mesh
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	10 %
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK08
Grado di protezione	IP65
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	PC strutturata
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	WC / docce aree di produzione corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio magazzino parcheggi coperti / garage sotterranei spogliatoi vano scala
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
CERTIFICATI ED EPREL	
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata

RS PRO 6150 circular SC EM Luce d'emergenza


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841089863

E-Nr. 941622299

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

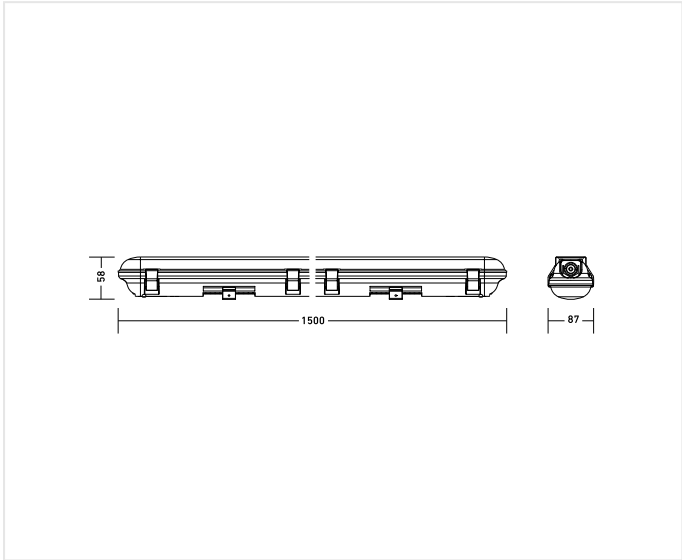

1500 x 90 x 80 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO 6150 circular SC EM Luce d'emergenza


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841089863

E-Nr. 941622299

Schemi elettrici

SCHEMA 1

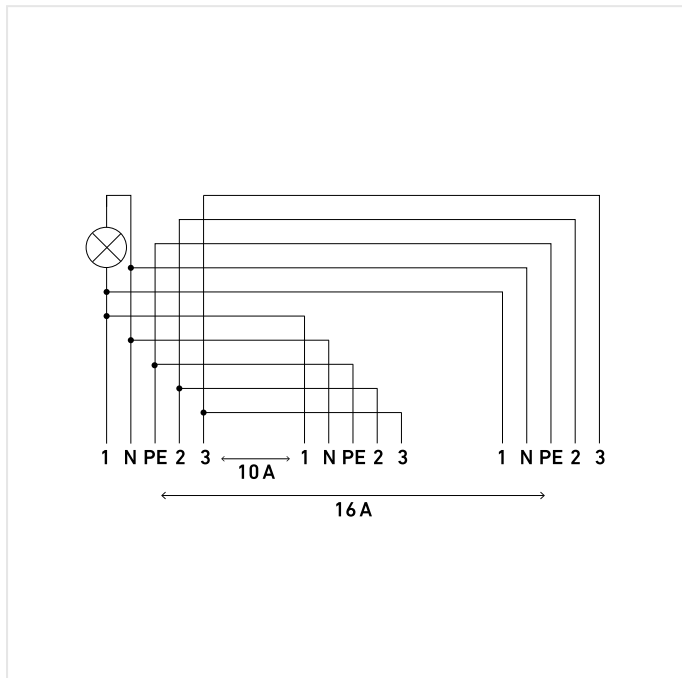

Lampada con presenza di filo neutro

RS PRO 6150 circular SC EM Luce d'emergenza

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841089863

E-Nr. 941622299

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 089863

EAN 4007841089863

N. E 941622299

Typ RS PRO 6150 circular SC EM Luce d'emergenza

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss