

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 Input Device - eckig

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841057510

E-Nr. 535932400

 **steinel**

50 x 80 x 80 mm



IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 Input Device - eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057510
E-Nr. 535932400

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite Detail		Retina-Linse und hexagonaler Fresnel- Struktur	Hauptlicht einstellbar		Nein	
Ausführung	Präsenzmelder				Einstellungen via		Bus	
ABMESSUNGEN		Reichweite radial			4 x 4 m (16 m²)		Mit Fernbedienung	Nein
Abmessungen L x B x H	50 x 80 x 80 mm	Reichweite tangential			4 x 4 m (16 m²)		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
ELEKTRIK		Schaltzonen		408 Schaltzonen		GEHÄUSE & MATERIAL		
Netzanschluss	16 V	Montagehöhe		2,50 – 4,00 m		Schutzart	IP20	
Versorgungsspannung Detail	DALI-Bus	Reichweite Präsenz		4 x 4 m (16 m²)		Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C	
Schaltausgang 2 potenzialfrei	Nein	Optimale Montagehöhe		2,8 m		Montageort	Decke	
Steuerausgang DALI	Adressable/Slave	VERNETZUNG				Anwendung Ort	Innenbereich	
SENSORIK		Vernetzung		Ja		Montageart	Unterputz	
Montagehöhe max.	4,00 m	Art der Vernetzung		Master/Slave		Werkstoff	Kunststoff	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Vernetzung via		DALI-Bus		Anwendung Raum	Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Hotelzimmer Innenbereich Pflegezimmer WC / Waschraum	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Anzahl DALI-Teilnehmer		2		Farbe	Weiss	
Erfassungswinkel	360 °	Mit Busankopplung		Ja		Farbe RAL	9010	
Öffnungswinkel	71 °	LICHTTECHNIK				LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Unterkriechschutz	Ja	Softlichtstart		Nein		Herstellergarantie	5 Jahre	
Segmentweise Ausblendung	Nein	Konstantlichtregelung		Ja		Inkl. Eckwandhalter	Nein	
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	EINSTELLUNGEN				ZERTIFIKATE & EPREL		
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungsschalter		Ja		Ausweise/Zertifikate	DALI-2	
		Dämmerungseinstellung		10 – 1000 lx				
		Zeiteinstellung		30 s – 30 Min.				
		Grundlichtfunktion		Nein				


IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 Input Device - eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057510
E-Nr. 535932400

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

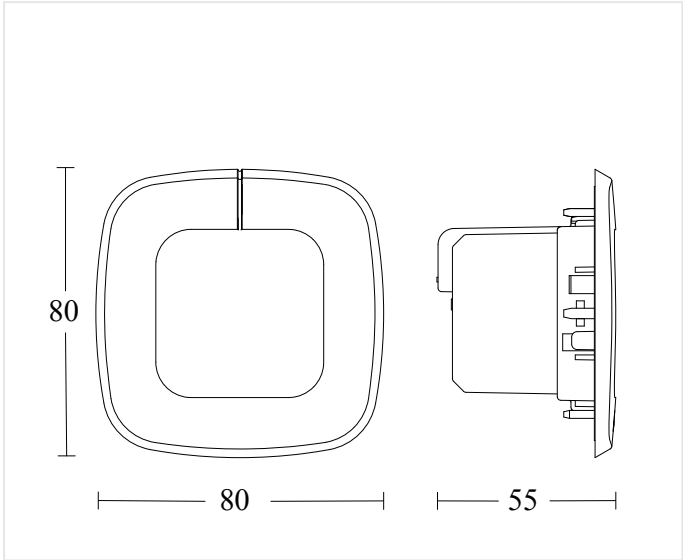

50 x 80 x 80 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 Input Device - eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057510
E-Nr. 535932400

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan


IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 Input Device - eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057510

E-Nr. 535932400

Highlights

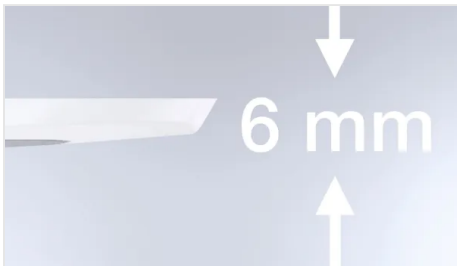

Extrem flache Aufbauhöhe



Hochwertige Retina-Linse

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 Input Device - eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057510
E-Nr. 535932400

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

057510

EAN

4007841057510

E-Nummer

535932400

Typ

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 Input Device - eckig

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss