

US 360 COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841007935

E-Nr. 535933210

● steinel

67 x 120 x 120 mm



US 360 COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841007935

E-Nr. 535933210

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
Versione	Rilevatore di presenza				
DIMENSIONI					
Dimensioni L x P x A	67 x 120 x 120 mm				
ELETTRICO					
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz				
Potenza	2000 W				
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W				
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA				
Lampade fluorescenti compensate in serie	1000 VA				
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA				
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA				
Lampade LED < 2 W	100 W				
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W				
Lampade LED > 8 W	600 W				
Carico capacitivo in µF	176 µF				
TECNOLOGIA DEI SENSORI					
Altezza di montaggio max.	3,50 m				
Tecnologia del sensore	Ultrasuoni				
Angolo di rilevamento	360 °				
Angolo di apertura	180 °				
Protezione anti-intrusione	Sì				
		Mascheramento per segmenti	No		
		Scalabilità elettronica	Sì		
		Scalabilità meccanica	No		
		Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)		
		Portata tangenziale	Ø 6 m (28 m²)		
		Altezza di montaggio	2,50 – 3,50 m		
		Portata presenza	Ø 6 m (28 m²)		
		Tecnologia US	40 kHz		
		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m		
		CONNETTIVITÀ			
		Collegamento in rete	Sì		
		Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave		
		Collegamento in rete tramite	Cavo		
		Numero unità in rete	max. 10 sensori		
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
		Avvio luce dolce	No		
		Luce permanente	commutabile		
		Regolazione luce costante	No		
		IMPOSTAZIONI			
		Interruttore crepuscolare	Sì		
		Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx		
		Impostazione del tempo	30 s – 30 Min.		
		Funzione luce di base	No		
				Luce principale regolabile	No
				Funzioni	Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF
				Impostazioni tramite	Telecomando Interruttore DIP Potenzimetri Smart Remote
				Con telecomando	No
				Regolazione crepuscolare Teach	Sì
				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
				Grado di protezione	IP20
				Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
				Luogo di montaggio	soffitto
				Luogo di applicazione	Interni
				Tipo di montaggio	Incassato
				Materiale	Plastica
				Applicazione ambiente	Interni WC / docce aree di soggiorno aula camere di servizio locale multiuso / di servizio sala conferenze / sale riunioni ufficio open space ufficio singolo vano scala
				Colore	bianco
				Colore RAL	9010
				CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
				Garanzia del produttore	5 anni
				Supporto angolare incluso	No

US 360 COM1 - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841007935

E-Nr. 535933210

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

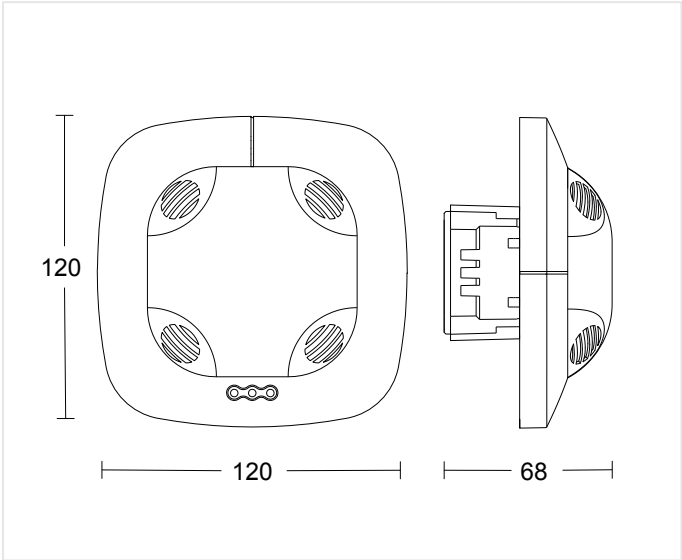

67 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

US 360 COM1 - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841007935

E-Nr. 535933210


Schemi elettrici

SCHEMA 1

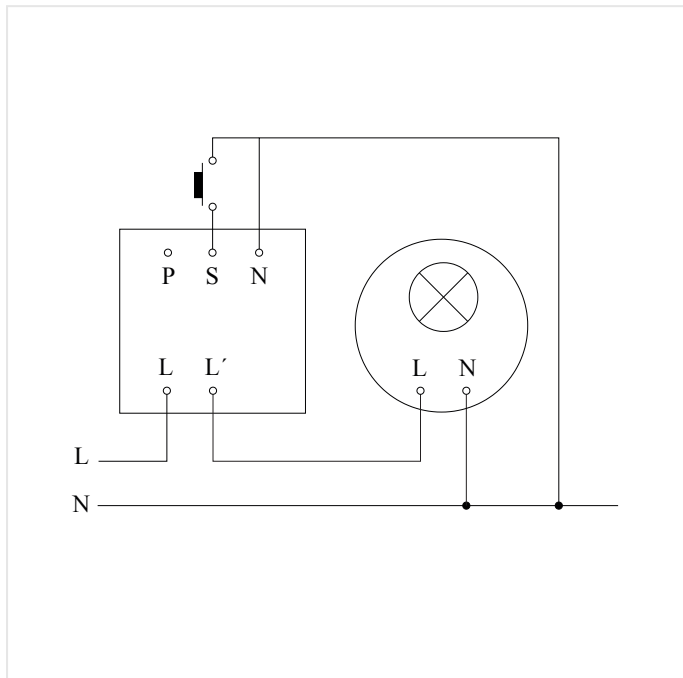

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

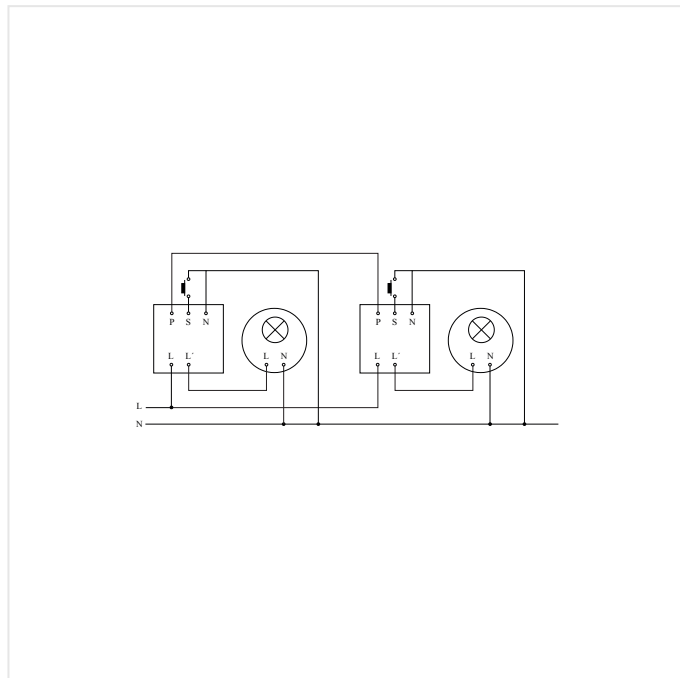

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

US 360 COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841007935

E-Nr. 535933210


Punti salienti



Telecomandi opzionali



Adattatore per montaggio in superficie
optional

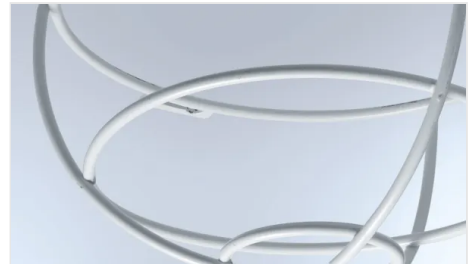

Gabbia di protezione opzionale

US 360 COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841007935
E-Nr. 535933210

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

007935

EAN

4007841007935

N. E

535933210

Typ

US 360 COM1 - incassato

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss