# True Presence COM1 - faux-plafonds blanc

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841085544
E-Nr. 535903098

steinel

89 x 103 x 103 mm



# True Presence COM1 - faux-plafonds blanc

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841085544
E-Nr. 535903098

# Caractéristiques techniques

## IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Variante | 230V, 1 canal |
| Modèle | Détecteur de présence |

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | 89 x 103 x 103 mm |

## ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | 230 V / 50 – 60 Hz |
| Puissance | 2000 W |
| Sortie de commutation 1 ohmique | 2000 W |
| Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension | 2000 VA |
| Consommation propre | 1 W |
| Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes | 8 pcs. |
| Sortie de commutation 1 sans potentiel | Non |

## TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | 12,00 m |
| Technologie de capteur | Hyper fréquence |
| Puissance d'émission | < 1 mW |
| Technologie HF | 7,2 GHz |
| Avec détecteur de mouvement | Oui |
| Détection | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines |
| Angle de détection | 360 ° |
| Angle d'ouverture | 160 ° |
| Protection anti-contournement | Oui |
| Occultation par segments | Non |
| Évolutivité électronique | Oui |
| Évolutivité mécanique | Non |
| Portée radiale | Ø 15 m (177 m²) |
| Portée tangentielle | Ø 15 m (177 m²) |
| Hauteur de montage | 2,0 – 12,0 m |
| Portée présence | Ø 15 m (177 m²) |
| Portée True Presence | Ø 9 m (64 m²) |
| Hauteur de montage optimale | 2,8 m |

## CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | Oui |
| Type de mise en réseau | Maître/Esclave, Maître/Maître |
| Technique de commande | Steinel Connect |
| Mise en réseau sans fil via | BT SIG Mesh |
| Mise en réseau via | Bluetooth Mesh |

## TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Démarrage progressif | Non |
| Éclairage permanent | commutable |
| Régulation de l'éclairage constant | Non |

## RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | Oui |
| Réglage crépusculaire | 2 – 2000 lx |
| Réglage du temps | 20 s – 60 min |
| Fonction lumière de base | Non |
| Lumière principale réglable | Non |
| Fonctions | Paramétrage de groupe, Semi-automatique / Automatique, Scénario d'éclairage, Manuel ON / ON-OFF, Fonction de groupe voisin, Mode normal / mode test |
| Réglages via | Application, Smartphone, Tablette, Bluetooth |
| Avec télécommande | Non |
| Réglage crépusculaire Teach | Oui |

## BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante | -20...+50 °C |
| Lieu de montage | plafond |
| Lieu d'application | Intérieur |
| Type de montage | Encastré plafond |
| Matériau | Plastique |
| Application pièce | Intérieur, WC / salle d'eau, bureau grande surface, bureau individuel, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, entrepôt, entrepôt de stockage haut, gymnase, kitchenette, réception / hall, réfectoire / cantine, salle commune, salle de classe, salle de conférences / salle de réunion, salle de cours, salle du personnel soignant, vestiaires, zone de production |
| Couleur | blanc |
| Couleur RAL | 9003 |

## CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | 5 ans |
| Support mural d'angle inclus | Non |


# True Presence COM1 - faux-plafonds blanc

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN **4007841085544**
E-Nr. **535903098**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

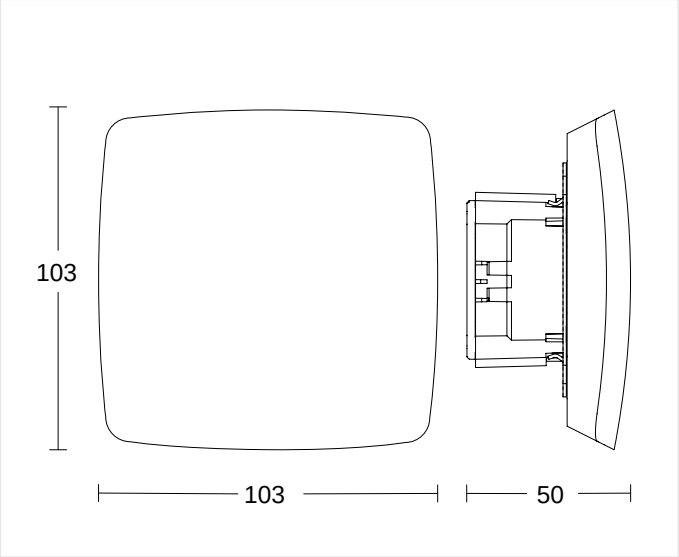


89 x 103 x 103 mm

### HAUTEUR DE MONTAGE

| 2,0 – 12,0 m | 2,8 m | 12,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |

# True Presence COM1 - faux-plafonds blanc

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841085544
E-Nr. 535903098

## Schémas de câblage

**SCHÉMA 1**

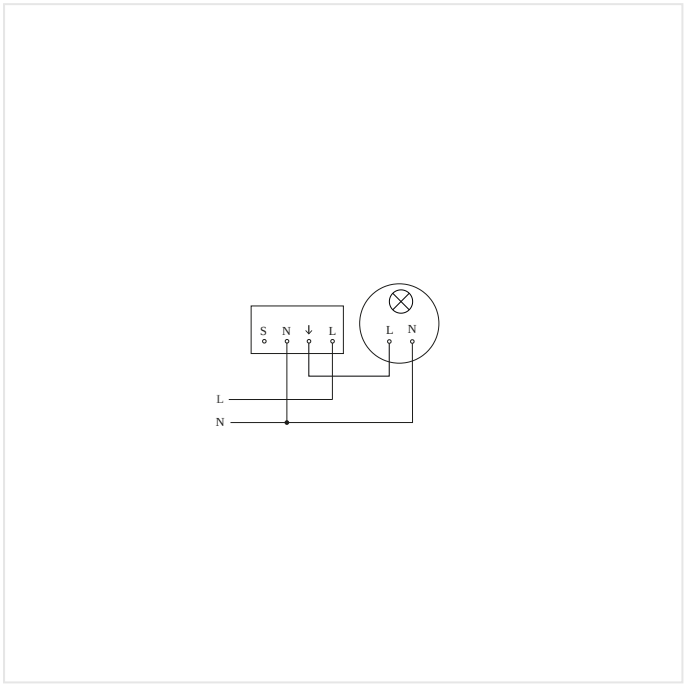



Schéma du circuit principal

# True Presence COM1 - faux-plafonds blanc


**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841085544
E-Nr. 535903098


## Points forts




Plastique résistant aux UV

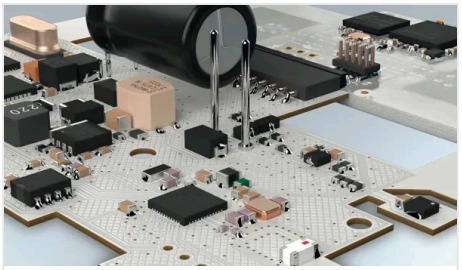

Détection hyperfréquence numérique

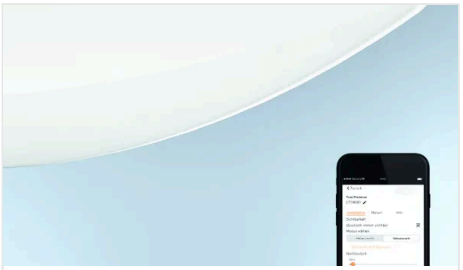

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

# True Presence COM1 - faux-plafonds blanc

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN **4007841085544**
E-Nr. **535903098**

## Accessoires

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 085544 |
| EAN | 4007841085544 |
| N° E | 535903098 |
| Typ | **True Presence COM1 - faux-plafonds blanc** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss