LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841064358**
E-Nr. **535903071**

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Ideale per uffici open space e aule scolastiche
- 4 sensori piroelettrici attivabili / disattivabili singolarmente, sensibilità regolabile digitalmente
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Misurazione della presenza e della luminosità
- Indirizzamento DALI fino a 64 partecipanti in max. 4 gruppi
- Modalità operative: completamente automatica e semiautomatica, funzionamento con sensore di luce, modalità risparmio notturno
- Controllo basato sul tempo con profili di illuminazione dipendenti dall'ora e dal giorno

steinel

69 x 103 x 103 mm



LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841064358**
E-Nr. **535903071**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**69 x 103 x 103 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Autoconsumo	**0,3 W**
Dettaglio tensione di alimentazione	**max. 64 utenze**
Uscita di controllo DALI	**adressable / broadcast 64 ballast elettronici**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**10,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**360 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**Sì**
Portata radiale	**9 x 9 m (81 m²)**
Portata tangenziale	**24 x 24 m (576 m²)**
Zone di commutazione	**5200 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,50 – 10,00 m**
Portata presenza	**9 x 9 m (81 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Numero di partecipanti DALI	**64**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**
Collegamento in rete tramite	**DALI 2**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**Sì**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 30 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**1-60 min, tutta la notte**
Luce principale regolabile	**10 - 100 %**
Funzioni	**Richiamo di scenari luminosi programmati Modo semiautomatico/automatico Regolazione della luce constante ON-OFF Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Funzione TouchDIM**
Impostazioni tramite	**Bluetooth**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**3 – 90 %**
Funzione luce di base percentuale da	**3 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 50 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incassato**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841064358**
E-Nr. **535903071**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

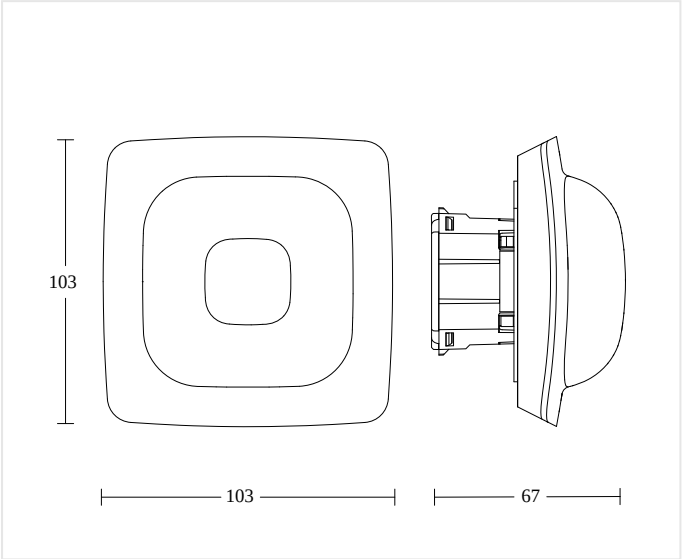

69 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064358
E-Nr. 535903071


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064358
E-Nr. 535903071

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064358
E-Nr. 535903071

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Componenti del sistema
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	064358
EAN	4007841064358
N. E	535903071
Typ	**LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - incassato**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss