

MD IR N360 uDIM - faux-plafonds anthracite

neva
lux

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841087456

E-Nr. 535133041

- Surveillance encore plus précise des zones d'accès : solution idéale pour les entrées d'immeubles et les façades
- La technologie Eagle Eye élargit la zone de détection individuelle lorsque l'on se dirige vers le détecteur
- Grâce à l'interface uDIM, le démarrage en douceur et l'éclairage de base sont désormais également disponibles pour les luminaires conventionnels. Condition préalable : la source lumineuse doit être gradable
- Gamme de détecteurs avec trois zones de détection : montage mural 130° ou 270° et montage au plafond 360°, au choix en version apparente ou encastrée
- Mise en service, réglages et mise en réseau via Bluetooth Mesh
- Fonctionnalités Connect étendues, telles que la commande des luminaires extérieurs connectés, la définition de programmes de minuterie et l'intégration de boutons-poussoirs sans fil

 **steinel**

83 x 74 mm



MD IR N360 uDIM - faux-plafonds anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841087456

E-Nr. 535133041

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de mouvement
DIMENSIONS	
Dimensions Ø × H	83 x 74 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	50 – 60 Hz
Puissance	0,5 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	6,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 7 m (38 m²)
Portée tangentielle	Ø 26 m (531 m²)

Zones de commutation	1179 zones de commutation
Hauteur de montage	1,8 – 6,00 m
Hauteur de montage optimale	2,5 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	1-60 min
Réglages via	Bluetooth Application
Avec télécommande	Non

Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	5 – 100 %
Fonction lumière de base pourcentage de	5 %
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	Clips de couverture
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	Encastrement au plafond
Matériau	Matière plastique
Couleur	anthracite
Couleur RAL	7016
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non

MD IR N360 uDIM - faux-plafonds anthracite


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841087456

E-Nr. 535133041

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

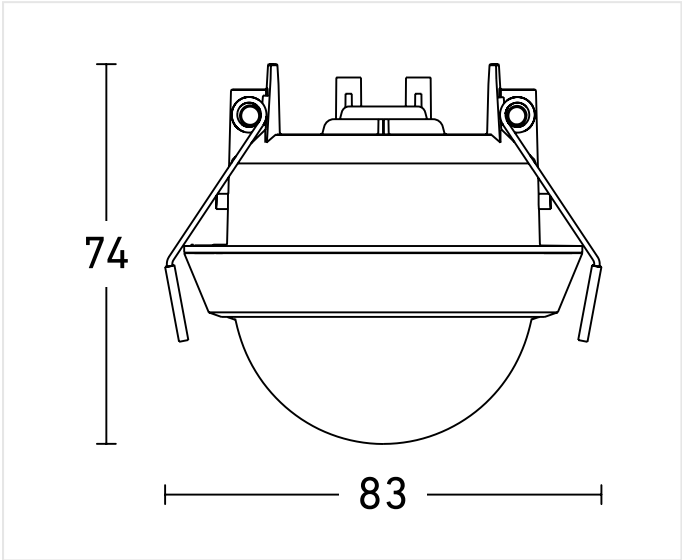

83 x 74 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 6,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

MD IR N360 uDIM - faux-plafonds anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841087456

E-Nr. 535133041

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

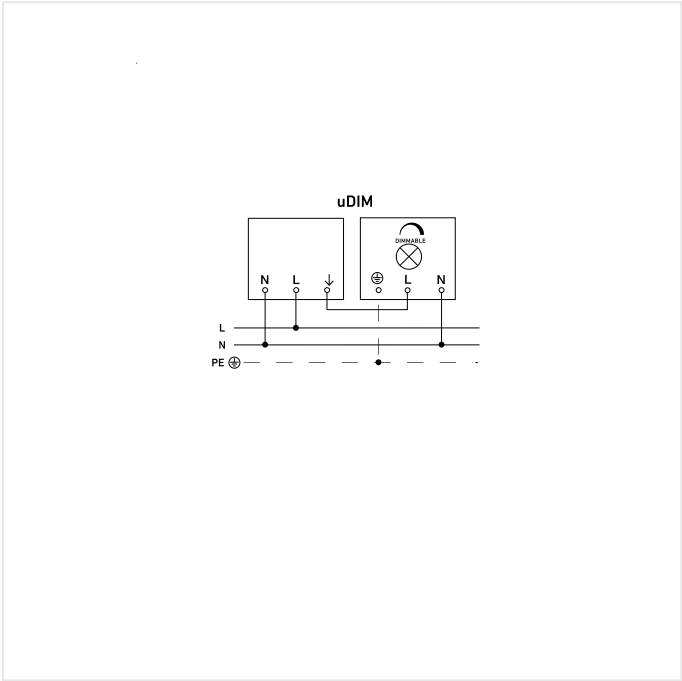


Schéma électrique de la gradation par phase et par section

MD IR N360 uDIM - faux-plafonds anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841087456

E-Nr. 535133041

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	087456
EAN	4007841087456
N° E	535133041
Typ	MD IR N360 uDIM - faux-plafonds anthracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss