XLED Protect sans détecteur de mouvement - anthracite

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841090029**

- Éclairage panoramique à grand angle : projecteur d'extérieur avec trois surfaces d'éclairage LED lumineuses
- Puissance lumineuse élevée : 13,6 W et 1642 lm pour une lumière puissante, blanc chaud (3000 K)
- Orientation flexible : panneau LED entièrement orientable, inclinable et verrouillable pour une mise en lumière précise
- Robuste : classification IP54 et construction IK03 pour une résistance élevée
- Durable : 5 ans de garantie STEINEL
- Montage facile : Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

195 x 195 x 174 mm



XLED Protect sans détecteur de mouvement - anthracite

EAN 4007841090029

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**195 x 195 x 174 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**13,6 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**1642 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Indice de rendu des couleurs	**= 82**
Avec ampoule	**oui, source LED**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Démarrage progressif	**Non**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Non**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP54**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Lieu de montage	**angle mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée entrée jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**DEKRA**
Classe d'efficacité énergétique EPREL	**E**
Catégorie EPREL	**Source de lumière**


XLED Protect sans détecteur de mouvement - anthracite

EAN 4007841090029

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

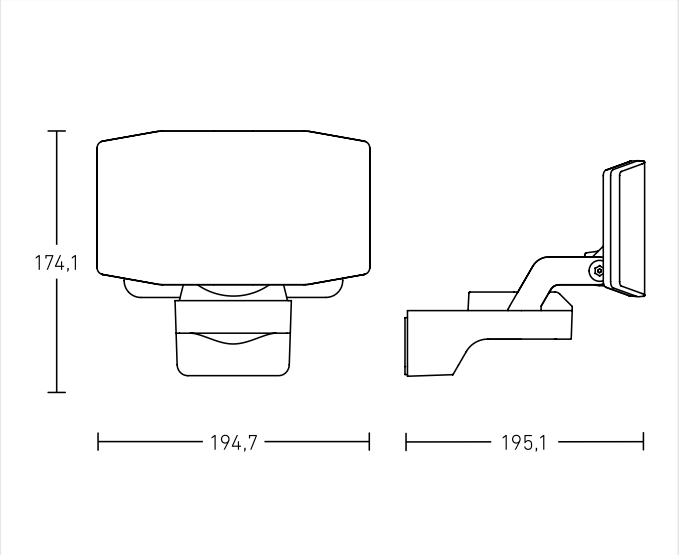

195 x 195 x 174 mm

XLED Protect sans détecteur de mouvement - anthracite

EAN 4007841090029

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

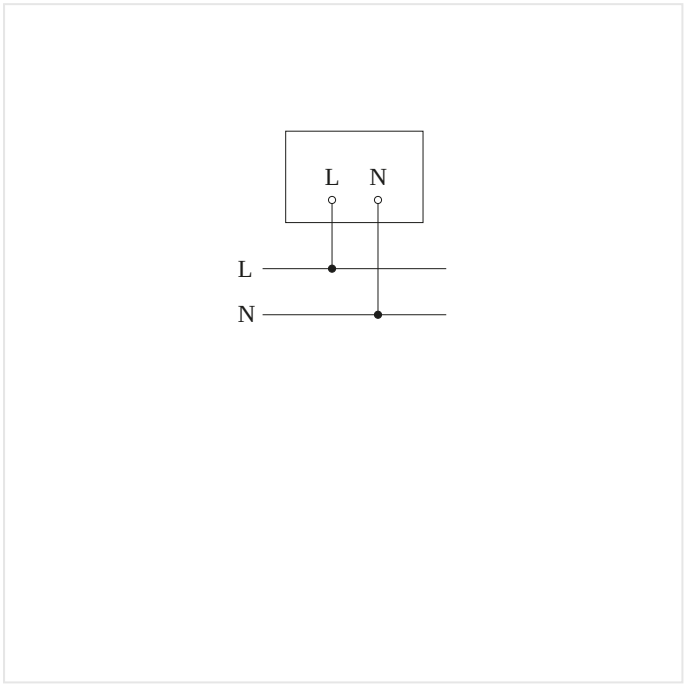


Schéma du circuit

XLED Protect sans détecteur de mouvement - anthracite

EAN 4007841090029

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

Points forts



Lumière panoramique à 180°



Matériau résistant aux UV



Indice de rendu des couleurs IRC ≥82



Système LED STEINEL inclus

XLED Protect sans détecteur de mouvement - anthracite

EAN 4007841090029

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841053086	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit**	Accessoires
	4007841055875	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz**	Accessoires
	4007841055615	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	090029
EAN	4007841090029

Typ **XLED Protect sans détecteur de mouvement - anthracite**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss