# IR Quattro 8m COM1 - faux-plafonds

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841079345
E-Nr. 535931610

steinel

113 x 120 x 120 mm



# IR Quattro 8m COM1 - faux-plafonds

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN **4007841079345**
E-Nr. **535931610**

## Caractéristiques techniques

### IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Modèle | **Détecteur de présence** |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **113 x 120 x 120 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **230 V / 50 – 60 Hz** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | **8,00 m** |
| Technologie de capteur | **infrarouge passif** |
| Angle de détection | **360 °** |
| Angle d'ouverture | **100 °** |
| Protection anti-contournement | **Oui** |
| Occultation par segments | **Non** |
| Évolutivité électronique | **Non** |
| Évolutivité mécanique | **Oui** |
| Portée radiale | **5 x 5 m (25 m²)** |
| Portée tangentielle | **7 x 7 m (49 m²)** |
| Niveaux de détection | **13** |
| Zones de commutation | **1760 zones de commutation** |
| Hauteur de montage | **2,50 – 8,00 m** |
| Portée présence | **4 x 4 m (16 m²)** |
| Hauteur de montage optimale | **2,8 m** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Oui** |
| Type de mise en réseau | **Maître/maître Maître/esclave** |
| Nombre d'unités en réseau | **max. 10 capteurs** |
| Technique de commande | **On/Off-Leuchte** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Démarrage progressif | **Non** |
| Éclairage permanent | **commutable** |
| Régulation de l'éclairage constant | **Non** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | **Oui** |
| Réglage crépusculaire | **10 – 1000 lx** |
| Réglage du temps | **30 s – 30 Min.** |
| Fonction lumière de base | **Non** |
| Lumière principale réglable | **Non** |
| Fonctions | **Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton-poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF** |
| Réglages via | **Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote** |
| Avec télécommande | **Non** |
| Réglage crépusculaire Teach | **Oui** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Indice de protection | **IP20** |
| Température ambiante | **de 0 jusqu'à 40 °C** |
| Lieu de montage | **plafond** |
| Lieu d'application | **Intérieur** |
| Type de montage | **Encastrement au plafond** |
| Matériau | **Matière plastique** |
| Application pièce | **Intérieur bureau individuel espace fonctionnel / local annexe kitchenette salle commune salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant vestiaires** |
| Couleur | **blanc** |
| Couleur RAL | **9010** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |
| Support mural d'angle inclus | **Non** |


# IR Quattro 8m COM1 - faux-plafonds

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN **4007841079345**
E-Nr. **535931610**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

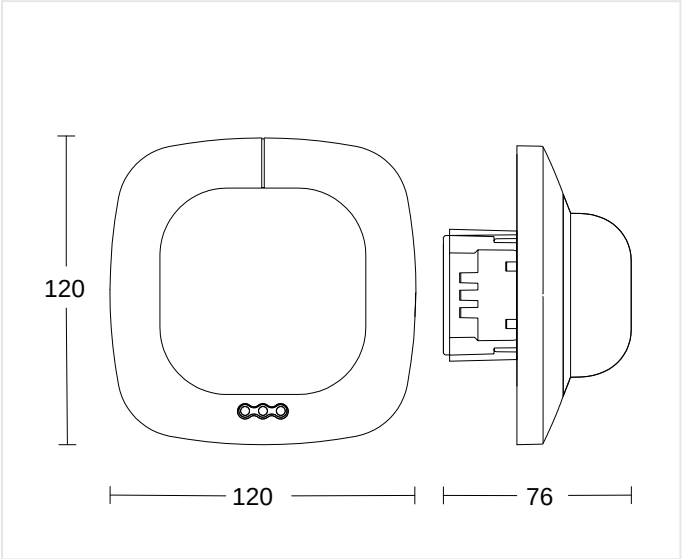


113 x 120 x 120 mm

### HAUTEUR DE MONTAGE

| 2,50 – 8,00 m | 2,8 m | 8,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |

# IR Quattro 8m COM1 - faux-plafonds

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN **4007841079345**
E-Nr. **535931610**

## Schémas de câblage

**SCHÉMA 1**

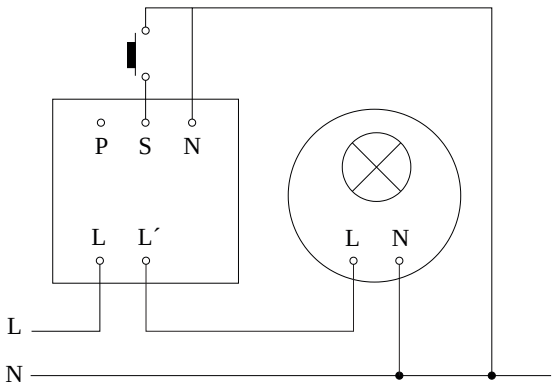



Schéma du circuit principal

**SCHÉMA 2**

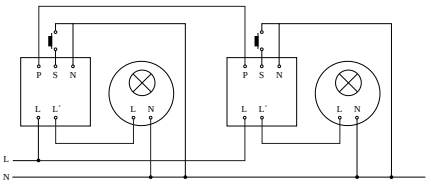



Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

# IR Quattro 8m COM1 - faux-plafonds


**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841079345
E-Nr. 535931610


## Points forts




Télécommandes en option

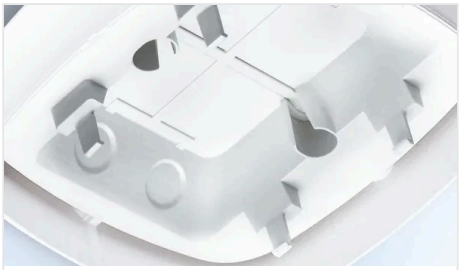

Adaptateur en saillie en option

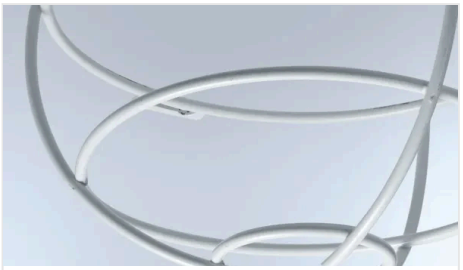

Corbeille de protection en option

# IR Quattro 8m COM1 - faux-plafonds

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN **4007841079345**
E-Nr. **535931610**

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841003036 | **Control PRO Schutzkorb** | Accessoires |
|  | 4007841009151 | **Smart Remote** | Accessoires |
|  | 4007841559410 | **Service Fernbedienung RC8** | Accessoires |

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 079345 |
| EAN | 4007841079345 |
| N° E | 535931610 |
| Typ | **IR Quattro 8m COM1 - faux-plafonds** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss