# elani connect P2400 4K

**SOSPENSIONE CONNECT**

Codice prodotto **221118**

- Management della luce integrato per i progetti di illuminazione di prossima generazione
- Collegabile in rete via cavo o Bluetooth
- fino al 70% di risparmio energetico rispetto a una soluzione convenzionale grazie al controllo costante della luce e al rilevamento della presenza
- Uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- La luce diretta e indiretta può essere controllata separatamente
- Sono disponibili varianti con lunghezza di 1,5, 2,4 e 3,14 metri
- Alloggiamento Alluminio anodizzato
- Swiss Made

2400 x 60 x 80 mm



# elani connect P2400 4K

**SOSPENSIONE CONNECT**

Codice prodotto **221118**

## Dati tecnici

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **2400 x 60 x 80 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **200…240 V / 50 – 60 Hz** |
| Potenza | **74 W** |
| Alimentatore sostituibile | **Sì** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Con sensore di movimento | **No** |
| Con sensore di luce | **Sì** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Con controllo di rete radio | **Sì** |
| Tecnica di comando | **Smartlink Connect** |
| Collegamento in rete senza fili tramite | **BT SIG Mesh** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Temperatura di colore | **4000 K** |
| Deviazione cromatica LED | **SDCM3** |
| Indice di resa cromatica | **80-89** |
| Lampadina | **LED** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Dimmerazione DALI | **Sì** |
| Con luce di emergenza | **No** |
| Adatto per configurazione a linea continua | **Sì** |
| Quote diretta/indiretta regolabili separatamente | **Sì** |
| Regolazione a flusso luminoso costante | **Sì** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP20** |
| Classe di protezione | **I** |
| Temperatura ambiente | **-20…45 °C** |
| Materiale dell'alloggiamento | **Aluminium** |
| Materiale della copertura | **Acrylglas opal** |
| Tipo di montaggio | **Decke Pendel** |
| Colore | **Aluminium** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 Jahre** |

### CERTIFICATI ED EPREL

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica EPREL | **D** |


# elani connect P2400 4K

**SOSPENSIONE CONNECT**

Codice prodotto **221118**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

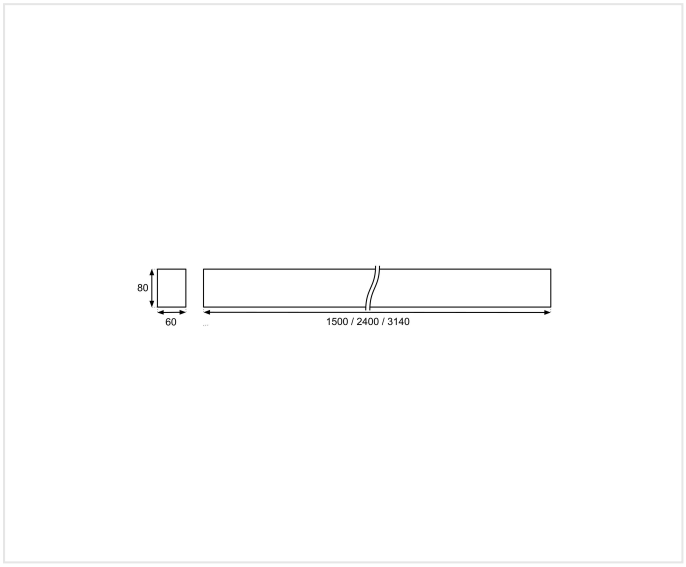


2400 x 60 x 80 mm


# elani connect P2400 4K

**SOSPENSIONE CONNECT**

Codice prodotto **221118**


## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**

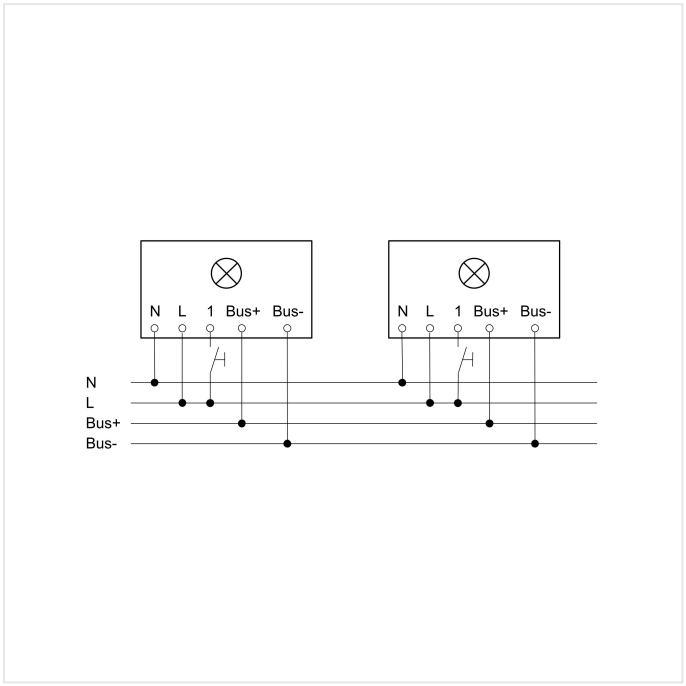


Schema elettrico di rete con fili

**SCHEMA 2**

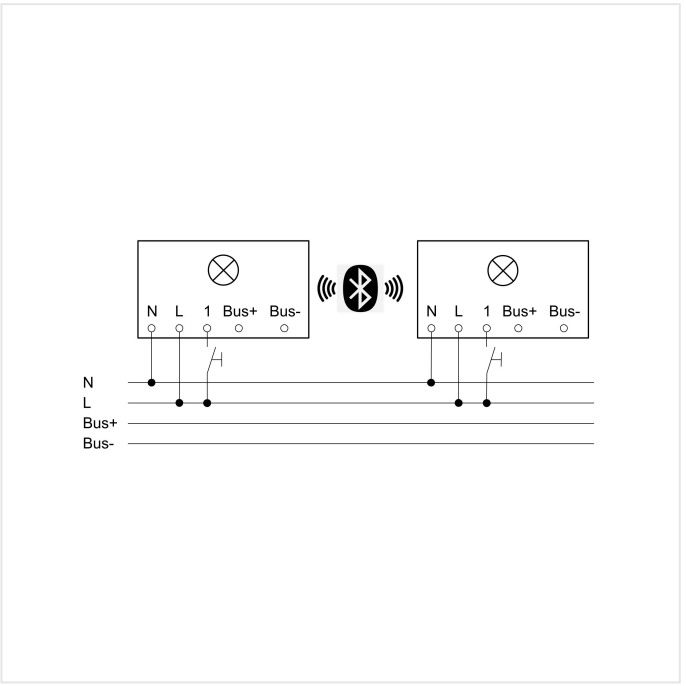


Schema elettrico di rete senza fili

# elani connect P2400 4K

**SOSPENSIONE CONNECT**

Codice prodotto **221118**

## Accessori

| | CODICE ARTICOLO | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
|  | 221101 | **elani Diffusor 2500 CDP** | Diffusore microprismatico 2500mm |
|  | 221108 | **Emergency Package 1h (Astra)** | Luce di emergenza a batteria singola |
|  | 221343 | **elani Connector 90°** | Connessione a 90° con taglio obliquo |
|  | 221570 | **Connect TK2 BLM** | Interfaccia pulsante 2gang |
|  | 221107 | **elani Link** | Collegamento degli apparecchi |
|  | 221396 | **elani Color RAL_NCS_2400** | Pittura speciale 2.4m |
|  | 221109 | **Connect PD** | Rilevatore di presenza installato sul lato |
|  | 221591 | **Smartlink T-Board PB4** | Pannello di comando mobile |

# elani connect P2400 4K

**SOSPENSIONE CONNECT**

Codice prodotto **221118**

## Accessori

| | CODICE ARTICOLO | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
|  | 221970 | **Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2** | Pulsante RF, Senza batteria |
|  | 221996 | **elani WM-Set 2B** | Accessori per il montaggio a parete |

**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 221118 |
| Typ | **elani connect P2400 4K** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss