

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - en saillie

neva
lux**MULTI CAPTEUR**

EAN 4007841081812

E-Nr. 535900048

- Dans notre portefeuille de produits de détecteurs de présence avec le plus de tailles de détection
- Application principale: école, bureau
- Système d'enchâssement facile à monter avec connexion magnétique, feu LED RGB intégré et signal sonore pour visualiser le climat de la pièce
- Détection réglable numériquement de la vraie présence dans un design gagnant de prix
- En plus, pour l'interface DALI-2 IPD : mesure du niveau sonore et des aérosols
- Valeurs supplémentaires calculées en fonction de l'interface, comme par exemple le risque d'infection

● steinel

45 x 142 x 142 mm



Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - en saillie

EAN 4007841081812
E-Nr. 535900048

MULTI CAPTEUR

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité mécanique		Avec télécommande	
Modèle	Détecteur de présence	Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Non
DIMENSIONS		Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	45 x 142 x 142 mm	Hauteur de montage	2 – 12 m	Indice de protection	IP20
ÉLECTRICITÉ		Portée présence	Ø 15 m (177 m²)	Température ambiante	de 0 jusqu'à 50 °C
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)	Matériau du boîtier	Matière plastique
Consommation propre	1 W	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lieu de montage	plafond
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave	CONNECTIVITÉ		Lieu d'application	Intérieur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau	Oui	Type de montage	En saillie
Hauteur de montage max.	12,00 m	Mise en réseau via	Bus DALI Bluetooth Mesh	Matériau	Matière plastique
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Avec coupleur de bus	Oui	Application pièce	bureau grande surface chambre d'hôtel salle de classe salle de conférences / salle de réunion
Puissance d'émission	< 10 mW	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur	blanc
Technologie HF	7,2 GHz	Éclairage permanent	commutable	Couleur RAL	9003
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Interrupteur crépusculaire	Non	Garantie fabricant	5 ans
Angle de détection	360 °	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Support mural d'angle inclus	Non
Angle d'ouverture	160 °	Fonction lumière de base	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
Protection anti-contournement	Oui	Lumière principale réglable	Non	Certificats	DALI-2
Occultation par segments	Non	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière		
Évolutivité électronique	Oui	Réglages via	Smartphone Tablette Bluetooth Mesh Application Bus		


Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - en saillie

MULTI CAPTEUR

EAN 4007841081812
E-Nr. 535900048

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

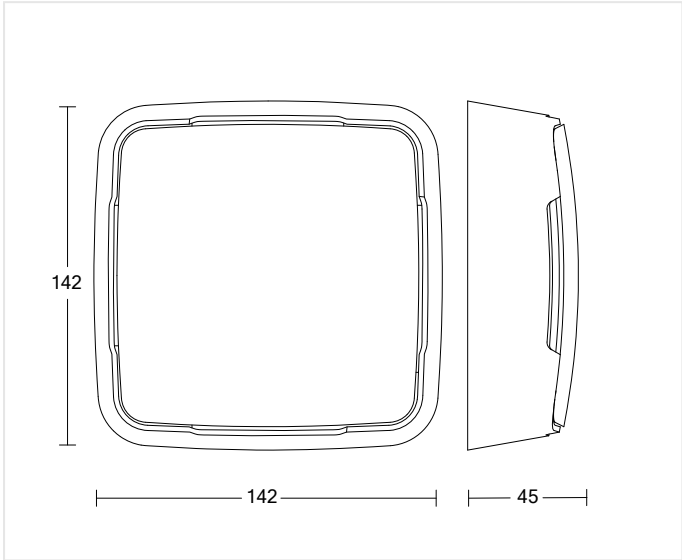

45 x 142 x 142 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - en saillie

MULTI CAPTEUR

EAN 4007841081812

E-Nr. 535900048

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

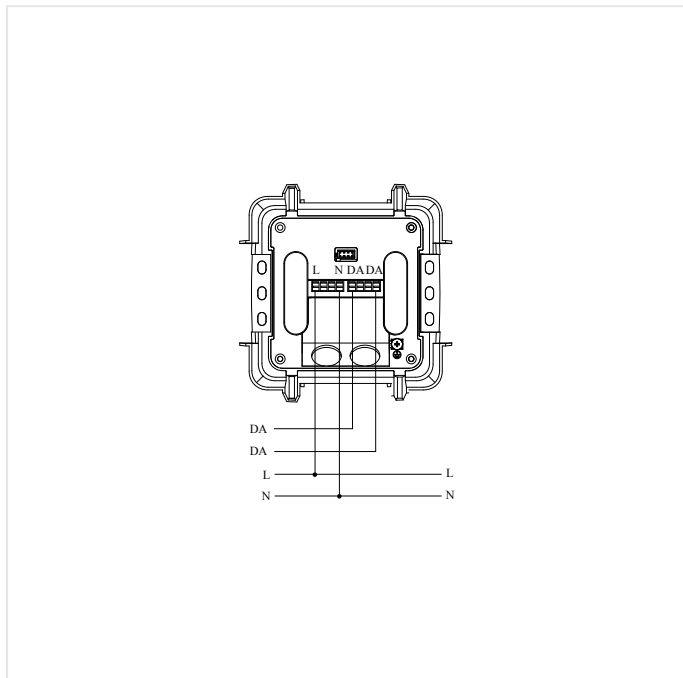


Schéma du circuit

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - en saillie

EAN 4007841081812

E-Nr. 535900048

MULTI CAPTEUR


Points forts



Plastique résistant aux UV



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

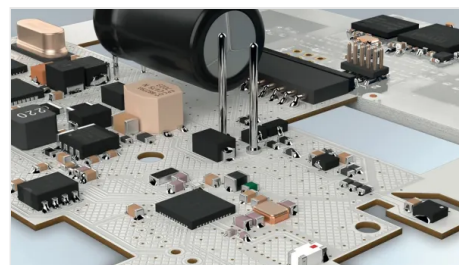

Détection hyperfréquence numérique



Signal visuel et auditif sur le climat intérieur

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - en saillie

MULTI CAPTEUR

EAN 4007841081812

E-Nr. 535900048

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 081812

EAN 4007841081812

N° E 535900048

Typ **Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - en saillie**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss