

IR Quattro HD-2 24m IP - in superficie

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841065942

E-Nr. 535900046

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori piretecnici attivabili/disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

 **steinel**

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841065942
E-Nr. 535900046

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
Versione	Rilevatore di presenza	Portata presenza	9 x 9 m (81 m²)
DIMENSIONI		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Dimensioni L x P x A	64 x 123 x 123 mm	CONNETTIVITÀ	
ELETTRICO		Collegamento in rete	Sì
Allacciamento alla rete	24 – 55 V	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Autoconsumo	0,3 W	Con accoppiatore bus	Sì
Dettaglio tensione di alimentazione	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Avvio luce dolce	No
Altezza di montaggio max.	10,00 m	Luce permanente	commutabile
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Regolazione luce costante	No
Angolo di rilevamento	360 °	IMPOSTAZIONI	
Protezione anti-intrusione	Sì	Interruttore crepuscolare	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Scalabilità elettronica	Sì	Funzione luce di base	No
Scalabilità meccanica	Sì	Luce principale regolabile	No
Portata radiale	9 x 9 m (81 m²)	Funzioni	Sensore di movimento Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza
Portata tangenziale	24 x 24 m (576 m²)	Impostazioni tramite	Bluetooth Web-Interface
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m		
		Con telecomando	No
		Regolazione crepuscolare Teach	Sì
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
		Grado di protezione	IP20
		Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
		Luogo di montaggio	soffitto
		Luogo di applicazione	Interni
		Tipo di montaggio	Superficie
		Materiale	Plastica
		Applicazione ambiente	Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space
		Colore	bianco
		Colore RAL	9003
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Garanzia del produttore	5 anni
		Supporto angolare incluso	No


IR Quattro HD-2 24m IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841065942
E-Nr. 535900046

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

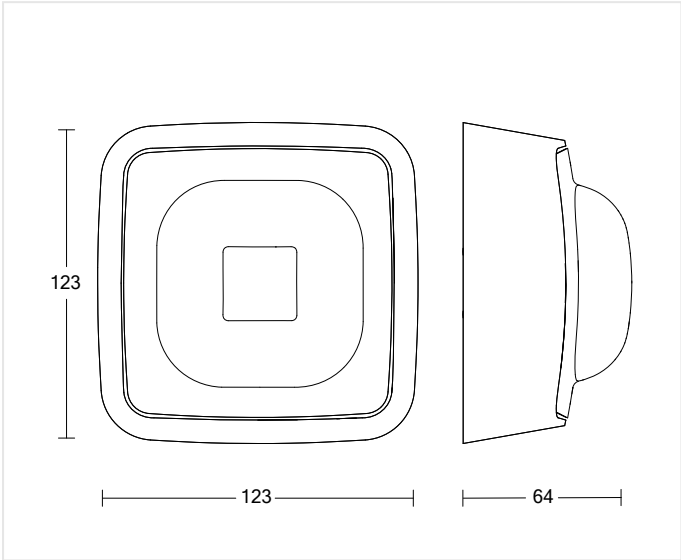

64 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m IP - in superficie


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841065942

E-Nr. 535900046

Schemai elettrici

SCHEMA 1

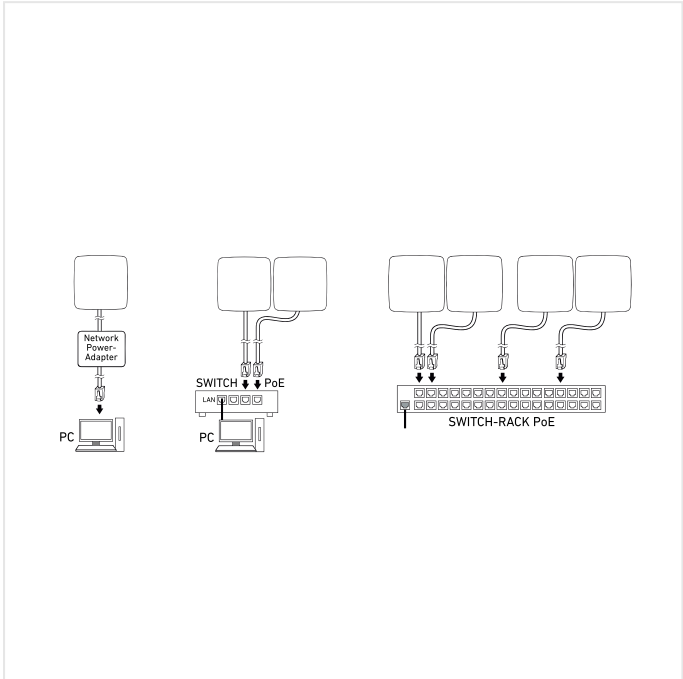

Schema elettrico

IR Quattro HD-2 24m IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841065942

E-Nr. 535900046

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841065942
E-Nr. 535900046

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

065942

EAN

4007841065942

N. E

535900046

Typ

IR Quattro HD-2 24m IP - in superficie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss