Spot DUO SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841058654
E-Nr. 941200289

- Schwenkbare Wandspots mit Bewegungsmelder für stilvolle Lichtakzente rund ums Haus
- Elegantes und puristisches Design aus hochwertigem Aluminium, Strahlerköpfe 180° horizontal und 90° vertikal schwenkbar
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Automatisches Licht dank zwei 90° Infrarot-Sensoren mit bis zu 10 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: Dämmerungsgesteuertes Licht, integrierte Zeitschaltuhr, Nachtsparmodus, 4 Stunden Dauerlicht
- Inkl. 2x GU-10-LED Leuchtmittel mit warmweissem Licht (3000 K) mit je 512 lm bei je 7,3 W
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

steinel

175 x 247 x 98 mm



Spot DUO SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841058654**
E-Nr. **941200289**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**175 x 247 x 98 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**14,6 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**2,50 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Öffnungswinkel	**90 °**
Unterkriechschutz	**Nein**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 2 m (3 m²)**
Reichweite tangential	**r = 10 m (79 m²)**
Montagehöhe	**1,8 – 2,5 m**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Slave-Betrieb einstellbar	**Ja**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**1024 lm**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM5**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, LED-Leuchtmittel**
Leuchtmittel	**LED austauschbar**
Sockel	**GU10**
Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 20000 Std**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 60 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Zeitschaltuhr Master/Slave Übersteuerung**
Einstellungen via	**Bluetooth**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff transparent**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Anthrazit**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	**F**
EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit separater Lichtquelle (z.B. E27)**


Spot DUO SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841058654**
E-Nr. **941200289**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

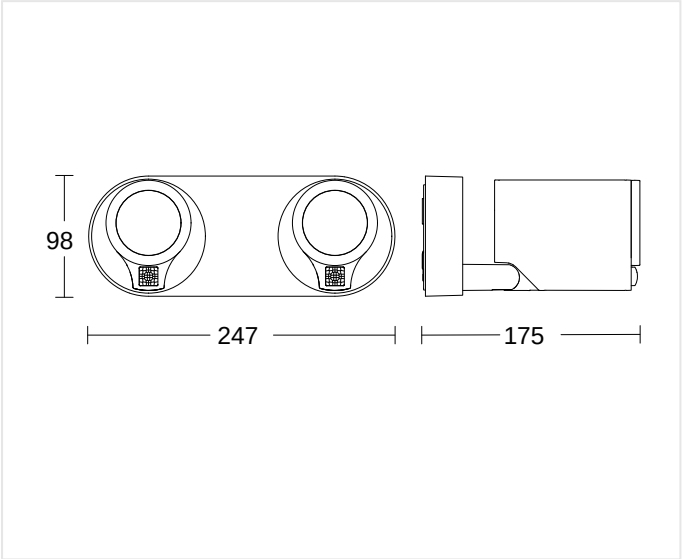

175 x 247 x 98 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 2,5 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX


Spot DUO SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841058654**
E-Nr. **941200289**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

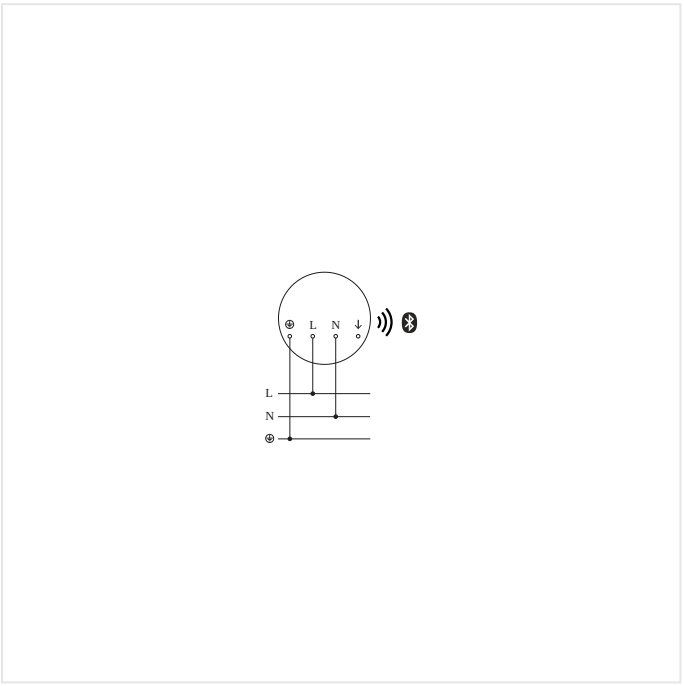

Schaltplan Bluetooth

SCHALTPLAN 2

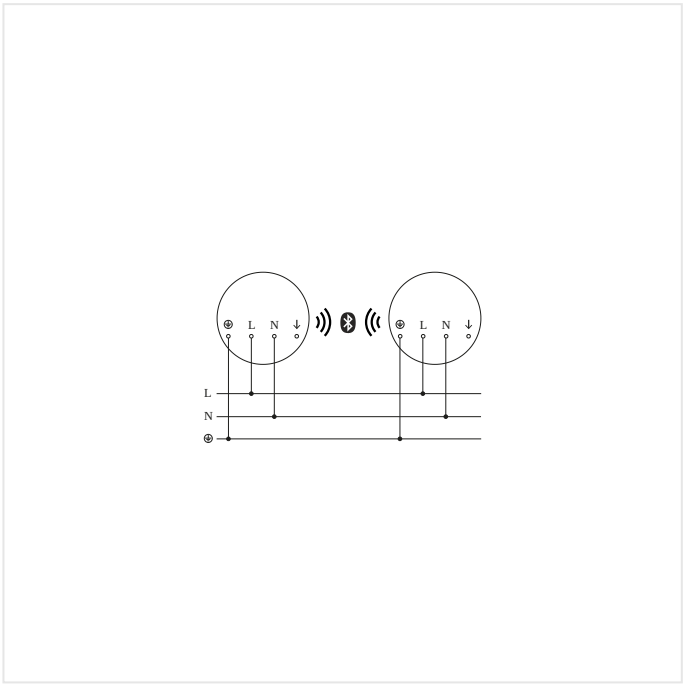

Schaltplan Master-Master Bluetooth

Spot DUO SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841058654**
E-Nr. **941200289**


Highlights




Inklusive GU10 LED Leuchtmittel



LED Ambiente-Licht

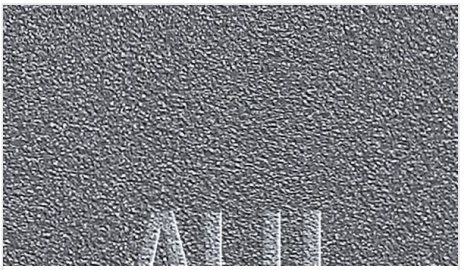

Hochwertiges Aluminium

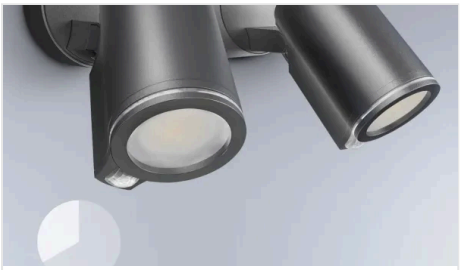

4 Stunden Dauerlicht (optional)



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

Spot DUO SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841058654**
E-Nr. **941200289**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	058654
EAN	4007841058654
E-Nummer	941200289
Typ	**Spot DUO SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss