

IS 345 KNX - carré - en saillie noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841084134

E-Nr. 535918130

neva
lux

● steinel

65 x 95 x 95 mm



IS 345 KNX - carré - en saillie noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841084134
E-Nr. 535918130

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale2,8 m		Lumière principale réglable0 - 100 %	
Modèle	Détecteur de mouvement			Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ			
Dimensions L x l x H	65 x 95 x 95 mm	Mise en réseau	Oui	Avec télécommande	Non
ÉLECTRICITÉ		Type de mise en réseau	Maître/esclave	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	Mise en réseau via	Bus KNX	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 2x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique	Indice de protection	IP54
Hauteur de montage max.	5,00 m	Avec coupleur de bus		Classe de protection	II
Technologie de capteur	infrarouge passif	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Angle de détection	360 °	Démarrage progressif	Oui	Lieu de montage	plafond
Angle d'ouverture	45 °	Éclairage permanent	commutable	Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Protection anti-contournement	Oui	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Type de montage	En saillie
Occultation par segments	Oui	RÉGLAGES		Matériau	Matière plastique
Évolutivité électronique	Non	Interrupteur crépusculaire	Oui	Application pièce	Intérieur couloir / allée extérieur parking couvert / garage souterrain
Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Couleur	noir
Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)	Réglage du temps	5 s – 15 Min.	Couleur RAL	9005
Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)	Fonction lumière de base	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Zones de commutation	280 zones de commutation			Garantie fabricant	5 ans
Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m			Support mural d'angle inclus	Non

IS 345 KNX - carré - en saillie noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841084134
E-Nr. 535918130

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 KNX - carré - en saillie noir

EAN 4007841084134


E-Nr. 535918130

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Points forts



Plastique résistant aux UV

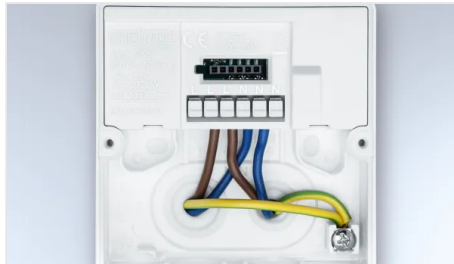

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option

IS 345 KNX - carré - en saillie noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841084134

E-Nr. 535918130

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	084134
EAN	4007841084134
N° E	535918130
Typ	IS 345 KNX - carré - en saillie noir

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss