

RS 16 S PMMA

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841008383

E-Nr. 941300179

- Luminaire d'intérieur avec détecteur de mouvement au design sobre et rond avec capot en plastique résistant aux UV
- Convient particulièrement bien comme plafonnier ou applique pour les couloirs, les cages d'escalier, les toilettes ou les caves
- Possibilité de mettre en réseau plusieurs luminaires par câble pour un allumage synchronisé
- Lumière automatique grâce à un capteur haute fréquence caché de 360° avec une détection jusqu'à Ø8 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base réglable, 4 heures d'éclairage continu
- Lumière blanc neutre (4000 K) et LED longue durée 9,5 W avec 958 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

276 x 105 mm



RS 16 S PMMA

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841008383

E-Nr. 941300179

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	
Dimensions Ø × H	276 x 105 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	9,5 W
Consommation propre	0,38 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître

Mise en réseau via	Câble
Mode esclave réglable	Non
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	958 lm
Température de couleur	4000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED max. °C	50000 h
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit
Réglages via	Potentiomètres

Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Non
Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe de protection	II
Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique opale
Lieu de montage	mur plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe extérieur
Couleur	blanc
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	3 ans
Plaque de numéro de maison incluse	Non
CERTIFICATS ET EPREL	
Certificats	DEKRA
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS 16 S PMMA


LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841008383

E-Nr. 941300179

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

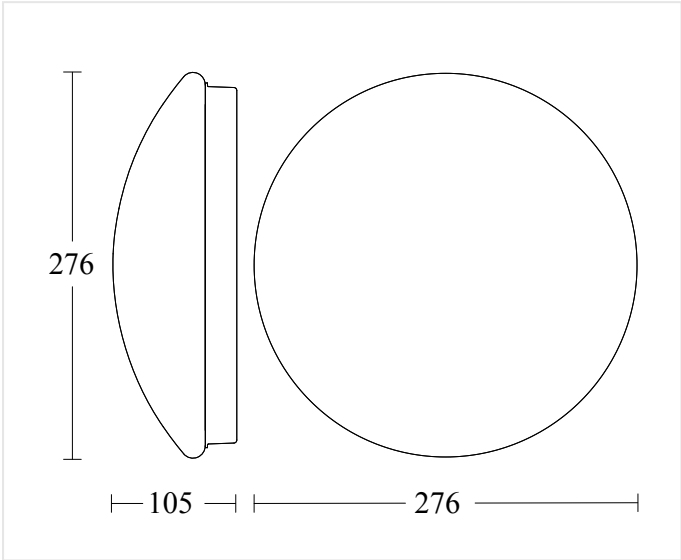

276 x 105 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

RS 16 S PMMA

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841008383

E-Nr. 941300179

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

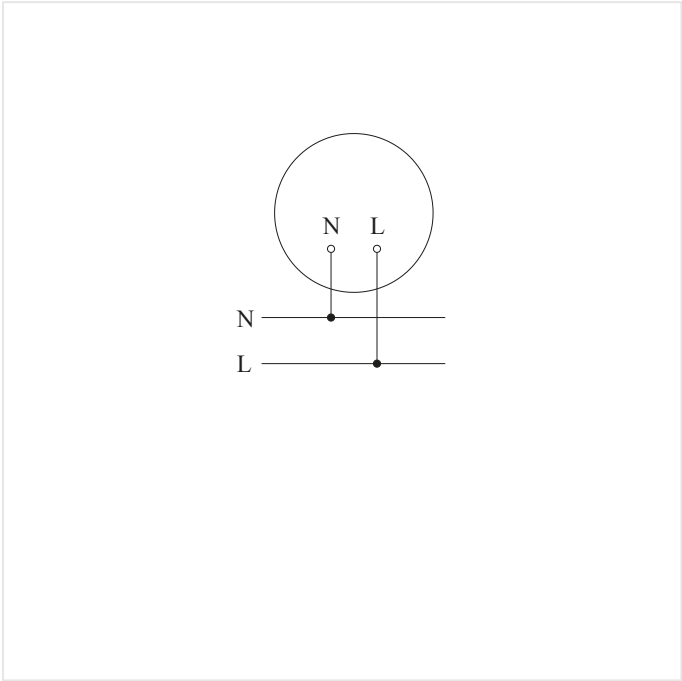


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

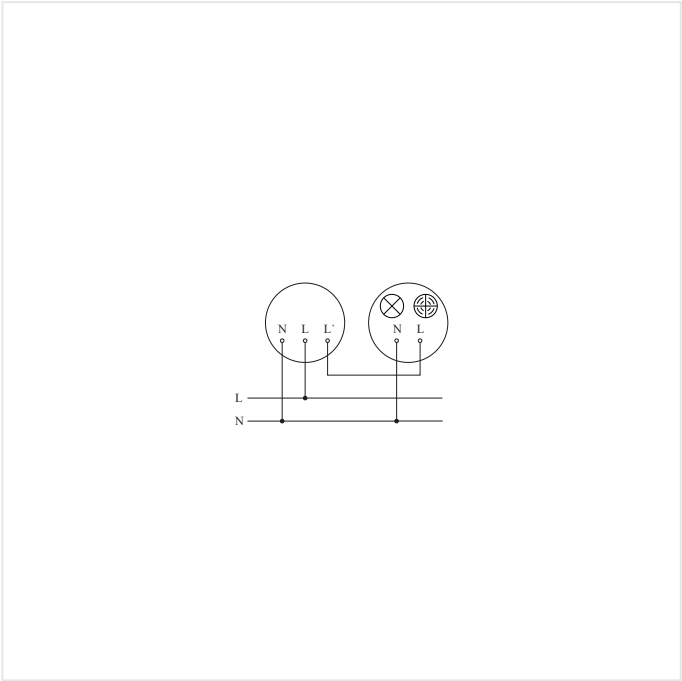


Schéma du circuit principal

RS 16 S PMMA

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION


EAN 4007841008383

E-Nr. 941300179


Points forts




Système LED STEINEL inclus

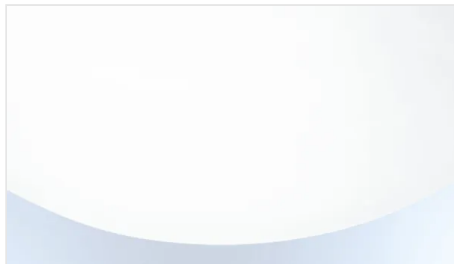

Plastique résistant aux UV

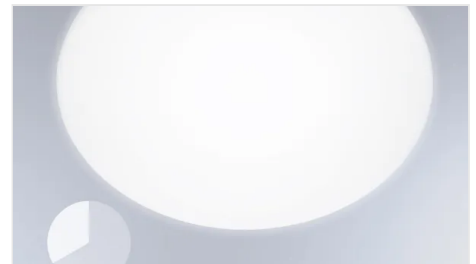

4 heures de marche forcée (en option)

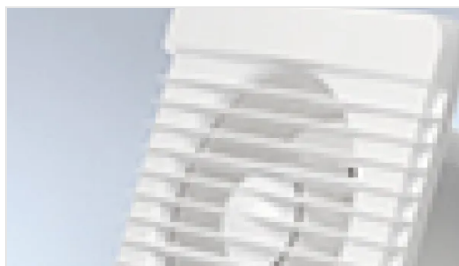

Possibilité de raccorder un aérateur

RS 16 S PMMA

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841008383

E-Nr. 941300179

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 008383

EAN 4007841008383

N° E 941300179

Typ RS 16 S PMMA

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss