IS 180-2 argento

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841603618
E-Nr. 535996170

- Rilevatore di movimento a infrarossi con angolo di rilevamento di 180° e raggio di rilevamento fino a 12 m
- Per il montaggio a parete o ad angolo (con staffa a parete angolare opzionale) all'interno e all'esterno (IP 54), ideale per il monitoraggio di grandi proprietà e aree esterne, ad esempio facciate di case e vialetti
- Design semplice e piatto, realizzato in plastica resistente ai raggi UV per una lunga durata
- Il raggio d'azione può essere regolato a max. 12 m o max. 5 m ruotando le lenti multiple, inclusi i pannelli di copertura per una regolazione precisa del campo di rilevamento
- Regolazione continua del tempo (5 sec. - 15 min.) e della luminosità di accensione (2-2000 lux)
- Commuta in modo affidabile qualsiasi sorgente luminosa con un carico di commutazione totale di max. 1000 W (sorgenti luminose a LED max. 350 W / 50 pz.)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

steinel

56 x 76 x 120 mm



IS 180-2 argento

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841603618**
E-Nr. **535996170**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatori di movimento**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**56 x 76 x 120 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 V / 50 Hz**
Potenza	**1000 W**
Uscita di commutazione 1 ohmica	**1000 W**
Lampade fluorescenti reattore elettronico	**350 W**
Lampade fluorescenti non compensate	**500 VA**
Lampade fluorescenti compensate in serie	**900 VA**
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	**500 VA**
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	**1000 VA**
Lampade LED < 2 W	**100 W**
Lampade LED > 2 W < 8 W	**175 W**
Lampade LED > 8 W	**350 W**
Carico capacitivo in µF	**132 µF**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Angolo di rilevamento	**180 °**
Angolo di apertura	**90 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)**
Portata tangenziale	**r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)**
Zone di commutazione	**504 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**1,80 – 4,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 15 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 50 °C**
Luogo di montaggio	**Parete angolo**
Luogo di applicazione	**Esterno Interni**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**argento**
Colore RAL	**9006**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


IS 180-2 argento

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841603618**
E-Nr. **535996170**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

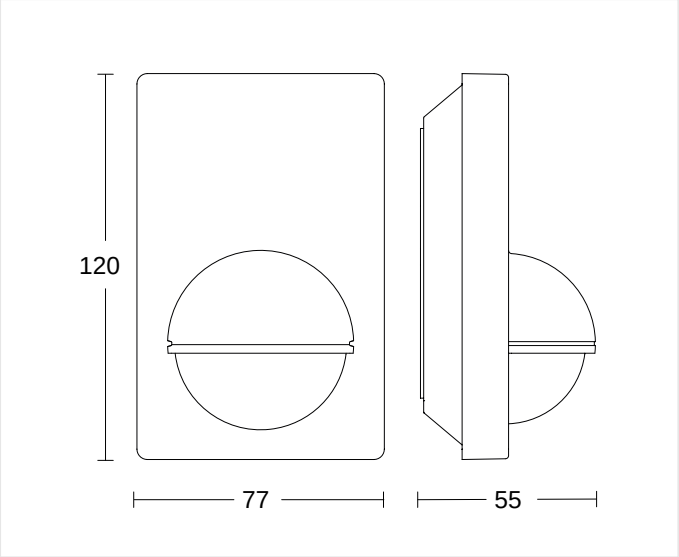

56 x 76 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 4,00 m	2 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 180-2 argento

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841603618**
E-Nr. **535996170**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

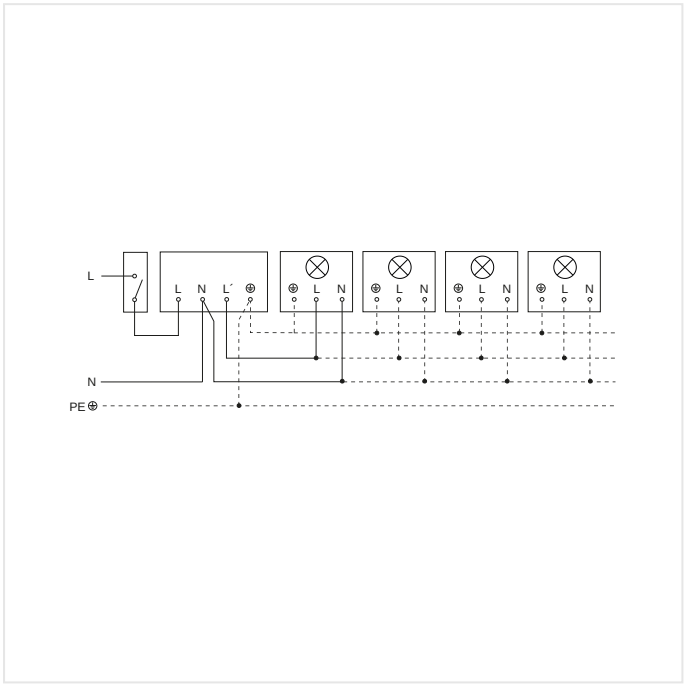

Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2

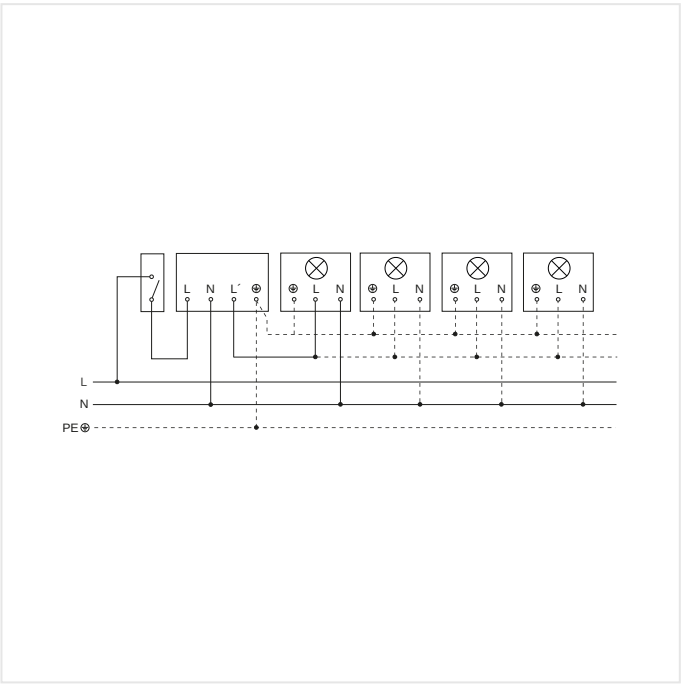

Lampada con presenza di filo neutro

IS 180-2 argento

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841603618
E-Nr. 535996170

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Supporto angolare a parete opzionale

IS 180-2 argento

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841603618**
E-Nr. **535996170**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841085148	**Eckwandhalter für IS 180-2, IS 2180-2 und IS 2180 ECO weiss**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	603618
EAN	4007841603618
N. E	535996170
Typ	**IS 180-2 argento**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss