XSolar L-S ONE blanc

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841081997
E-Nr. 941012889

- Lampe solaire avec détecteur de mouvement, idéale pour les murs de jardin et les murs extérieurs sans raccordement électrique
- Montage rapide et flexible même dans les endroits sans raccordement au câble, 0€ de frais d'électricité pour 365 jours de lumière par an
- Grâce au panneau solaire monocristallin, la puissante batterie au lithium-ferrum se charge de manière optimale, même par temps nuageux et avec peu d'heures d'ensoleillement, capacité de 2500 mAh pour une réserve de lumière allant jusqu'à 60 jours
- Lumière automatique grâce à 140 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 8 m en cas de mouvement
- Fonctions : lumière de base réglable le matin et le soir, allumage agréable de la lumière en douceur, panneau solaire et LED pivotant
- Lumière blanche chaude (3000 K) avec système d'éclairage LED longue durée 150 lm (durée de vie des LED de 50. 000 h), avec un éclairage de 30 m²
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

187 x 189 x 298 mm



XSolar L-S ONE blanc

LAMPE SOLAIRE

EAN **4007841081997**
E-Nr. **941012889**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**187 x 189 x 298 mm**

ÉLECTRICITÉ

Puissance	**1,2 W**
Détail tension d'alimentation	**solaire, indépend. du réseau Batterie lithium-phosphate de fer 3000 mAh**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**2,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**140 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 2 m (5 m²)**
Portée tangentielle	**r = 8 m (78 m²)**
Hauteur de montage	**1,80 – 2,00 m**
Hauteur de montage optimale	**1,8 m**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**150 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Non**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B10**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**2 lx**
Réglage du temps	**10 s – 0,5 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**toute la nuit**
Fonctions	**Détecteur de mouvement**
Réglages via	**Potentiomètres**
Fonction lumière de base en pourcentage	**3 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**3 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**III**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**PC structurée**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**


XSolar L-S ONE blanc

LAMPE SOLAIRE

EAN **4007841081997**
E-Nr. **941012889**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

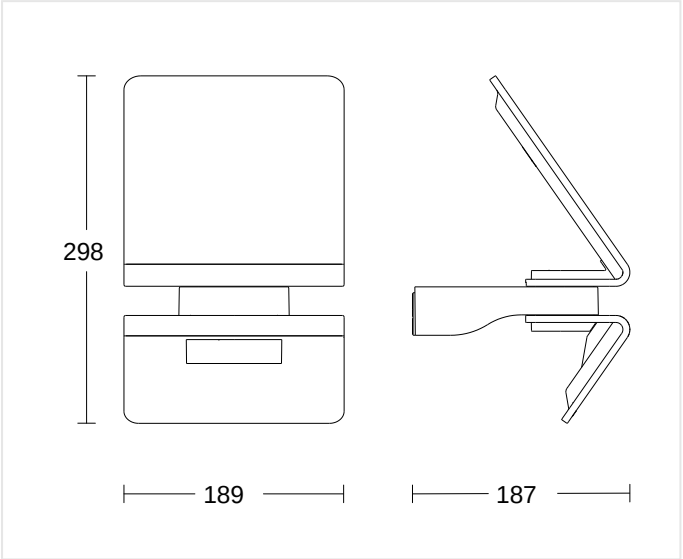

187 x 189 x 298 mm

HAUTEUR DE MONTAGE


1,80 – 2,00 m	1,8 m	2,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

XSolar L-S ONE blanc

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841081997
E-Nr. 941012889

Points forts

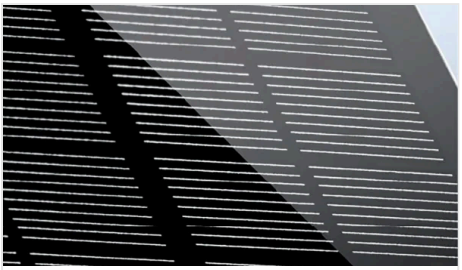

Panneau solaire monocristallin de qualité supérieure



Batterie lithium-phosphate de fer de 2500 mAh inclus



Système LED STEINEL inclus



Balisage par réglage



Boussole pour l'orientation optimale du panneau

XSolar L-S ONE blanc

LAMPE SOLAIRE

EAN **4007841081997**
E-Nr. **941012889**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	081997
EAN	4007841081997
N° E	941012889
Typ	**XSolar L-S ONE blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss