

IS 2160 ECO bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841606015

E-Nr. 535949270

● steinel

73 x 78 x 113 mm



IS 2160 ECO bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841606015

E-Nr. 535949270

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
Versione	Rilevatori di movimento	Angolo di rilevamento	160 °	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
DIMENSIONI		Angolo di apertura	40 °	Impostazione del tempo	8 s – 35 Min.
Dimensioni L x P x A	73 x 78 x 113 mm	Protezione anti-intrusione	No	Funzione luce di base	No
ELETTRICO		Mascheramento per segmenti	Si	Luce principale regolabile	No
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz	Scalabilità elettronica	No	Impostazioni tramite	Potenziometri
Potenza	600 W	Scalabilità meccanica	No	Con telecomando	No
Uscita di commutazione 1 ohmica	600 W	Portata radiale	r = 3 m (13 m²)	Regolazione crepuscolare Teach	No
Lampade fluorescenti reattore elettronico	250 W	Portata tangenziale	r = 12 m (201 m²)	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA	Livelli di rilevamento	5	Grado di protezione	IP54
Lampade fluorescenti compensate in serie	500 VA	Zone di commutazione	260 zone di commutazione	Temperatura ambiente	da -20 fino a +50 °C
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	500 VA	Altezza di montaggio	1,80 – 3,00 m	Luogo di montaggio	Parete
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	500 VA	Altezza di montaggio ottimale	2 m	Luogo di applicazione	Esterno Interni
		CONNETTIVITÀ		Tipo di montaggio	Superficie
Lampade LED < 2 W	100 W	Collegamento in rete	Si	Materiale	Plastica
Lampade LED > 2 W < 8 W	125 W	Tipo di collegamento in rete	master/master	Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Lampade LED > 8 W	250 W	Collegamento in rete tramite	Cavo	Colore	bianco
Carico capacitivo in µF	88 µF	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Colore RAL	9010
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Avvio luce dolce	No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Altezza di montaggio max.	3,00 m	Luce permanente	commutabile	Garanzia del produttore	5 anni
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Regolazione luce costante	No	Supporto angolare incluso	No
		IMPOSTAZIONI		CERTIFICATI ED EPREL	
		Interruttore crepuscolare	Si	Certificati	VDE

IS 2160 ECO bianco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841606015

E-Nr. 535949270

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

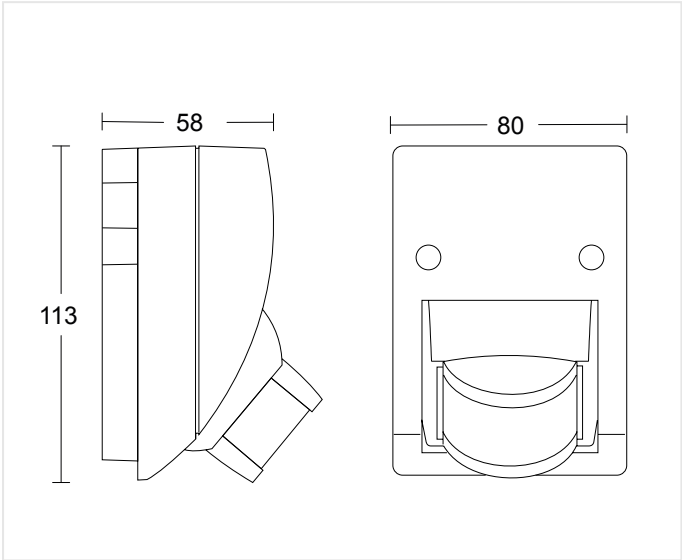

73 x 78 x 113 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 2160 ECO bianco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841606015

E-Nr. 535949270

Schemi elettrici

SCHEMA 1

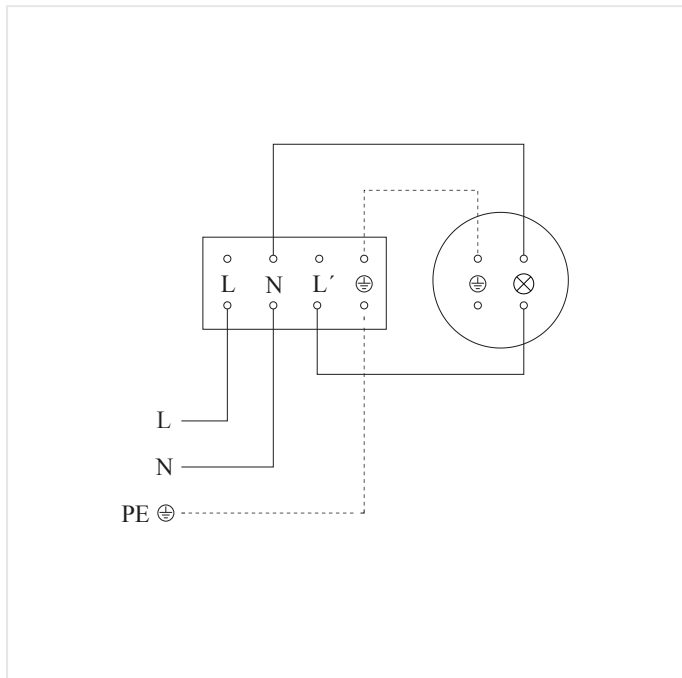

Schema elettrico

IS 2160 ECO bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841606015

E-Nr. 535949270

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IS 2160 ECO bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841606015**
E-Nr. **535949270**

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	606015
EAN	4007841606015
N. E	535949270
Typ	IS 2160 ECO bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss