

IS 345 Contact sec - rond, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841033828

E-Nr. 535941167

 **steinel**

126 x 65 mm



IS 345 Contact sec - rond, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033828

E-Nr. 535941167

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Angle d'ouverture	45 °	Fonction lumière de base	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Protection anti-contournement	Oui	Lumière principale réglable	Non
DIMENSIONS		Occultation par segments	Oui	Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF
Dimensions Ø x H	126 x 65 mm	Évolutivité électronique	Non	Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote
ÉLECTRICITÉ		Évolutivité mécanique	Non	Avec télécommande	Non
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Puissance	2000 W	Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Zones de commutation	280 zones de commutation	Indice de protection	IP54
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lieu de montage	plafond
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	CONNECTIVITÉ		Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Mise en réseau	Oui	Type de montage	En saillie
Lampes LED < 2 W	100 W	Type de mise en réseau	Maître/maître	Matériau	Matière plastique
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Mise en réseau via	Câble	Application pièce	Intérieur couloir / allée extérieur parking couvert / garage souterrain
Lampes LED > 8 W	600 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur	blanc
Charge capacitive en µF	176 µF	Démarrage progressif	Non	Couleur RAL	9003
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Éclairage permanent	commutable, 4 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage max.	5,00 m	Régulation de l'éclairage constant	Non	Garantie fabricant	5 ans
Technologie de capteur	infrarouge passif	RÉGLAGES		Support mural d'angle inclus	Non
Angle de détection	360 °	Interrupteur crépusculaire	Oui		
		Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx		
		Réglage du temps	5 s – 15 Min.		


IS 345 Contact sec - rond, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033828
E-Nr. 535941167

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

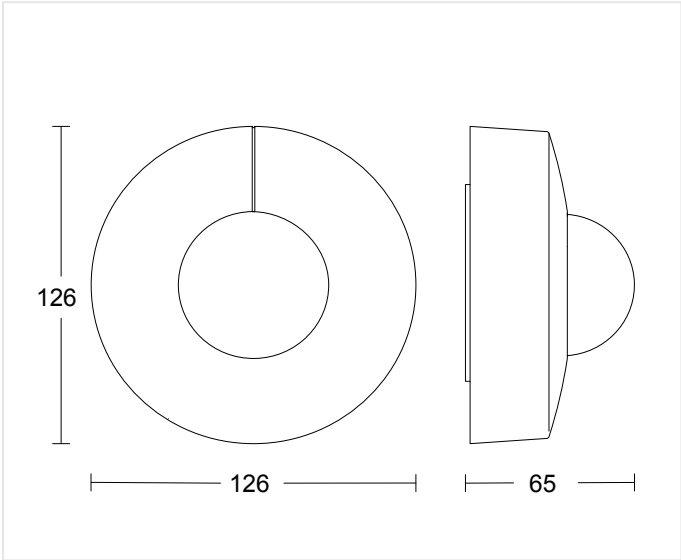

126 x 65 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 Contact sec - rond, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033828

E-Nr. 535941167

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

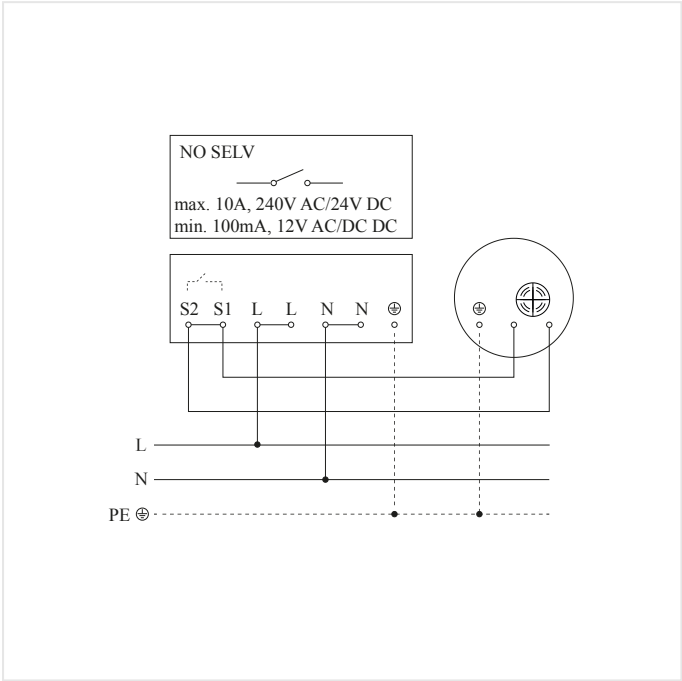


Schéma du circuit principal

IS 345 Contact sec - rond, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033828

E-Nr. 535941167

Points forts



Plastique résistant aux UV



Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 345 Contact sec - rond, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033828
E-Nr. 535941167

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

033828

EAN

4007841033828

N° E

535941167

Typ

IS 345 Contact sec - rond, en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss