RS PRO Connect 5100 LED Luce d'emergenza

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841058708**
E-Nr. **941000069**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth
- Materiale antiurto IK 07
- Luminosità di base optional 10 - 50 %
- Luce principale optional 50 - 100%
- Sostegni mobili per facilitare il montaggio
- Modulo luce d'emergenza secondo la EN 60598-2-22

58 x 1370 x 87 mm



RS PRO Connect 5100 LED Luce d'emergenza

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841058708**
E-Nr. **941000069**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**58 x 1370 x 87 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**32 W**
Autoconsumo	**0,41 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**3,50 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 10 m (79 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 10 m (79 m²)**
Altezza di montaggio	**2,00 – 3,5 m**
Altezza di montaggio ottimale	**3 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**4206 lm**
Temperatura di colore	**4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile**
Flusso luminoso luce di emergenza	**687 lm**

DURATA

Durata LED max. °C	**60000 ore**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L80B10**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 sec – 60 min**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**10-30 min, tutta la notte**
Luce principale regolabile	**50 - 100 %**
Funzioni	**Parametrizzazione di gruppi\nManuale ON / ON-OFF\nSovracomando Master/Slave\nFunzione di gruppo vicino\nFunzione presenza\nLuce di emergenza secondo la EN 60598-2-22 per 3 ore**
Impostazioni tramite	**Bluetooth**
Con telecomando	**Sì**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**10 – 50 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK07**
Grado di protezione	**IP66**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**-20 – 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**Plastica strutturata**
Luogo di montaggio	**Parete soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Sopra intonaco**
Applicazione ambiente	**Esterno Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio spogliatoi vano scala**
Colore	**grigio**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DEKRA**


RS PRO Connect 5100 LED Luce d'emergenza

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841058708**
E-Nr. **941000069**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

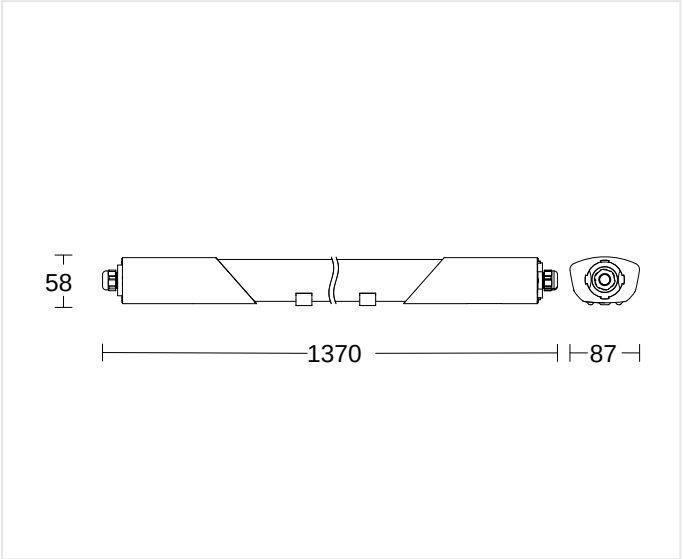

58 x 1370 x 87 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 3,5 m	3 m	3,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS PRO Connect 5100 LED Luce d'emergenza

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841058708**
E-Nr. **941000069**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

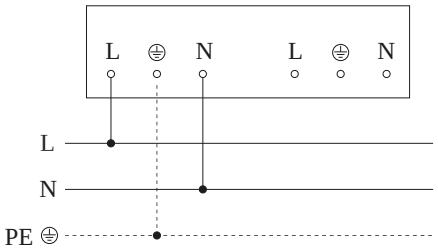

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

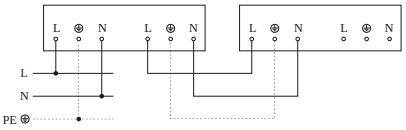

Schema elettrico Master-Slave e Master-Master collegamento in rete

RS PRO Connect 5100 LED Luce d'emergenza

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841058708**
E-Nr. **941000069**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841058708
EAN	4007841058708
N. E	941000069
Typ	**RS PRO Connect 5100 LED Luce d'emergenza**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss