

lisha C1200 4K

LISHA


neva
lux

Produktcode 220176

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Wahlweise als intelligente Connect- oder als konventionelle DALI-Variante
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Link-Technologie für nahtlose Verlängerung des Lichtbandes mit Durchgangsverdrahtung
- Varianten mit 1.2 und 1.8 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Weiss

neva
lux

1205 x 50 x 95 mm

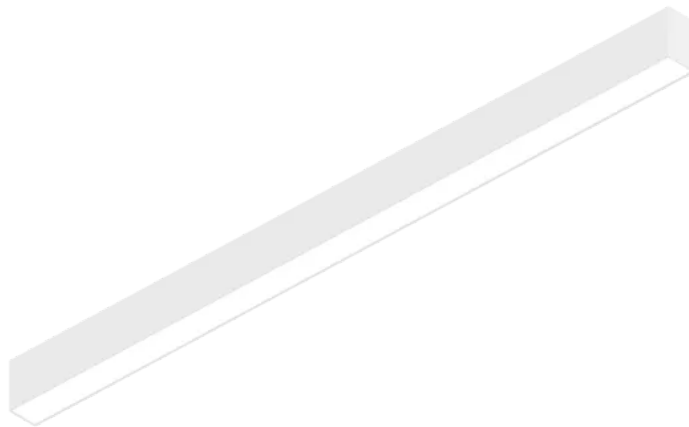

lisha C1200 4K

LISHA

Produktcode 220176

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Abmessungen L × B × H	1205 x 50 x 95 mm	Farbtemperatur	4000 K		
ELEKTRIK		Farbabweichung LED	SDCM3	GEHÄUSE & MATERIAL	
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzart	IP20
Leistung	36 W	Leuchtmittel	LED	Schutzklasse	I
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtstrom	3800 lm	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Art der Verdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung	Ausstrahlungswinkel	105°	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
LED Nennstrom	700 mA	Leuchtenlichtausbeute	106 lm/W	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal
Maximale Anzahl Leuchten an Leitungsschutzschalter	C10: 30x, C16: 46x, C20: 58x, B10: 18x, B16: 28x, B25: 34x	Entblendungswert	UGR < 22	Montageart	Decke Aufputz
SENSORIK		LEBENSDAUER		Farbe	Weiss
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mit Lichtsensor	Nein	EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie	5 Jahre
		Dimmung DALI	Ja	ZERTIFIKATE & EPREL	
		Mit Notlicht	Nein	EPREL Energieeffizienzklasse	E

lisha C1200 4K

LISHA

Produktcode **220176**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 220176

Typ lisha C1200 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss