XLED CAM2 SC anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841092603

Mit der neuen Generation der STEINEL Kameraleuchten hast du Haus & Garten immer im Blick. Neue KI-Funktionen, bessere Auflösung und einfache Bedienung sorgen für smarte Sicherheit und Komfort.

- Bessere Auflösung: Jetzt in bis zu 2K – für gestochen scharfe Videoaufnahmen
- Neu integrierte KI: Personen-Erkennung und Maskierungsfunktion
- Verbesserte Inbetriebnahme: Schnelle und unkomplizierte Einrichtung dank Installationsassistenten
- Modernste WLAN-Technologie (Wi-Fi 6): Für stabile Verbindung und hohe Übertragungsgeschwindigkeit
- Steuerung per App: Live sehen, sprechen & benachrichtigt werden
- Lokale Speicherung: auf Micro-SD-Karte (16 GB inkl., erweiterbar) – ohne Abo-Gebühren oder Cloud
- Hohe Datensicherheit: Europäische Serverstruktur – konform mit neusten Cybersecurity-Richtlinien

167 x 210 x 275 mm



XLED CAM2 SC anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841092603

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	167 x 210 x 275 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	21 W

SENSORIK

Montagehöhe max.	2,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Öffnungswinkel	45 °
Unterkriechschutz	Nein
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	r = 2 m (6 m²)
Reichweite tangential	r = 10 m (157 m²)
Montagehöhe	1,80 – 2 m
Optimale Montagehöhe	2 m

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	On/Off-Leuchte

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	2310 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	= 80
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 36000 Std

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 10000 lx
Zeiteinstellung	60 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	Ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	30 - 100 %
Funktionen	Gegensprechanlage Kamera
Einstellungen via	WLAN
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 40 %
Grundlichtfunktion Prozent von	0 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Aussenbereich Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	E
EPREL-Kategorie	Lichtquelle


XLED CAM2 SC anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841092603

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

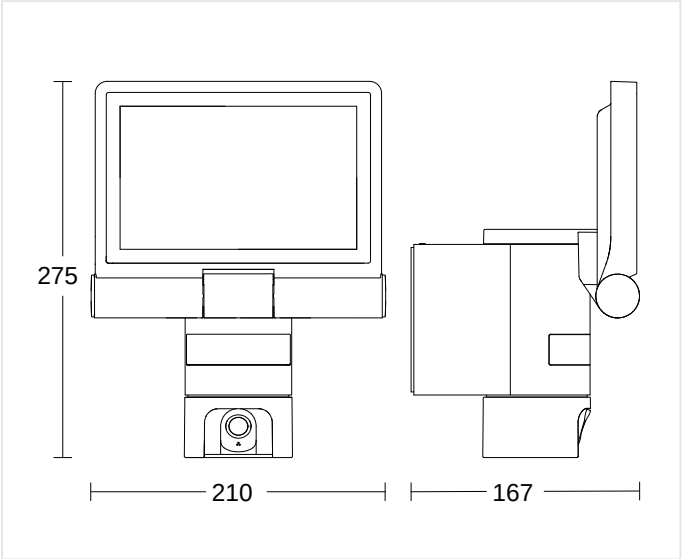

167 x 210 x 275 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2 m	2 m	2,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


XLED CAM2 SC anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841092603

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

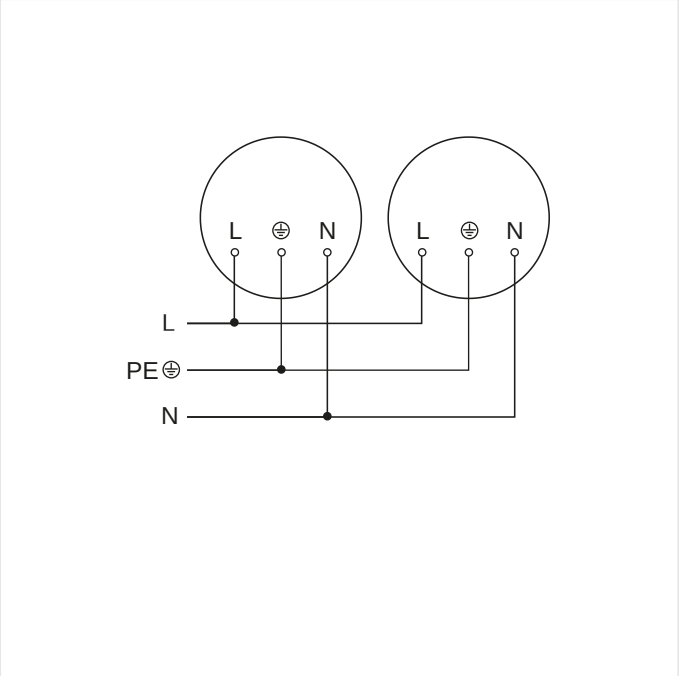

Schaltplan

XLED CAM2 SC anthrazit


SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841092603


Highlights



2K-Weitwinkel-Farbkamera, 180° schwenkbar

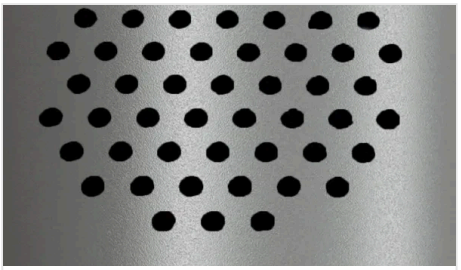


Integrierte Gegensprechanlage

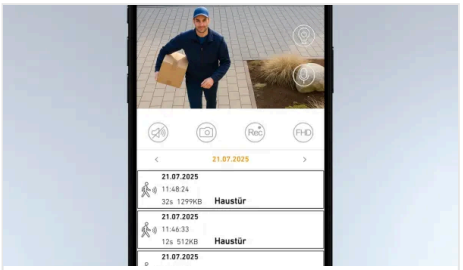

Kommunikation über Smartphone




Micro SD-Karte (16 GB inkl.)

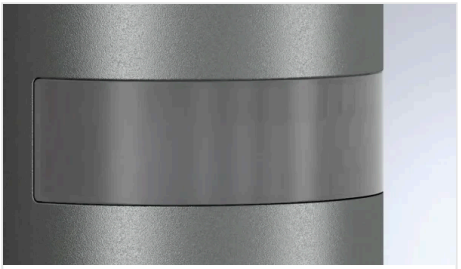

Hochpräzisionssensor



Hochwertiges Aluminium

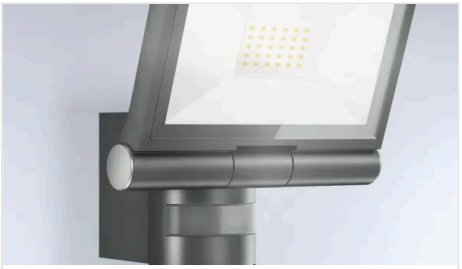

Optionale Grundhelligkeit 0 - 40 %

XLED CAM2 SC anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841092603

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	092603
EAN	4007841092603
Typ	**XLED CAM2 SC anthrazit**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss