

Spot Garden SC 24V con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva
lux**24V-GIARDINO SPOT LED****EAN 4007841089344**

Con il sistema di illuminazione da giardino a 24V, potete far risplendere il vostro spazio esterno. È sufficiente collegare la luce, il cavo e l'alimentatore e impostarli tramite l'app.

- Eleganti accenti di luce colorata: Faretto da giardino orientabile da 24V con picchetto a terra e rilevatore di movimento
- Materiale di alta qualità: design elegante e puristico in alluminio resistente
- App STEINEL Connect: Configurazione e rete semplice di più lampade tramite Bluetooth
- True Color: resa cromatica fedele in bianco caldo, bianco freddo e colore, dimmerabile per scene di illuminazione flessibili
- Plug & Play: Tutti i componenti possono essere collegati rapidamente e senza attrezzi, ed estesi a piacere
- Ben pensato: Questa lampada consuma 7,9 W. Per il funzionamento è necessario un alimentatore da 24V adeguato alla potenza totale – non incluso

● steinel

69 x 118 x 369 mm



Spot Garden SC 24V con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841089344

24V-GIARDINO SPOT LED

Dati tecnici

DIMENSIONI		Efficienza	46 lm/W	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Dimensioni L x P x A	69 x 118 x 369 mm	Temperatura di colore	tutti i colori + 1800-4000 K	Funzione luce di base in percentuale	10 – 100 %
ELETTRICO		Deviazione cromatica LED	SDCM3	Funzione luce di base percentuale da	10 %
Potenza	7,9 W	Indice di resa cromatica	= 90	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL	Grado di protezione	IP65
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Lampadina	LED non sostituibile	Classe di protezione	III
Con sensore di movimento	Si	Avvio luce dolce	Si	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Angolo di rilevamento	90 °	Luce permanente	commutabile	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Angolo di apertura	90 °	DURATA		Materiale della copertura	PC strutturata
Protezione anti-intrusione	No	Durata LED L70B50 25°C	> 60000	Luogo di montaggio	Piano
Mascheramento per segmenti	No	Durata media nominale alimentatore a 25 °C	> 60000	Luogo di applicazione	Esterno
Scalabilità elettronica	No	IMPOSTAZIONI		Tipo di montaggio	altro
Scalabilità meccanica	No	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Materiale	Alluminio
Portata radiale	r = 2 m (3 m²)	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.	Applicazione ambiente	Esterno giardino terrazzi / balconi
Portata tangenziale	r = 10 m (79 m²)	Funzione luce di base	Si	Colore	antracite
CONNETTIVITÀ		Durata funzione luce di base	5s-60 min	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Collegamento in rete	Si	Luce principale regolabile	10 - 100 %	Garanzia del produttore	3 anni
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	Funzioni		Targa civico inclusa	No
Funzionamento slave regolabile	Si	Funzione DIM Sensore di movimento Variazione della temperatura di colore Sensore di luce Modalità normale / modalità test Configurazione del pulsante		CERTIFICATI ED EPREL	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh	Certificati	TSU
Flusso luminoso misurato 360°	363 lm	Con telecomando	No	Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata

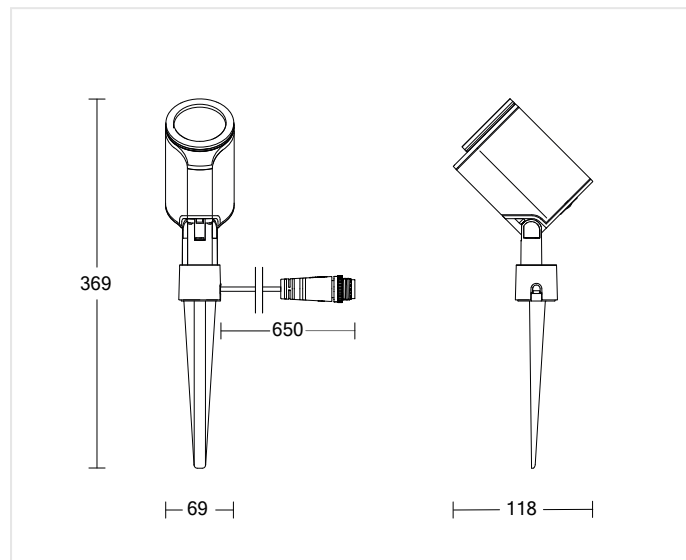
Spot Garden SC 24V con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841089344

24V-GIARDINO SPOT LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



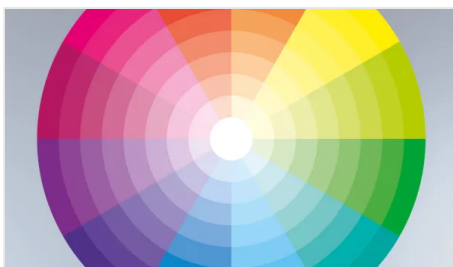
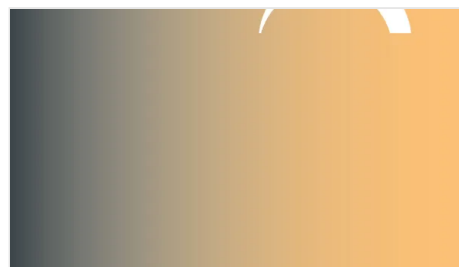
69 x 118 x 369 mm

Spot Garden SC 24V con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841089344

24V-GIARDINO SPOT LED

Punti salienti

**Plug&Play - Installazione facile****True Color****Illuminazione dimmerabile****Robusto picchetto****Pregiato alluminio**

Spot Garden SC 24V con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841089344

24V-GIARDINO SPOT LED

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 089344

EAN 4007841089344

Typ **Spot Garden SC 24V con rilevatore di movimento & Bluetooth****neva
lux**nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss