zwena DALI C350 4K

PLAFONNIER / APPLIQUE MURALE DIRECT/INDIRECT

Code produit **220570**

- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- En option en version Connect intelligente avec ou sans détecteur de mouvement, ou en luminaire DALI conventionnel
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Finition de haute qualité
- Lumière directe et indirecte

350 x 82 mm

zwena DALI C350 4K

PLAFONNIER / APPLIQUE MURALE DIRECT/INDIRECT

Code produit **220570**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**350 x 82 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**18 W**
Appareillage remplaçable	**Oui**
Type de câblage	**convient pour câblage traversant**
Courant nominal LED	**450 mA**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**
Avec capteur de lumière	**Non**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**Dali-Leuchte**
Mise en réseau via	**DALI 2**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Ampoule	**LED**
Flux lumineux	**1700 lm (Down 1200, Up 500)**
Angle de faisceau	**Down 95°, Up 100°**
Efficacité lumineuse du luminaire	**94 lm/W**
Valeur d'éblouissement	**UGR < 18**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED (25 °C)	**50000 h**

RÉGLAGES

Gradation DALI	**Oui**
Avec éclairage de secours	**Non**
Parts directe/indirecte réglables séparément	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**-20…45 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Verre acrylique microprismatique**
Type de montage	**Apparent au plafond /mur**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**F**


zwena DALI C350 4K

PLAFONNIER / APPLIQUE MURALE DIRECT/INDIRECT

Code produit **220570**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

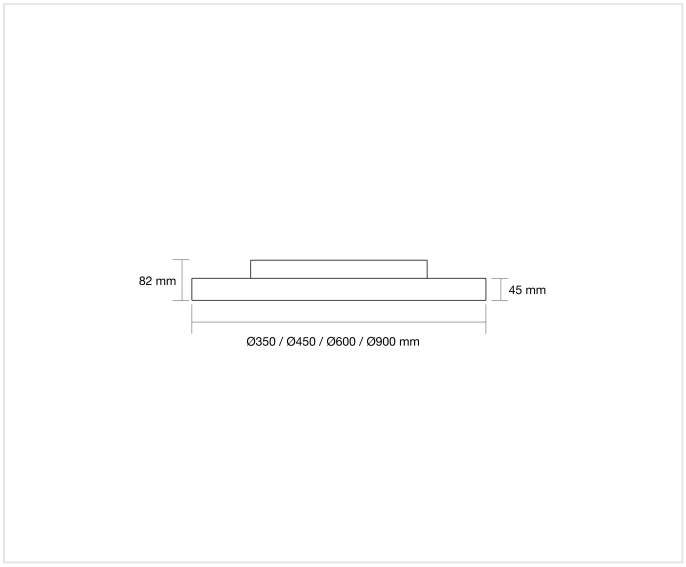

350 x 82 mm

zwena DALI C350 4K

PLAFONNIER / APPLIQUE MURALE DIRECT/INDIRECT

Code produit **220570**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

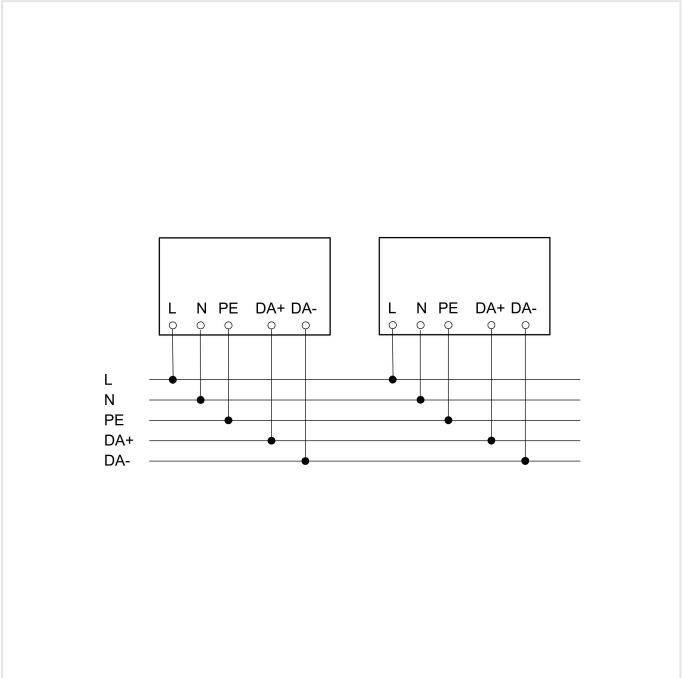


Schéma de circuit

zwena DALI C350 4K

PLAFONNIER / APPLIQUE MURALE DIRECT/INDIRECT

Code produit **220570**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	220572	**zwena DALI C450 4K**	Plafonnier / Applique murale direct/indirect
	220574	**zwena DALI C600 4K**	Plafonnier / Applique murale direct/indirect
	220576	**zwena DALI C900 4K**	Plafonnier / Applique murale direct/indirect
	220692	**Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact)**	Eclairage de secours à batterie individuelle 1h

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	220570
Typ	**zwena DALI C350 4K**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss