

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - encastré noir

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE**

EAN 4007841088187

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 8 m et détection de présence de 6 m pour l'intégration dans un système de gestion de l'éclairage DALI-2
- Idéal pour les grands bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Montage facile grâce au support magnétique et au design arrondi
- Transmission des informations de présence et de valeur de luminosité à un contrôleur d'application DALI-2 ou à un BMS
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Homologation externe et mesure selon sensNORM et DALI-2 certifiée selon IEC 62386

 **steinel**

109 x 69 mm



PD-8 ECO DALI-2 Input Device - encastré noir

EAN 4007841088187

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle		Ø 8 m (50 m²)		Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Zones de commutation	492 zones de commutation			Matériau du boîtier	Matière plastique		
DIMENSIONS		Hauteur de montage	2 – 4 m			Matériau du cache	autre		
Dimensions Ø × H	109 x 69 mm	Portée présence	Ø 6 m (28 m²)			Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables		
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage optimale	2,8 m			Lieu de montage	plafond		
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	CONNECTIVITÉ				Lieu d'application	Intérieur		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Type de mise en réseau	Maître/maître			Type de montage	Montage encastré		
Hauteur de montage max.	4,00 m	Mise en réseau via	Câble			Matériau	Matière plastique		
Technologie de capteur	infrarouge passif	RÉGLAGES				Application pièce	Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe		
Avec détecteur de mouvement	Oui	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence			Couleur	noir		
Angle de détection	360 °	Réglages via	Bus			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Occultation par segments	Oui	Avec télécommande	Non			Garantie fabricant	5 ans		
Évolutivité électronique	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU				Support mural d'angle inclus	Non		
Évolutivité mécanique	Non					CERTIFICATS ET EPREL			
Portée radiale	Ø 4.5 m (16 m²)	Indice de protection	IP20			Certificats	DALI-2		


PD-8 ECO DALI-2 Input Device - encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088187

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

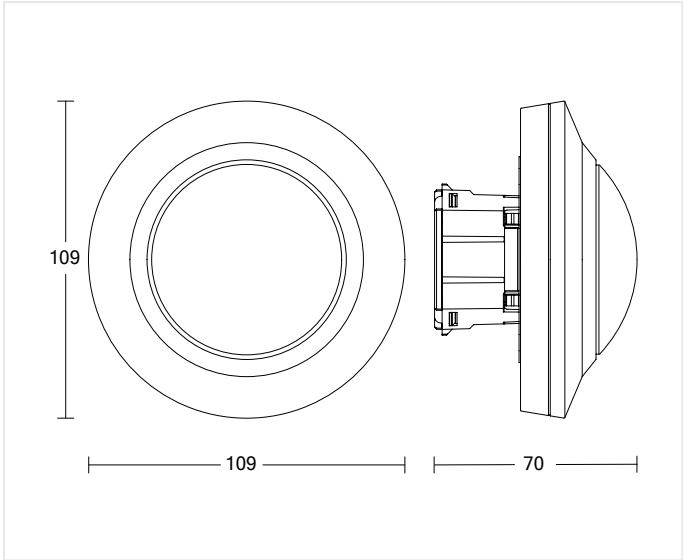

109 x 69 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088187

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

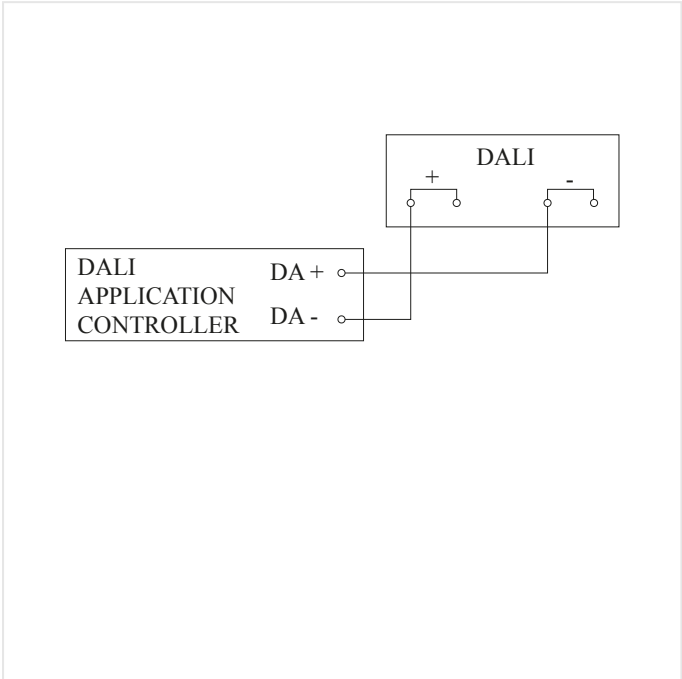


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

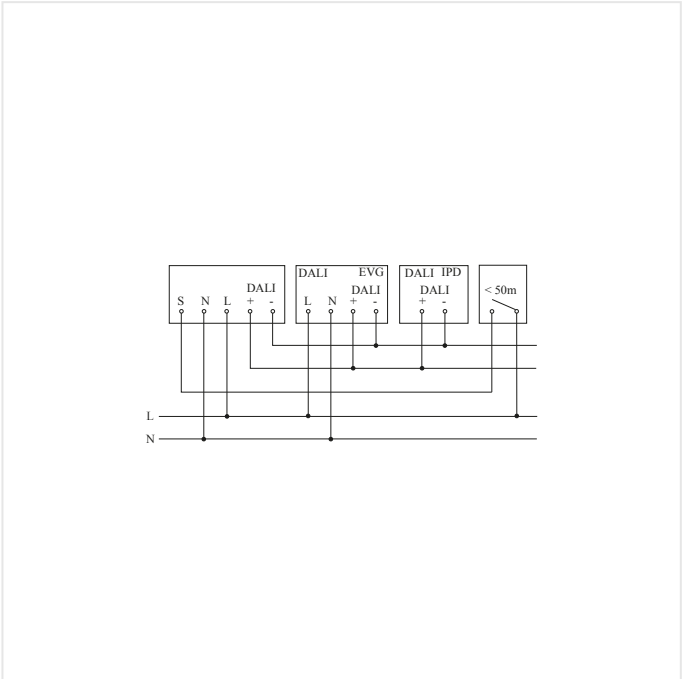


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088187

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

088187

EAN

4007841088187

Typ

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - encastré noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss