RS 200 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841078782
E-Nr. 941012779

- Innenleuchte mit Bewegungsmelder, mit hochwertigem anthrazitfarbenem Aluminiumgehäuse
- Mit angenehmem Ambientelicht für eine schöne Raumatmosphäre, für Decken- und Wandmontage geeignet
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Automatisches Licht dank verstecktem 360° Hochfrequenz-Sensor mit bis zu Ø8 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht, angenehmer Softlichtstart, 4 Stunden Dauerlicht, Nachbarfunktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 17,1 W LEDs mit 1165 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

263 x 53 mm



RS 200 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841078782
E-Nr. 941012779

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	263 x 53 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	17,1 W

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Öffnungswinkel	160 °
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)
Montagehöhe	2,00 – 4 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Slave-Betrieb einstellbar	Ja
Steuerungstechnik	Steinel Connect

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	1165 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 30 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlicht
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %
Funktionen	Bewegungssensor DIM-Funktion Lichtsensor Orientierungslicht
Einstellungen via	Smartphone Tablet App Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Decke Wand
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Aluminium
Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Treppenhaus
Farbe	Anthrazit

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	3 Jahre

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


RS 200 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841078782**
E-Nr. **941012779**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

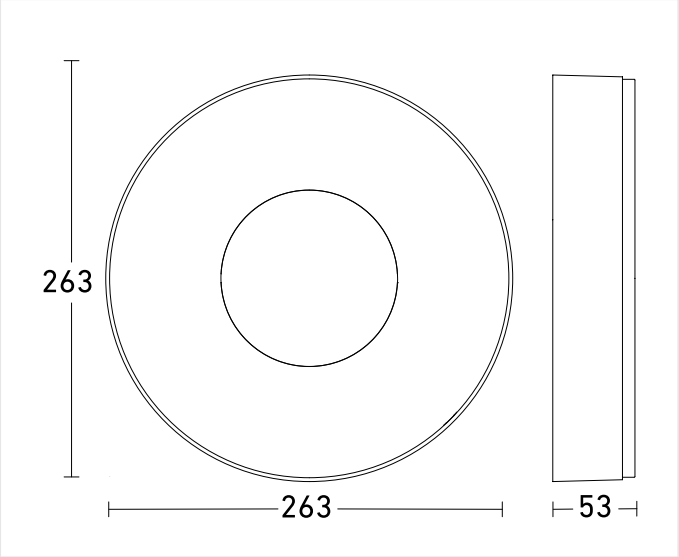

263 x 53 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX


RS 200 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841078782**
E-Nr. **941012779**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

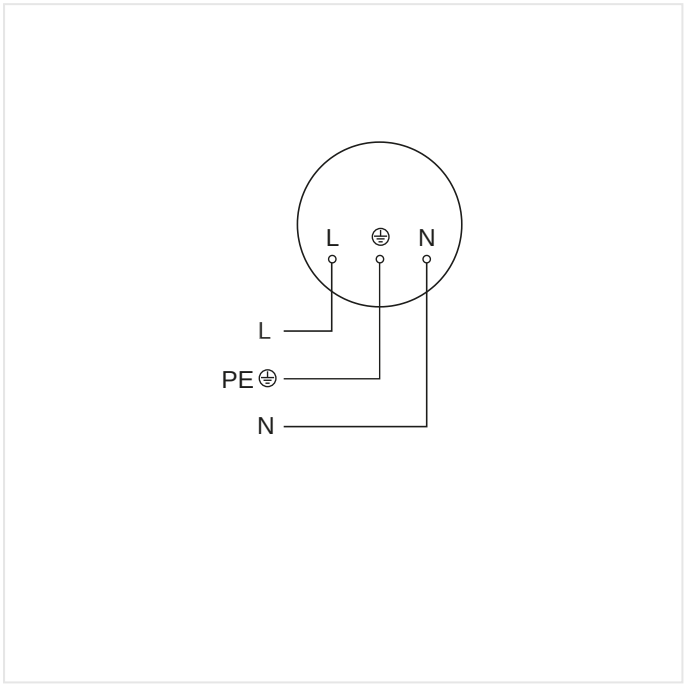

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

RS 200 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841078782**
E-Nr. **941012779**

Highlights



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

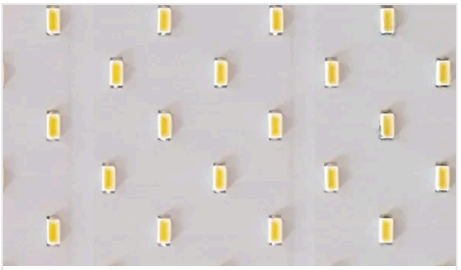

Inklusive STEINEL LED-System



Optionale Grundhelligkeit

Intelligenter Soft-Lichtstart




Hochwertiges Aluminium

RS 200 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841078782**
E-Nr. **941012779**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	078782
EAN	4007841078782
E-Nummer	941012779
Typ	**RS 200 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss