

PD IR 4360-24 KNX - encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841086145

E-Nr. 535900061

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 24 m et détection de présence de 7,5 m pour l'intégration dans un système de bus KNX
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Démarrage du mode de programmation à distance via la télécommande Smart Remote par App
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

● steinel

109 x 74 mm



PD IR 4360-24 KNX - encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086145
E-Nr. 535900061

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée présence	Ø 7.5 m (44 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Hauteur de montage optimale	2,8 m		
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ			
Dimensions L x l x H	74 x 109 x 109 mm	Type de mise en réseau	Maître/maître	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions Ø x H	109 x 74 mm	Mise en réseau via	Câble	Indice de protection	IP20
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Fonctions KNX	Valeur de luminosité Sortie de la lumière 2x Réglage de l'éclairage permanent Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Sortie CVC Fonction logique Sortie présence Protection contre le sabotage Fonction diurne / nocturne	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Hauteur de montage max.	10,00 m			Matériau du boîtier	Matière plastique
Technologie de capteur	infrarouge passif			Matériau du cache	autre
Avec détecteur de mouvement	Oui			Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Angle de détection	360 °			Lieu de montage	plafond
Protection anti-contournement	Oui	Avec coupleur de bus	Oui	Lieu d'application	Intérieur
		RÉGLAGES			
Occultation par segments	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 800 lx	Type de montage	Montage encastré
Évolutivité électronique	Non	Réglage du temps	10 s – 1092 Min.	Matériau	Matière plastique
Évolutivité mécanique	Non	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence	Application pièce	Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe
Portée radiale	Ø 5.5 m (24 m²)	Réglages via	Bus Logiciel ETS Smart Remote	Couleur	noir
Portée tangentielle	Ø 24 m (452 m²)	Avec télécommande	Non	Couleur RAL	9005
Zones de commutation	1436 zones de commutation	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Hauteur de montage	2 – 10,00 m			Garantie fabricant	5 ans
				Support mural d'angle inclus	Non

PD IR 4360-24 KNX - encastré noir


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086145

E-Nr. 535900061

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

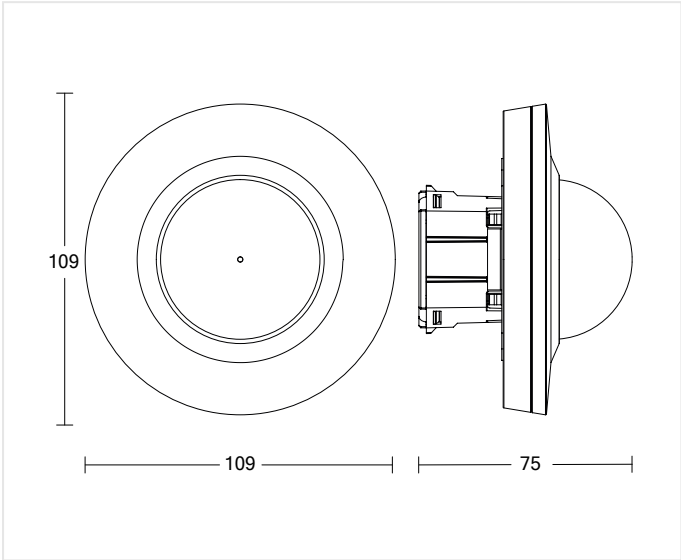

109 x 74 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD IR 4360-24 KNX - encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086145
E-Nr. 535900061

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

086145

EAN

4007841086145

N° E

535900061

Typ

PD IR 4360-24 KNX - encastré noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss