

IS 140-2 nero

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841608811

E-Nr. 535960090

- Rilevatore di movimento a infrarossi con angolo di rilevamento di 140° e raggio di rilevamento fino a 14 m
- Per il montaggio a parete o ad angolo (con staffa a parete ad angolo opzionale) all'interno e all'esterno (IP 54), ideale per il rilevamento mirato in casa
- Realizzato in plastica resistente ai raggi UV per una lunga durata di vita
- Il sensore può essere orientato orizzontalmente di 180° e verticalmente di 90°, inclusi i pannelli di copertura, per una regolazione precisa del campo di rilevamento
- Regolazione continua del tempo (8 sec. - 35 min.) e della luminosità di accensione (2-2000 lux)
- Commuta in modo affidabile qualsiasi sorgente luminosa con un carico di commutazione totale di max. 1000 W (sorgenti luminose a LED max. 250 W/50 pz.)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

99 x 86 x 82 mm



IS 140-2 nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841608811

E-Nr. 535960090

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatori di movimento
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	99 x 86 x 82 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz
Potenza	1000 W
Uscita di commutazione 1 ohmica	1000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	250 W
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	500 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	500 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	125 W
Lampade LED > 8 W	250 W
Carico capacitivo in µF	88 µF
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	3,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi

Angolo di rilevamento	140 °
Angolo di apertura	40 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 3 m (11 m²)
Portata tangenziale	r = 14 m (239 m²)
Zone di commutazione	144 zone di commutazione
Altezza di montaggio	1,80 – 3,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	8 s – 35 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	Parete angolo
Luogo di applicazione	Esterno Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	nero
Colore RAL	9005
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
Supporto angolare incluso	No

IS 140-2 nero


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841608811

E-Nr. 535960090

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

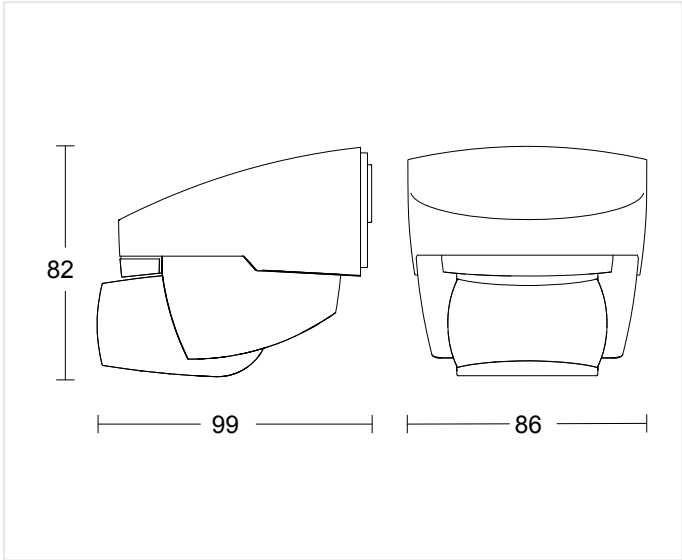

99 x 86 x 82 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
---	-----------------------------------	----------------------------------

IS 140-2 nero


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841608811

E-Nr. 535960090


Schemi elettrici

SCHEMA 1

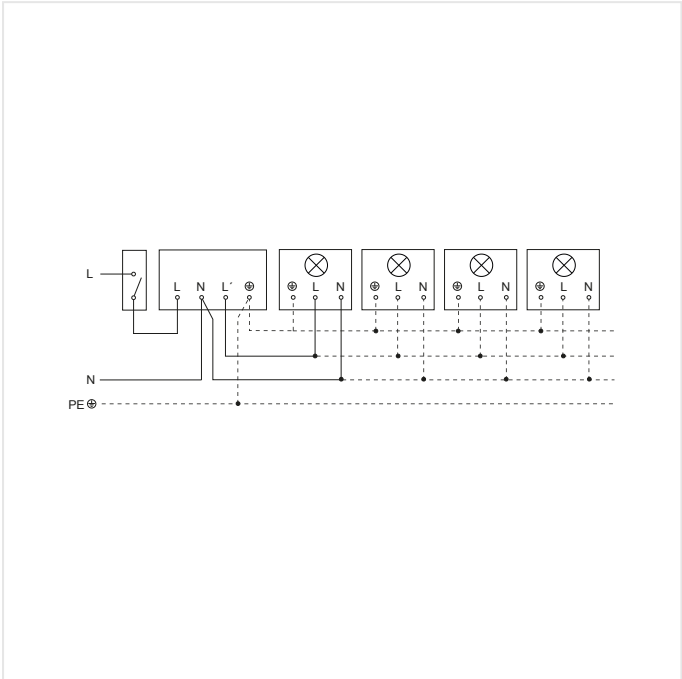

Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2

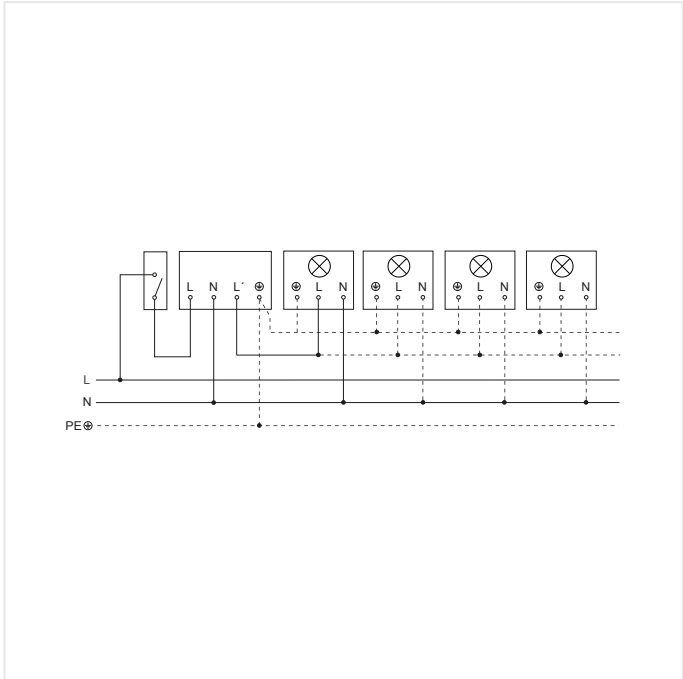

Lampada con presenza di filo neutro

IS 140-2 nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841608811

E-Nr. 535960090

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Supporto angolare a parete opzionale

IS 140-2 nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841608811
E-Nr. 535960090

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841631864	Eckwandhalter 07 (IS 140-2) schwarz	Accessori
 4007841631765	Eckwandhalter 07 weiss	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

608811

EAN

4007841608811

N. E

535960090

Typ

IS 140-2 nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss