IS 345 COM1 - Deckeneinbau eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079673
E-Nr. 535918127

steinel

121 x 94 x 94 mm



IS 345 COM1 - Deckeneinbau eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841079673**
E-Nr. **535918127**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**230V, 1 Kanal**
Ausführung	**Eckig**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**121 x 94 x 94 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**2000 W**
Schaltausgang 1 ohmsch	**2000 W**
Leuchtstofflampen EVG	**1500 W**
Leuchtstofflampen unkompensiert	**1000 VA**
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	**400 VA**
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	**400 VA**
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	**2000 VA**
LED-Lampen < 2 W	**100 W**
LED-Lampen > 2 W < 8 W	**300 W**
LED-Lampen > 8 W	**600 W**
Kapazitive Belastung in µF	**176 µF**
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	**8 stk.**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**5,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Erfassungswinkel	**360 ° Gang**
Öffnungswinkel	**45 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**12 x 6 m (72 m²)**
Reichweite tangential	**23 x 6 m (138 m²)**
Schaltzonen	**280 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2,50 – 5,00 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master**
Vernetzung Anzahl	**max. 10 Sensoren**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF**
Einstellungen via	**Fernbedienung Potis Smart Remote**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 50 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Deckeneinbau**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Flur / Gang Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


IS 345 COM1 - Deckeneinbau eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841079673**
E-Nr. **535918127**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

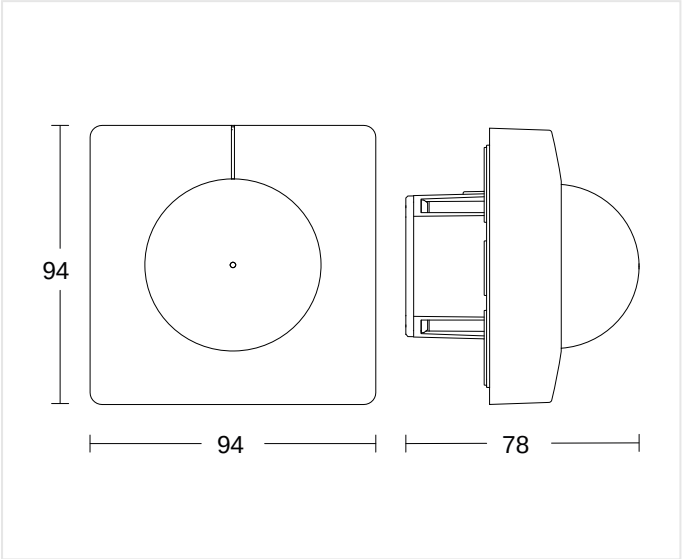

121 x 94 x 94 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 5,00 m	2,8 m	5,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 345 COM1 - Deckeneinbau eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841079673**
E-Nr. **535918127**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

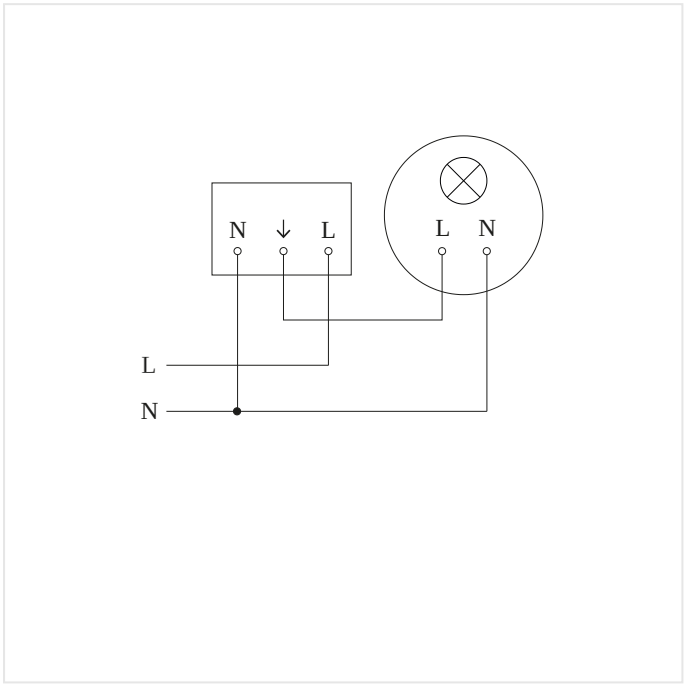

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

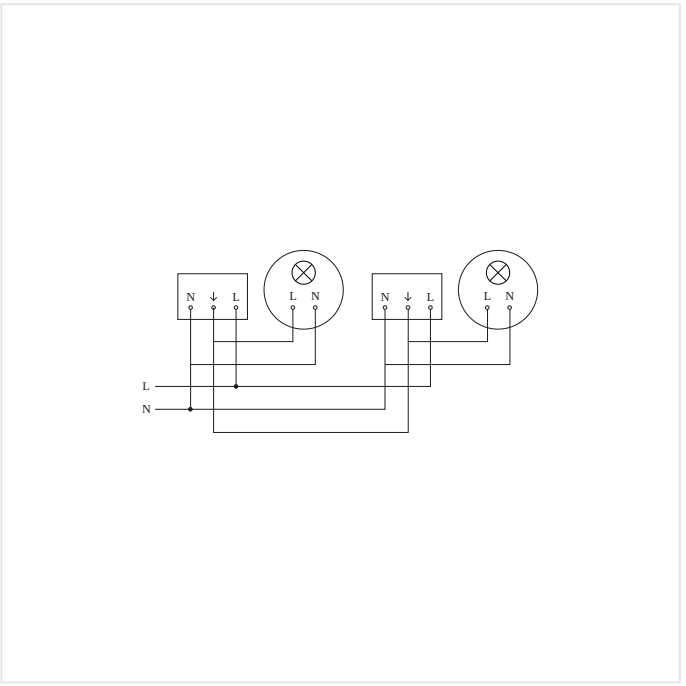

Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

IS 345 COM1 - Deckeneinbau eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079673
E-Nr. 535918127

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionale Fernbedienungen

IS 345 COM1 - Deckeneinbau eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841079673**
E-Nr. **535918127**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Zubehör
	4007841056728	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	079673
EAN	4007841079673
E-Nummer	535918127
Typ	**IS 345 COM1 - Deckeneinbau eckig**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss