RS PRO 5100 SC EM V2 avec détecteur de mouvement - 4000K, éclairage de secours

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841091460**

- Luminaire linéaire, 1370 mm,avec capteur haute fréquence numérique intégré
- Idéal pour la rénovation de parkings, halls ou garages
- Conversion facile grâce au support coulissant
- Détection de mouvement à 360° avec une portée de ø8 m, câblé à 3 fils
- Réglage précis de la portée et de la sensibilité
- Éclairage de base et principal gradable de 10 à 100 %
- Réglage et mise en réseau très faciles via l'application gratuite Steinel Connect
- Convient pour le raccordement à une batterie centrale
- La variante d'éclairage de secours conforme à la norme EN 60598-2-22 fonctionne comme un luminaire à batterie individuelle

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC EM V2 avec détecteur de mouvement - 4000K, éclairage de secours

EAN
4007841091460

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	1370 x 87 x 58 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	31 W
Consommation propre	0,45 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	3,50 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	24 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Évolutivité électronique	Oui
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Hauteur de montage	3,50 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Mode esclave réglable	Oui
Technique de commande	Steinel Connect

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	4200 lm
Température de couleur	4000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Flux lumineux éclairage de secours	706 lm

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	60000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	1-60 min
Lumière principale réglable	10 - 100 %
Réglages via	Bluetooth
Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 100 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP65
Classe de protection	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique structurée
Lieu de montage	mur plafond
Couleur	gris

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	DEKRA


RS PRO 5100 SC EM V2 avec détecteur de mouvement - 4000K, éclairage de secours

EAN
4007841091460

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

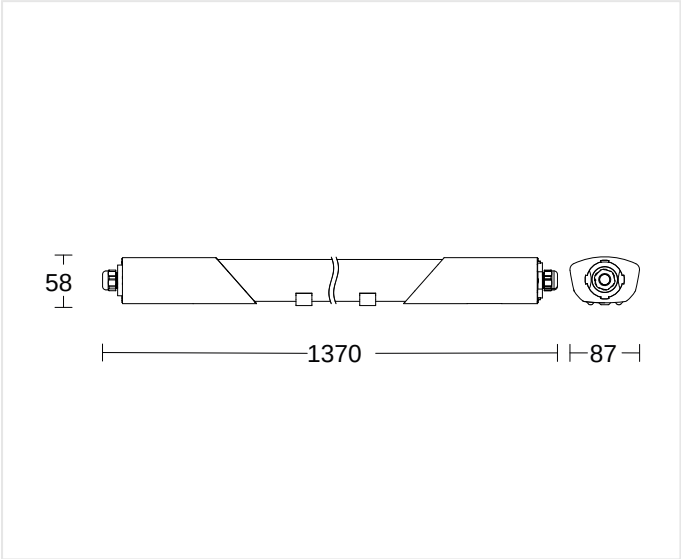

1370 x 87 x 58 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

3,50 m BEREICH	3,50 m MAX

RS PRO 5100 SC EM V2 avec détecteur de mouvement - 4000K, éclairage de secours

EAN
4007841091460

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

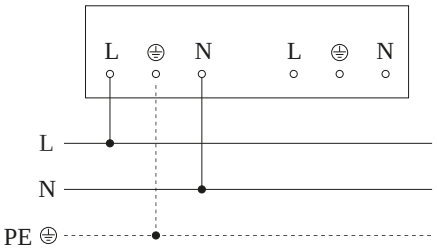


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

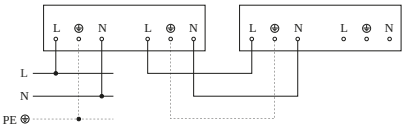



Schéma de circuit d´interconnexion maître/esclave et maître/maître

RS PRO 5100 SC EM V2 avec détecteur de mouvement - 4000K, éclairage de secours

EAN
4007841091460

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

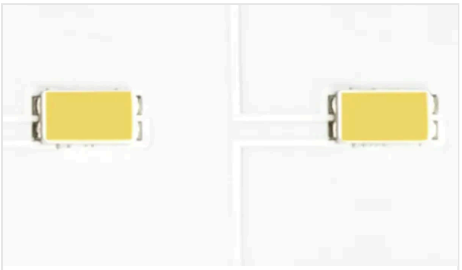

Système LED STEINEL inclus



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Matériau résistant aux chocs IK 07



Balisage de 0 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)



Support mobile pour un montage facile

RS PRO 5100 SC EM V2 avec détecteur de mouvement - 4000K, éclairage de secours

EAN
4007841091460

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	091460
EAN	4007841091460

Typ**RS PRO 5100 SC EM V2 avec détecteur de mouvement - 4000K, éclairage de secours**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss