

# L 16 S noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

neva  
lux

EAN 4007841094966

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement au design classique
- En plastique de haute qualité, résistant aux UV, avec des détails nostalgiques
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Possibilité de délimiter individuellement la zone de détection et la portée grâce aux autocollants de protection fournis et au capteur pivotant (90° vertical)
- Capteur coloré dans une couleur de boîtier discrète
- Avec douille E27 pour lampes à incandescence de max. 60 W ainsi que pour lampes à économie d'énergie ou ampoules LED de max. 20 W (non comprises dans la livraison)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel

243 x 188 x 410 mm



L 16 S noir

EAN 4007841094966

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

Caractéristiques techniques

|                               |                     |                                  |  |                                                  |                                                                          |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONS                    |                     | Hauteur de montage optimale2 m   |  | BOÎTIER ET MATÉRIAU                              |                                                                          |
| Dimensions L x l x H          | 243 x 188 x 410 mm  | CONNECTIVITÉ                     |  | Résistance aux chocs                             | IK03                                                                     |
| ÉLECTRICITÉ                   |                     | Mise en réseauNon                |  | Indice de protection                             | IP44                                                                     |
| Raccordement secteur          | 230 – 240 V / 50 Hz | Mode esclave réglableNon         |  | Classe de protection                             | II                                                                       |
| Puissance                     | 60 W                | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE            |  | Température ambiante                             | de -20 jusqu'à 40 °C                                                     |
| Consommation propre           | 0,55 W              | Avec ampouleNon                  |  | Matériau du boîtier                              | Matière plastique                                                        |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION      |                     | AmpouleLampe d'usage général     |  | Matériau du cache                                | Matière plastique transparente                                           |
| Hauteur de montage max.       | 3,00 m              | CulotE27                         |  | Matériau de couverture (étendue de la livraison) | autocollant                                                              |
| Technologie de capteur        | infrarouge passif   | Démarrage progressifNon          |  | Lieu de montage                                  | mur                                                                      |
| Avec détecteur de mouvement   | Oui                 | RÉGLAGES                         |  | Lieu d'application                               | Extérieur                                                                |
| Angle de détection            | 180 °               | Interrupteur crépusculaireOui    |  | Type de montage                                  | En saillie                                                               |
| Protection anti-contournement | Oui                 | Réglage crépusculaire2 – 2000 lx |  | Application pièce                                | Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment |
| Occultation par segments      | Oui                 | Réglage du temps8 s – 35 Min.    |  | Couleur                                          | noir                                                                     |
| Évolutivité électronique      | Non                 | Fonction lumière de baseNon      |  | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE              |                                                                          |
| Évolutivité mécanique         | Non                 | Réglages viaPotentiomètres       |  | Garantie fabricant                               | 3 ans                                                                    |
| Portée radiale                | r = 3 m (14 m²)     | Avec télécommandeNon             |  | CERTIFICATS ET EPREL                             |                                                                          |
| Portée tangentielle           | r = 10 m (157 m²)   | Réglage crépusculaire TeachNon   |  | Catégorie EPREL                                  | Produit entouré d'une source de lumière séparée (par exemple E27)        |
| Hauteur de montage            | 1,80 – 3,00 m       |                                  |  |                                                  |                                                                          |


L 16 S noir

EAN 4007841094966

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

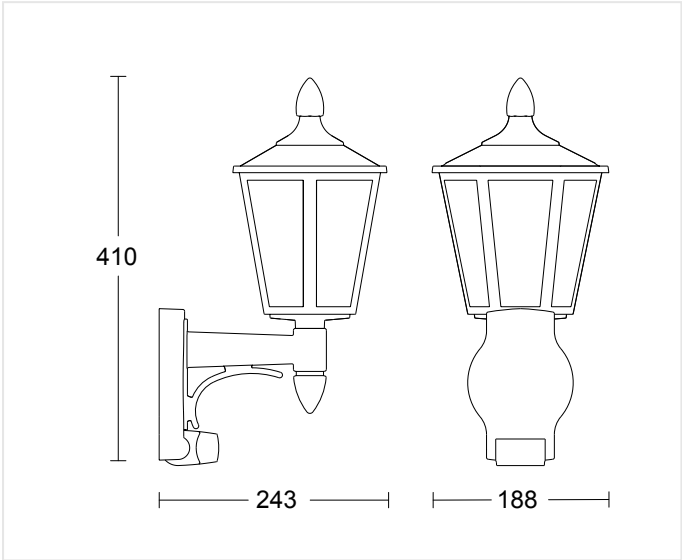

243 x 188 x 410 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                          |                |               |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 1,80 – 3,00 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 3,00 m<br>MAX |
|--------------------------|----------------|---------------|

# L 16 S noir

EAN 4007841094966

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

## Schémas de câblage

SCHÉMA 1

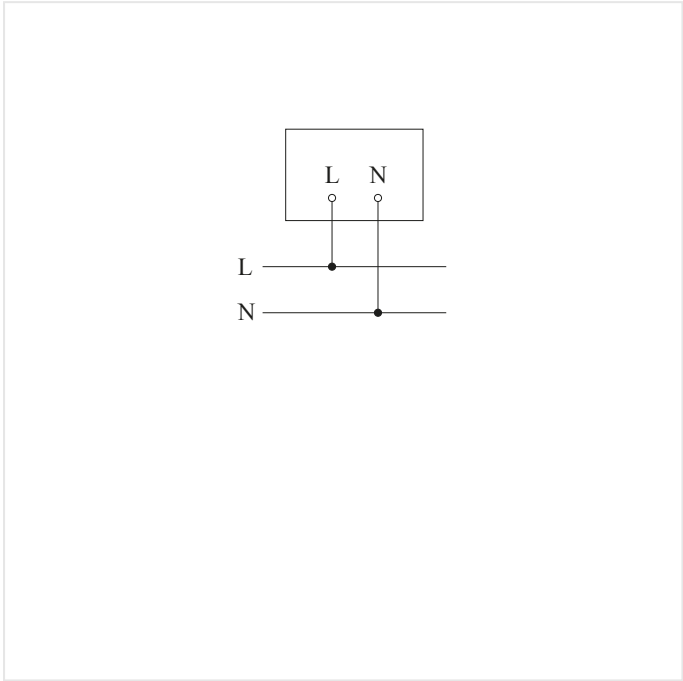



Schéma du circuit

# L 16 S noir


EAN 4007841094966

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

## Points forts

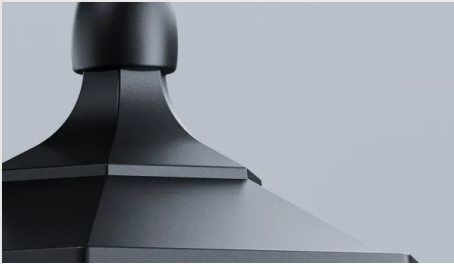

Plastique résistant aux UV

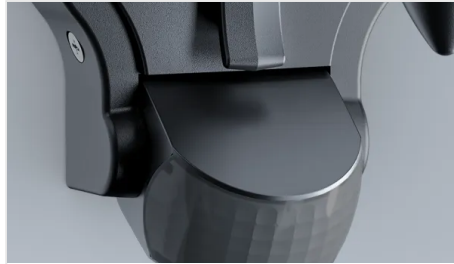

Lentille assortie à la couleur du boîtier

# L 16 S noir

EAN 4007841094966

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

## Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 094166

EAN 4007841094966

Typ L 16 S noir

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss