

MD IR 4360-24 COM1 - Aufputz

neva
lux

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086930

E-Nr. 535900001

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Bewegungsmelder mit 24 m Reichweite für das Schalten von Licht
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Tastereingang und Parallelschaltung von bis zu 10 Sensoren zur Bereichserweiterung
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM

 **steinel**

129 x 70 mm



MD IR 4360-24 COM1 - Aufputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086930

E-Nr. 535900001

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite radialØ 5.5 m (24 m²)		Einstellungen viaFernbedienung Smart Remote Potis	
Ausführung	Bewegungsmelder	Reichweite tangentialØ 24 m (452 m²)		Mit FernbedienungNein	
ABMESSUNGEN		Schaltzonen1436 Schaltzonen		Dämmerungseinstellung TeachJa	
Abmessungen Ø x H	129 x 70 mm	Montagehöhe2 – 10,00 m		GEHÄUSE & MATERIAL	
ELEKTRIK		Optimale Montagehöhe2,8 m		SchutzartIP54	
Netzanschluss	50 – 60 Hz	VERNETZUNG		Umgebungstemperaturvon -20 bis 50 °C	
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	VernetzungJa		Werkstoff des GehäusesKunststoff	
LED-Lampen > 8 W	500 W	Art der VernetzungMaster/Master		Werkstoff der AbdeckungSonstige	
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	Vernetzung viaKabel		Abdeckmaterial Abdeckschalen	
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50 stk.	Vernetzung Anzahlmax. 10 Sensoren		MontageortDecke	
SENSORIK		LICHTTECHNIK		Anwendung OrtInnenbereich	
Montagehöhe max.	10,00 m	SoftlichtstartJa		MontageartAufputz	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	KonstantlichtregelungNein		WerkstoffKunststoff	
Mit Bewegungsmelder	Ja	EINSTELLUNGEN		Anwendung RaumEinzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager	
Erfassungswinkel	360 °	DämmerungsschalterJa		FarbeWeiss	
Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungseinstellung2 – 1000 lx		Farbe RAL9010	
Segmentweise Ausblendung	Ja	Zeiteinstellung5 s – 60 Min.		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Hauptlicht einstellbarNein		Herstellergarantie5 Jahre	
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	FunktionenBewegungssensor Lichtsensor Halb- / Vollautomatik Potentiometer Relais Ausgang Normal- / Testbetrieb		Inkl. EckwandhalterNein	

MD IR 4360-24 COM1 - Aufputz


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086930

E-Nr. 535900001

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

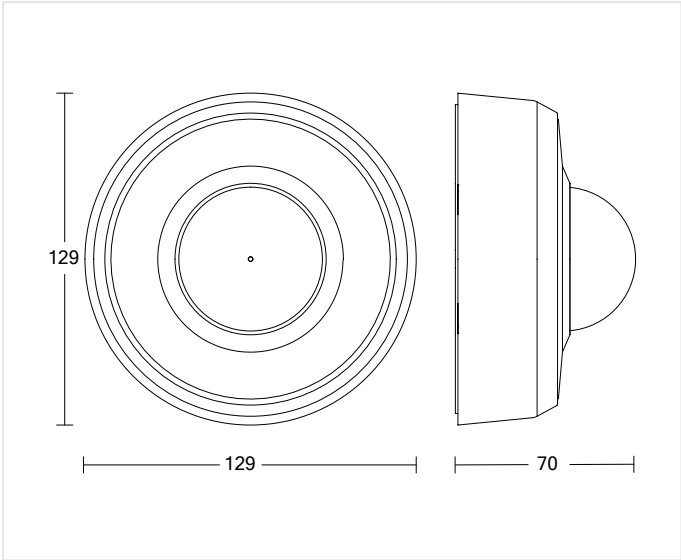

129 x 70 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

MD IR 4360-24 COM1 - Aufputz


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086930

E-Nr. 535900001


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

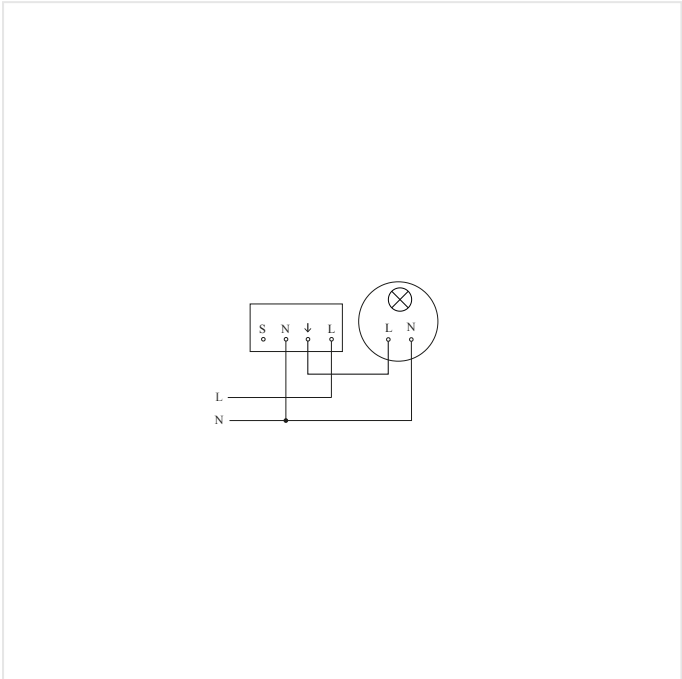

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

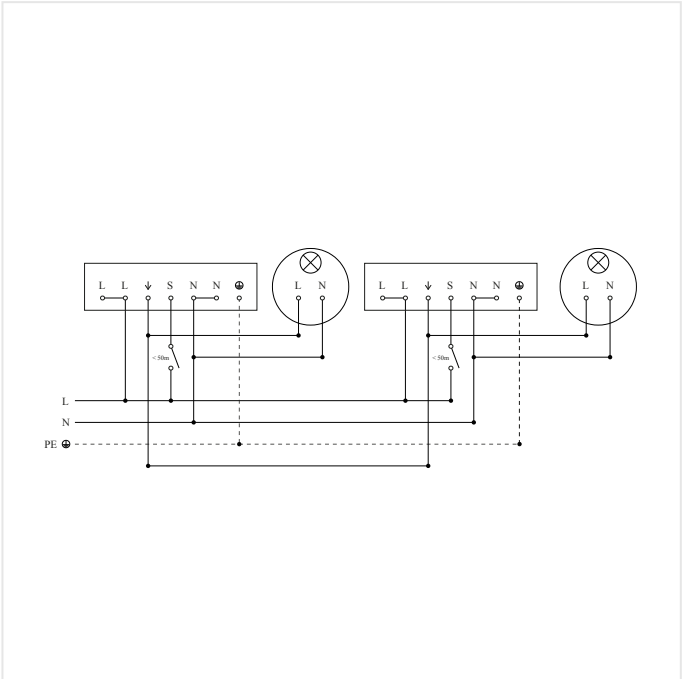

Schaltplan Vernetzung max. 10 Sensoren

MD IR 4360-24 COM1 - Aufputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086930
E-Nr. 535900001

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

086930

EAN

4007841086930

E-Nummer

535900001

Typ

MD IR 4360-24 COM1 - Aufputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss