IR 180 UP easy Incassato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841055790
E-Nr. 535930900

- Rilevatore di movimento a infrarossi con angolo di rilevamento di 180° e raggio di rilevamento fino a 8 m
- Per l'installazione ad incasso a parete in ambienti interni (IP 20), per un facile retrofit alla luce automatica in edifici nuovi ed esistenti (per installazione a 2 e 3 fili)
- Realizzato in plastica resistente ai raggi UV per una lunga durata di vita
- Regolazione continua del tempo (5 sec.- 30 min.) e della luminosità di accensione (2-1000 lux), funzione di autoapprendimento, pulsante per l'utilizzo come interruttore della luce convenzionale
- Commuta in modo affidabile qualsiasi sorgente luminosa con un carico di commutazione totale di max. 200 W (sorgenti luminose a LED max. 160 W / 50 pz.)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

steinel

57 x 81 x 81 mm



IR 180 UP easy Incassato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841055790**
E-Nr. **535930900**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatori di movimento**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**57 x 81 x 81 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**200 W**
Uscita di commutazione 1 ohmica	**200 W**
Lampade fluorescenti reattore elettronico	**150 W**
Lampade fluorescenti non compensate	**150 VA**
Lampade fluorescenti compensate in serie	**150 VA**
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	**150 VA**
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	**200 VA**
Lampade LED < 2 W	**40 W**
Lampade LED > 2 W < 8 W	**100 W**
Lampade LED > 8 W	**160 W**
Carico capacitivo in µF	**132 µF**
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	**4 pz**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**2,20 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**180 °**
Angolo di apertura	**90 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 2 m (6 m²)**
Portata tangenziale	**r = 8 m (101 m²)**
Zone di commutazione	**96 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**1,10 – 2,20 m**
Altezza di montaggio ottimale	**1,1 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**No**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 30 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**da 0 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**Plastica strutturata**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incassato**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio vano scala**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**VDE**


IR 180 UP easy Incassato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841055790**
E-Nr. **535930900**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

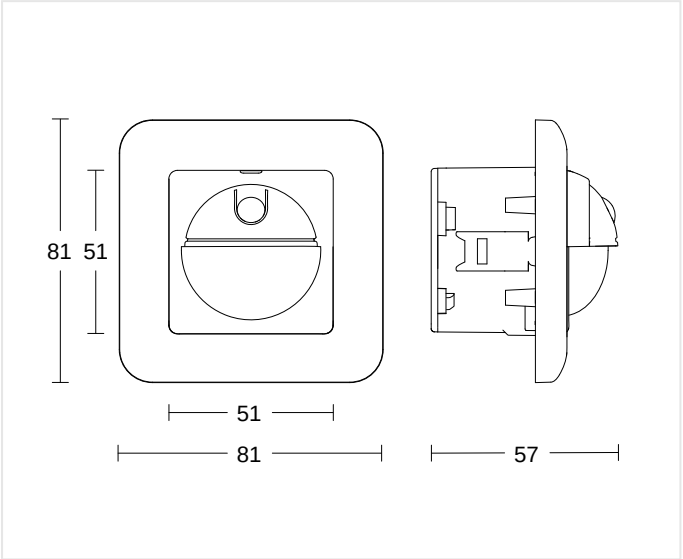

57 x 81 x 81 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,10 – 2,20 m	1,1 m	2,20 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IR 180 UP easy Incassato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841055790
E-Nr. 535930900


Schemi elettrici

SCHEMA 1

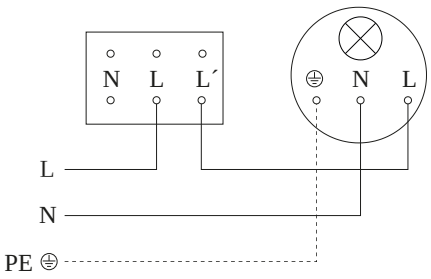

Schema elettrico cablaggio a 2 fili

SCHEMA 2

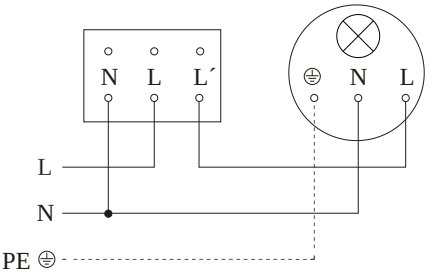

Schema elettrico cablaggio a 3 fili

IR 180 UP easy Incassato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841055790
E-Nr. 535930900

Punti salienti



Installazione a 2 o 3 fili

IR 180 UP easy Incassato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841055790**
E-Nr. **535930900**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	055790
EAN	4007841055790
N. E	535930900
Typ	**IR 180 UP easy Incassato**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss