

# HF 180 KNX - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

neva  
lux

EAN 4007841059460

E-Nr. 535931708



50 x 80 x 80 mm



HF 180 KNX - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN 4007841059460

E-Nr. 535931708

Dati tecnici

| IDENTIFICAZIONE                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Versione                            | Rilevatore di presenza                                      |
| DIMENSIONI                          |                                                             |
| Dimensioni L x P x A                | 50 x 80 x 80 mm                                             |
| ELETTRICO                           |                                                             |
| Dettaglio tensione di alimentazione | KNX-bus                                                     |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI              |                                                             |
| Altezza di montaggio max.           | 2,20 m                                                      |
| Tecnologia del sensore              | Alta frequenza                                              |
| Potenza di trasmissione             | < 1 mW                                                      |
| Tecnologia HF                       | 5,8 GHz                                                     |
| Con sensore di movimento            | Sì                                                          |
| Rilevamento                         | anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero |
| Angolo di rilevamento               | 180 °                                                       |
| Angolo di apertura                  | 140 °                                                       |
| Protezione anti-intrusione          | Sì                                                          |
| Mascheramento per segmenti          | No                                                          |
| Scalabilità elettronica             | Sì                                                          |
| Scalabilità meccanica               | No                                                          |
| Portata radiale                     | r = 8 m (101 m²)                                            |
| Portata tangenziale                 | r = 8 m (101 m²)                                            |
| Altezza di montaggio                | 1,20 – 2,20 m                                               |

| Altezza di montaggio ottimale |                                  | 1,2 m                                   |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| CONNETTIVITÀ                  |                                  |                                         |
| Collegamento in rete          |                                  | Sì                                      |
| Tipo di collegamento in rete  | master/master                    | Master/Slave                            |
| Collegamento in rete tramite  |                                  | bus KNX                                 |
| Funzioni KNX                  | Interruttori crepuscolari        |                                         |
|                               | Funzione luce di base            | Livello di luminosità                   |
|                               | Uscita HVAC                      | Regolazione per mantenere luce costante |
|                               | Uscita luce 4x                   | Uscita presenza                         |
|                               | Funzione giorno / funzione notte | Porta logica                            |
| Con accoppiatore bus          |                                  | Sì                                      |
| TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE    |                                  |                                         |
| Avvio luce dolce              |                                  | Sì                                      |
| Luce permanente               |                                  | commutabile                             |
| Regolazione luce costante     |                                  | Sì                                      |
| IMPOSTAZIONI                  |                                  |                                         |
| Interruttore crepuscolare     |                                  | Sì                                      |
| Regolazione crepuscolare      |                                  | 2 – 1000 lx                             |
| Impostazione del tempo        |                                  | 60 s – 255 Min.                         |
| Funzione luce di base         |                                  | Sì                                      |
| Durata funzione luce di base  | ON continuo                      | 1-255 min Tutta la notte                |
| Luce principale regolabile    |                                  | 0 - 100 %                               |

| Funzioni                             |  | Logica del rilevatore di presenza                                                                              |
|--------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impostazioni tramite                 |  | Software ETS Telecomando Bus Smart Remote                                                                      |
| Con telecomando                      |  | Sì                                                                                                             |
| Regolazione crepuscolare Teach       |  | Sì                                                                                                             |
| Funzione luce di base in percentuale |  | 10 – 50 %                                                                                                      |
| Funzione luce di base percentuale da |  | 10 %                                                                                                           |
| ALLOGGIAMENTO E MATERIALE            |  |                                                                                                                |
| Grado di protezione                  |  | IP20                                                                                                           |
| Classe di protezione                 |  | II                                                                                                             |
| Temperatura ambiente                 |  | da 0 fino a 40 °C                                                                                              |
| Luogo di montaggio                   |  | Parete                                                                                                         |
| Luogo di applicazione                |  | Interni                                                                                                        |
| Tipo di montaggio                    |  | Incassato                                                                                                      |
| Materiale                            |  | Plastica                                                                                                       |
| Applicazione ambiente                |  | Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio ufficio singolo vano scala |
| Colore                               |  | bianco                                                                                                         |
| Colore RAL                           |  | 9010                                                                                                           |
| CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA |  |                                                                                                                |
| Garanzia del produttore              |  | 5 anni                                                                                                         |
| Supporto angolare incluso            |  | No                                                                                                             |

HF 180 KNX - bianco


INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN 4007841059460

E-Nr. 535931708

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

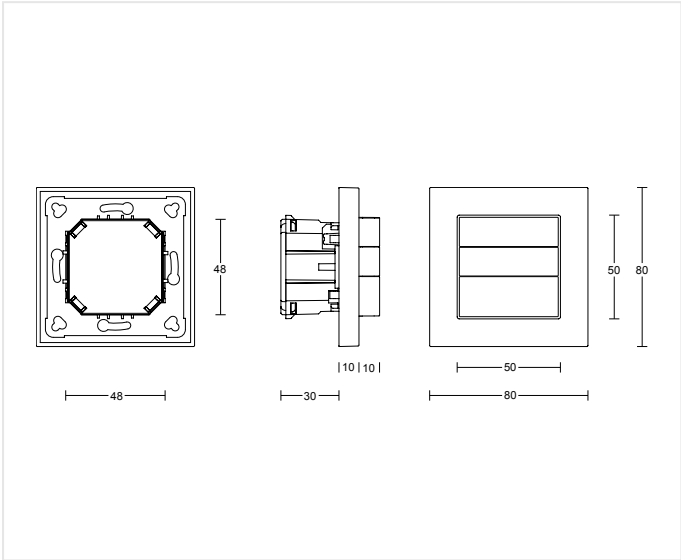

50 x 80 x 80 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                          |                  |               |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 1,20 – 2,20 m<br>BEREICH | 1,2 m<br>OPTIMAL | 2,20 m<br>MAX |
|--------------------------|------------------|---------------|


# HF 180 KNX - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN 4007841059460

E-Nr. 535931708

## Punti salienti

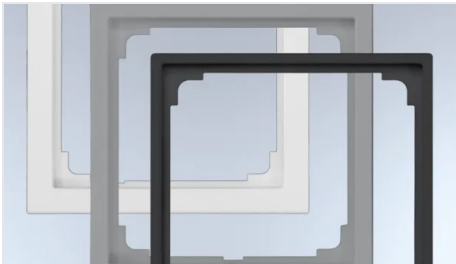

Adattatori opzionali in plastica resistenti ai raggi ultravioletti

HF 180 KNX - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN 4007841059460  
E-Nr. 535931708

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                                  | DENOMINAZIONE                                    | CATEGORIA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
|  4007841034160   | Adapterrahmen für IR/HF 180 Feller - weiss       | Accessori |
|  4007841034184   | Adapterrahmen für IR/HF 180 Jung - weiss         | Accessori |
|  4007841034139   | Adapterrahmen für IR/HF 180 Busch-Jaeger - weiss | Accessori |
|  4007841593018  | Service Fernbedienung RC6 KNX                    | altro     |
|  4007841592912 | Nutzer Fernbedienung RC7 KNX                     | Accessori |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

059460

EAN

4007841059460

N. E

535931708

Typ

HF 180 KNX - bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss