

L 190 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

neva
lux

EAN 4007841644512

E-Nr. 924368219

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement au design classique
- Moulage sous pression d'aluminium de haute qualité, richement ornementé
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 5/12 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base réglable, démarrage en douceur agréable, 4 heures d'éclairage continu
- Avec douille E27 pour ampoules à incandescence de 100 W maximum (non fournies)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

147 x 217 x 335 mm



L 190 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841644512

E-Nr. 924368219

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS			
Dimensions L x l x H	147 x 217 x 335 mm		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 Hz		
Puissance	100 W		
Consommation propre	0,8 W		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	4,00 m		
Technologie de capteur	infrarouge passif		
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Angle de détection	180 °		
Angle d'ouverture	90 °		
Protection anti-contournement	Oui		
Occultation par segments	Oui		
Évolutivité électronique	Non		
Évolutivité mécanique	Non		
Portée radiale	r = 5 m (39 m²)		
Portée tangentielle	r = 12 m (226 m²)		
		Hauteur de montage	1,80 – 4,00 m
		Hauteur de montage optimale	2 m
		CONNECTIVITÉ	
		Mise en réseau	Non
		Mode esclave réglable	Non
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
		Avec ampoule	Non
		Ampoule	Lampe d'usage général
		Culot	E27
		Démarrage progressif	Oui
		Éclairage permanent	commutable, 4 h
		RÉGLAGES	
		Interrupteur crépusculaire	Oui
		Réglage crépusculaire	2 – 200 lx
		Réglage du temps	5 s – 15 Min.
		Fonction lumière de base	Oui
		Réglages via	Potentiomètres
		Avec télécommande	Non
		Fonction lumière de base en pourcentage	0 – 50 %
		Fonction lumière de base pourcentage de	0 %
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Résistance aux chocs	IK03
		Indice de protection	IP44
		Classe de protection	II
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
		Matériau du boîtier	Aluminium
		Matériau du cache	Verre transparent
		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
		Lieu de montage	mur
		Lieu d'application	Extérieur
		Type de montage	En saillie
		Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
		Couleur	blanc
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	3 ans

L 190 S blanc


LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841644512

E-Nr. 924368219

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

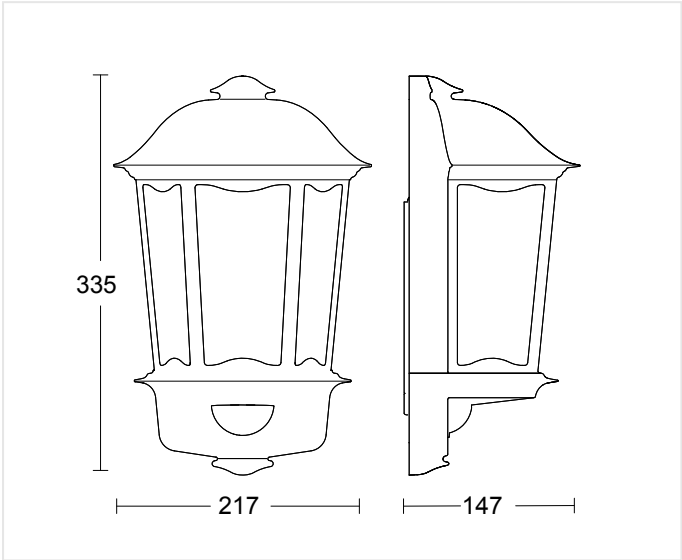

147 x 217 x 335 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 190 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841644512

E-Nr. 924368219

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

L 190 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841644512

E-Nr. 924368219


Points forts



Aluminium de qualité supérieure



4 heures de marche forcée (en option)

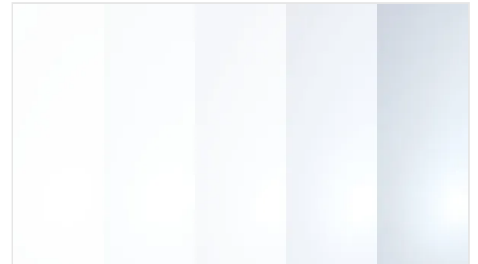

Allumage en douceur intelligent



Balysage de 0 à 50 % par réglage

L 190 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841644512

E-Nr. 924368219

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841000813	Glas Set L 190 S	Pièce de rechange
 4007841002190	Ersatz-Grundkörper L 170 S / L 190 S	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE		neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss
Art.-Nr.	644512	
EAN	4007841644512	
N° E	924368219	
Typ	L 190 S blanc	