

IS 1 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux


EAN 4007841600310

E-Nr. 535997800

- Détecteur de mouvement infrarouge avec angle de détection de 120° et portée de détection jusqu'à 10 m
- Pour un montage mural ou au plafond à l'intérieur et à l'extérieur (IP 54), idéal pour la détection ciblée de petites surfaces
- Lentille du capteur de la même couleur que le boîtier, en plastique résistant aux UV pour une longue durée de vie
- Capteur orientable à l'horizontale de 60° et à la verticale de 180°, caches inclus pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Réglage en continu de la durée (8 sec. - 35 min.) et de la luminosité d'activation (2-2000 lux)
- Commute de manière fiable n'importe quelle source lumineuse avec une charge de commutation totale de 500 W max. (sources lumineuses LED max. 250 W/50 pcs.)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

120 x 80 x 50 mm

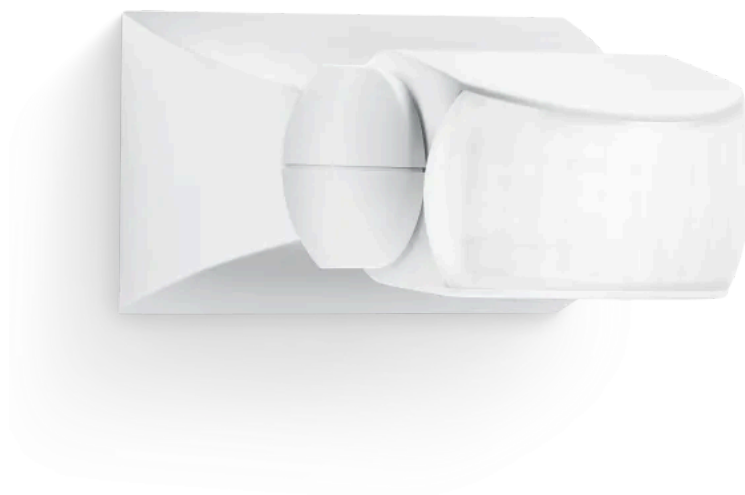

IS 1 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841600310

E-Nr. 535997800

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Modèle	Détecteur de mouvement	Angle de détection	120 °	Réglage du temps	8 s – 35 Min.
DIMENSIONS		Angle d'ouverture	40 °	Fonction lumière de base	Non
Dimensions L x l x H	120 x 80 x 50 mm	Protection anti-contournement	Non	Lumière principale réglable	Non
ÉLECTRICITÉ		Occultation par segments	Oui	Réglages via	Potentiomètres
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 Hz	Évolutivité électronique	Non	Avec télécommande	Non
Puissance	500 W	Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire Teach	Non
Sortie de commutation 1 ohmique	500 W	Portée radiale	r = 3 m (9 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes fluorescentes ballast électronique	250 W	Portée tangentielle	r = 10 m (105 m²)	Indice de protection	IP54
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA	Zones de commutation	260 zones de commutation	Classe de protection	II
Lampes fluorescentes compensées en série	500 VA	Hauteur de montage	1,80 – 3,00 m	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA	Hauteur de montage optimale	2 m	Lieu de montage	mur plafond
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	500 VA	CONNECTIVITÉ		Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Lampes LED < 2 W	100 W	Mise en réseau	Oui	Type de montage	En saillie
Lampes LED > 2 W < 8 W	125 W	Type de mise en réseau	Maître/maître	Matériau	Matière plastique
Lampes LED > 8 W	250 W	Mise en réseau via	Câble	Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Charge capacitive en µF	88 µF	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur	blanc
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Non	Couleur RAL	9001
Hauteur de montage max.	3,00 m	Éclairage permanent	commutable	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Régulation de l'éclairage constant	Non	Garantie fabricant	3 ans
		RÉGLAGES		Support mural d'angle inclus	Non
		Interrupteur crépusculaire	Oui		

IS 1 blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841600310

E-Nr. 535997800

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

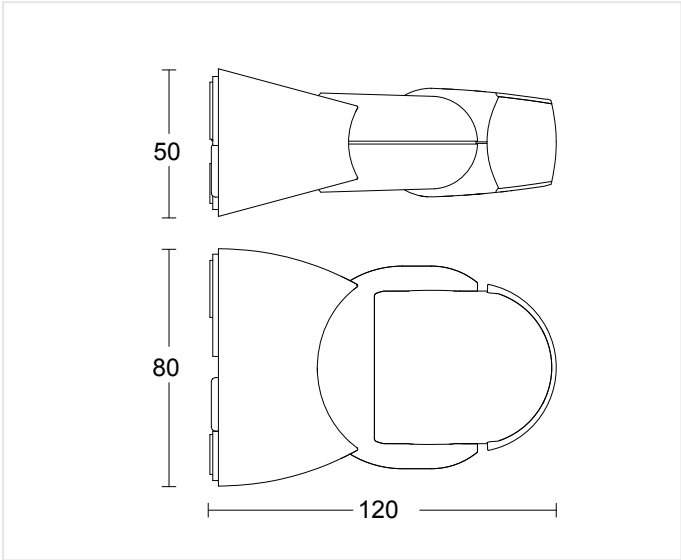

120 x 80 x 50 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 1 blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841600310

E-Nr. 535997800


Schémas de câblage

SCHÉMA 1

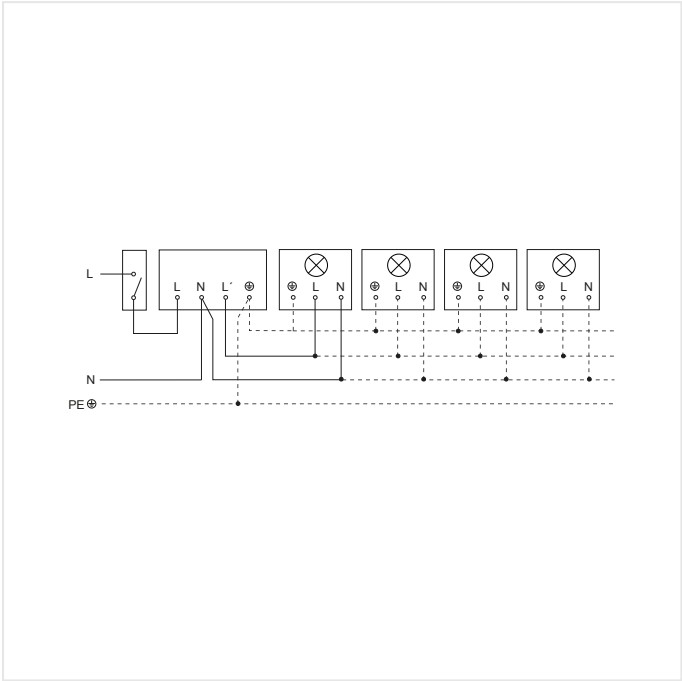

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

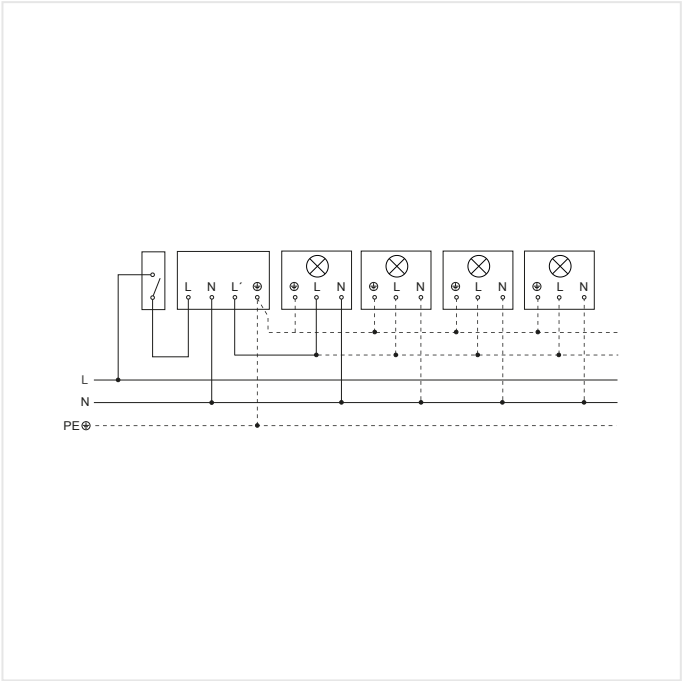

Luminaire avec conducteur de neutre


IS 1 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841600310

E-Nr. 535997800

Points forts

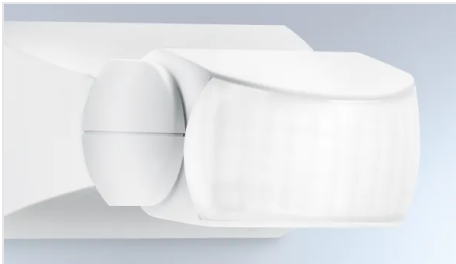

Plastique résistant aux UV



Lentille assortie à la couleur du boîtier

IS 1 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841600310

E-Nr. 535997800

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	600310
EAN	4007841600310
N° E	535997800
Typ	IS 1 blanc

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss