

sensIQ S blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841059613

E-Nr. 535940708

● steinel

128 x 114 x 74 mm



sensIQ S blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059613

E-Nr. 535940708

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		Lumière principale réglable	
Modèle	Détecteur de mouvement	Mise en réseau	Oui	Réglages via	0 - 100 %
DIMENSIONS		Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote	
Dimensions L x l x H	128 x 114 x 74 mm	Mise en réseau via	Bus KNX	Avec télécommande	Oui
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Fonctions KNX	Sortie de la lumière 2x Sortie présence Valeur de luminosité Réglage de l'éclairage permanent	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Hauteur de montage max.	5,00 m		Fonction balisage	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Technologie de capteur	infrarouge passif		Interrupteur crépusculaire	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Angle de détection	300 °		Proximité Pyroanalyse individuelle	Lieu de montage	angle mur
Angle d'ouverture	180 °		Fonction logique	Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Protection anti-contournement	Oui	Avec coupleur de bus	Oui	Type de montage	En saillie
Occultation par segments	Oui	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau	Matière plastique
Évolutivité électronique	Non	Démarrage progressif	Oui	Application pièce	Cour et allée Intérieur
Évolutivité mécanique	Oui	Éclairage permanent	commutable		entrepôt entrée extérieur
Détail de la portée	Portée de 2 à 20 m réglable dans 3 directions (respectivement 100°)	Régulation de l'éclairage constant	Oui		parking couvert / garage
Portée radiale	r = 4 m (42 m²)	RÉGLAGES		Couleur	blanc
Portée tangentielle	r = 20 m (1047 m²)	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur RAL	9010
Hauteur de montage	2 – 5,00 m	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage optimale	2 m	Réglage du temps	60 s – 15 Min.	Garantie fabricant	5 ans
		Fonction lumière de base	Oui	Support mural d'angle inclus	Oui

sensIQ S blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059613

E-Nr. 535940708

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

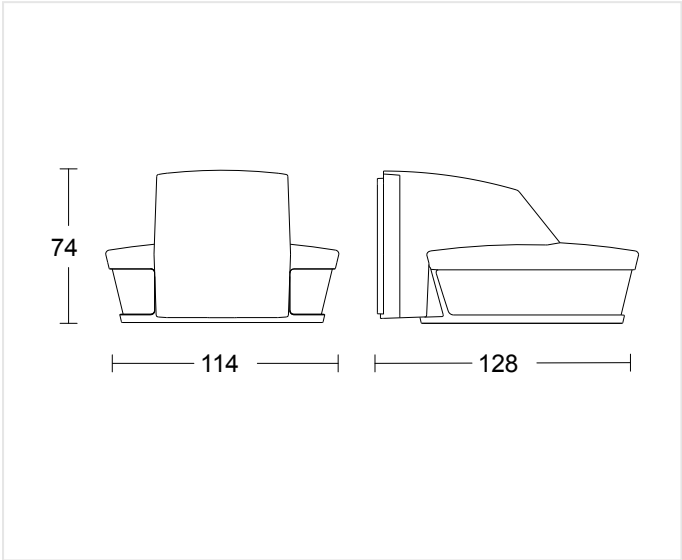

128 x 114 x 74 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--	-----------------------------------	----------------------------------

sensIQ S blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059613

E-Nr. 535940708

Points forts



Système à 4 pyrodétecteurs



Plastique résistant aux UV



Y compris support mural d'angle



Télécommande RC9 incluse



Télécommande Smart Remote en option

sensIQ S blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059613

E-Nr. 535940708

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	059613
EAN	4007841059613
N° E	535940708
Typ	sensIQ S blanc

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss