

IR Quattro HD-2 24m COM2 - incassato

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064334

E-Nr. 535939600

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori pirotecnici attivabili/disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

 **steinel**

69 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064334
E-Nr. 535939600

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNOLOGIA DEI SENSORI		Luce principale regolabile		No
Versione	Rilevatore di presenza	Altezza di montaggio max.	10,00 m	Funzioni	Parametrizzazione di gruppi	Modo
DIMENSIONI		Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi		semiautomatico/automatico	
Dimensioni L x P x A	69 x 103 x 103 mm	Angolo di rilevamento	360 °		Scenario luminoso Manuale	
ELETTRICO		Protezione anti-intrusione	Sì		ON / ON-OFF Funzione di	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mascheramento per segmenti	Sì	Impostazioni tramite	gruppo vicino Modalità	normale / modalità test
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Scalabilità elettronica	Sì		Bluetooth Mesh App	Potenzimetri Smartphone
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	Scalabilità meccanica	Sì	Con telecomando		No
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Portata radiale	9 x 9 m (81 m²)	Regolazione crepuscolare Teach		Sì
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Portata tangenziale	24 x 24 m (576 m²)	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA	Zone di commutazione	5200 zone di commutazione	Grado di protezione		IP20
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m	Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C
Lampade LED < 2 W	100 W	Portata presenza	9 x 9 m (81 m²)	Luogo di montaggio		soffitto
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Luogo di applicazione		Interni
Lampade LED > 8 W	600 W	CONNETTIVITÀ		Tipo di montaggio		Incassato
Carico capacitivo in µF	176 µF	Collegamento in rete	Sì	Materiale		Plastica
Autoconsumo	0,3 W	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	Applicazione ambiente		Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Colore		bianco
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	Avvio luce dolce	No	Colore RAL		9003
Uscita di commutazione 2 ohmica	230 W	Luce permanente	commutabile	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Uscita di commutazione 2 a potenziale zero	Sì	Regolazione luce costante	No	Garanzia del produttore		5 anni
		IMPOSTAZIONI		Supporto angolare incluso		No
		Interruttore crepuscolare	Sì			
		Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx			
		Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.			
		Funzione luce di base	No			

IR Quattro HD-2 24m COM2 - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064334

E-Nr. 535939600

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

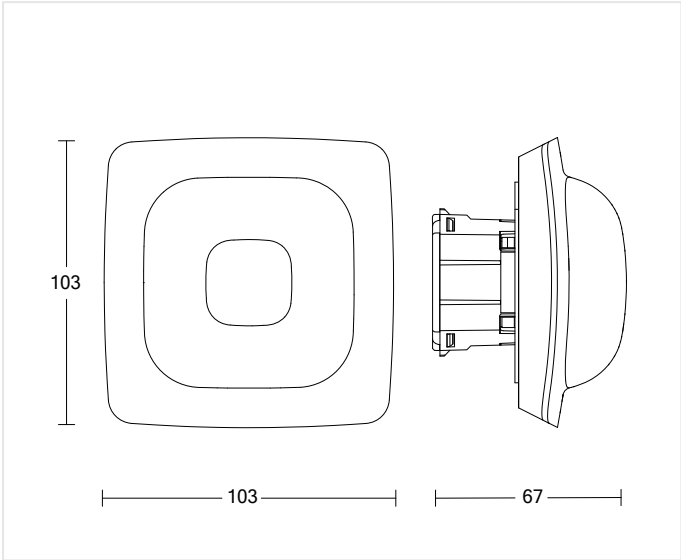

69 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m COM2 - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064334

E-Nr. 535939600

Schemi elettrici

SCHEMA 1

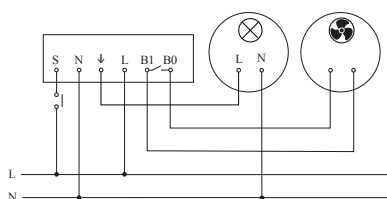

Schema elettrico Master

IR Quattro HD-2 24m COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064334

E-Nr. 535939600

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064334
E-Nr. 535939600

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

064334

EAN

4007841064334

N. E

535939600

Typ

IR Quattro HD-2 24m COM2 - incassato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss