

IS 345 DALI-2 Input Device - rond - en saillie

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN 4007841057299

E-Nr. 535941207

 **steinel**

126 x 78 mm



IS 345 DALI-2 Input Device - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057299

E-Nr. 535941207

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de mouvement
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	78 x 95 x 95 mm
Dimensions Ø x H	126 x 78 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Détail tension d'alimentation	Bus DALI
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	5,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	45 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non

Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)
Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)
Zones de commutation	280 zones de commutation
Hauteur de montage	2,5 – 5 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus DALI
Nombre de participants DALI	3
Avec coupleur de bus	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Non
Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Fonction lumière de base	Non
Durée fonction lumière de base	1-30 min, toute la nuit

Lumière principale réglable	Non
Réglages via	Bus
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur couloir / allée extérieur parking couvert / garage souterrain
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non
CERTIFICATS ET EPREL	
Certificats	DALI-2

IS 345 DALI-2 Input Device - rond - en saillie


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057299

E-Nr. 535941207

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

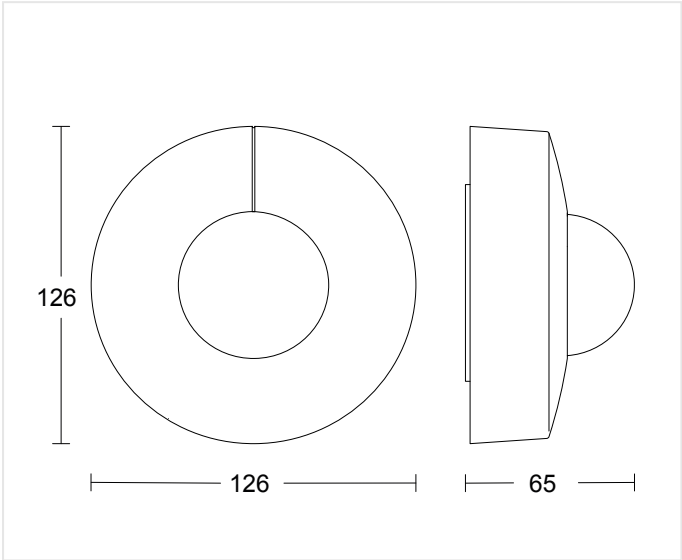

126 x 78 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,5 – 5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

IS 345 DALI-2 Input Device - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057299

E-Nr. 535941207

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

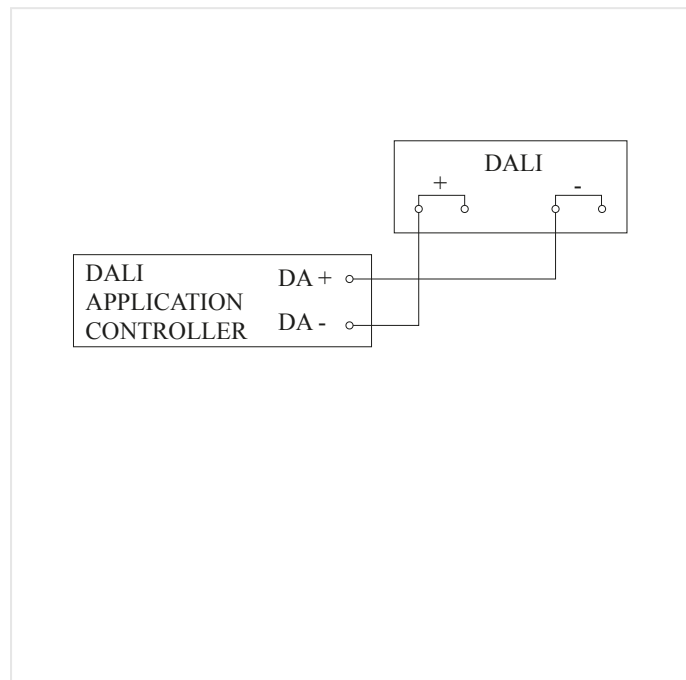


Schéma du circuit

IS 345 DALI-2 Input Device - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT


EAN 4007841057299

E-Nr. 535941207

Points forts



Plastique résistant aux UV

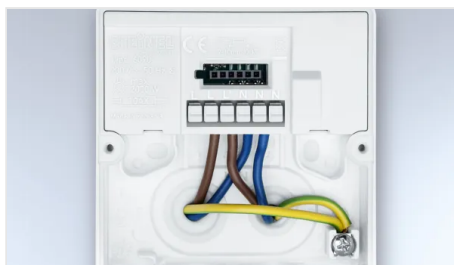

Grand espace de raccordement

IS 345 DALI-2 Input Device - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057299
E-Nr. 535941207

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

057299

EAN

4007841057299

N° E

535941207

Typ

IS 345 DALI-2 Input Device - rond - en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss